

# ramplo

**EQUIPO DE  
ALMACÉN QUE  
GOZA DE FAMA  
MUNDIAL**



[ramplo.net](http://ramplo.net)

# VENTAJAS PRINCIPALES DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

RAMPLO es un fabricante de equipos de almacén de alta calidad mundialmente famoso. Les ofrecemos una combinación única de precio bajo y calidad excelente.



alta calidad de toda la línea de equipos bajo la razón comercial RAMPLO



los precios más bajos posibles



servicio y servicio postventa excelentes



la presencia permanente de las posiciones más viables en el almacén



atención personalizada a los clientes, ya que nuestros distribuidores conocen el mercado local mejor que nadie


**EQUIPOS DE RAMPLO SE VENDEN SOLAMENTE POR DISTRIBUIDORES**

Los empleados de la compañía nos han dado las consultas profesionales a lo del equipo necesario. La rampa móvil se ha puesto en un plazo acordado. El equipo es de calidad, el precio es conveniente.

Agradecemos a RAMPLO por su cooperación. Recomendamos el equipo RAMPLO por ser confiable y de alta calidad.

Gracias al equipo de almacén RAMPLO, hemos reducido significativamente el tiempo y el costo de las operaciones de carga y descarga. Ahora para realizarlos es suficiente sólo un conductor de carretilla elevadora.

Muchas gracias. Nos quedamos satisfechos con la calidad, el precio y el servicio. Recomendamos RAMPLO.

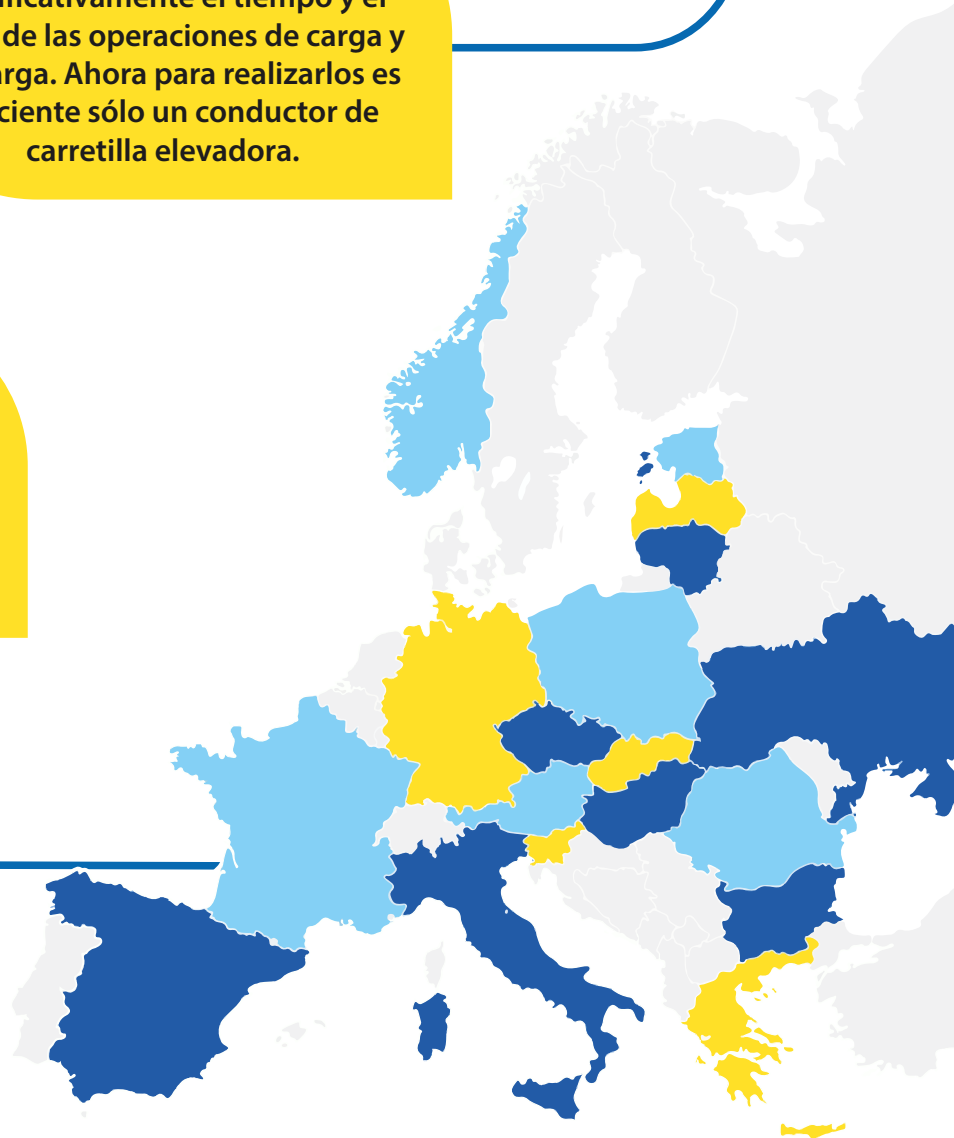


Las rampas móviles RAMPLO son unos equipos especiales que permiten a una caretila elevadora cargar y descargar camiones y vagones de ferrocarril, entrando en ellos desde el nivel del suelo. Las rampas móviles de carga funcionan como puentes móviles y son ajustables en altura.

Producimos un montón de modelos de rampas móviles. Por lo tanto, nuestro cliente podrá encontrar una solución que lo satisfaga por completo. Además, podemos producir rampas móviles de acuerdo con los bocetos y los deseos del cliente, completando nuestro equipo con cualquier opción adicional.

## CARACTERÍSTICAS DE LA RAMPA MÓVIL RAMPLO

- capacidad de carga – de 6 a 12 toneladas y más;
- la longitud total (L) – de 9010 a 13010 mm y más;
- El ancho total (D) – de 2230 a 2350 mm y más;
- el nivel de altura (N) – mínimo 890 mm, máximo 1740 mm.
- pares de ruedas adicionales;
- pompa hidráulica/eléctrica.

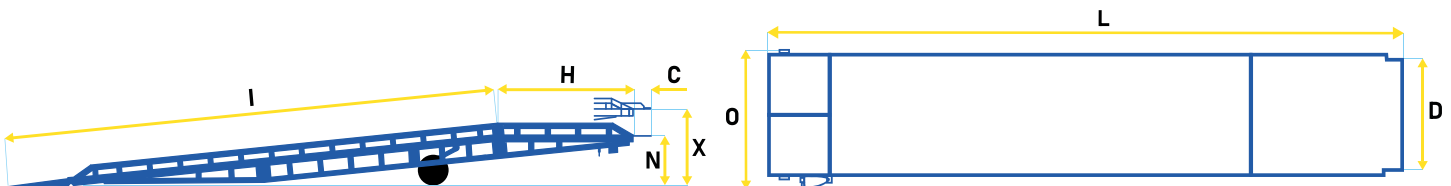

| Nº | Modelo*      | Capacidad de carga, toneladas | I    | H    | C   | L     | D    | O    | N   | X    |
|----|--------------|-------------------------------|------|------|-----|-------|------|------|-----|------|
| 1  | RL-MR-STD6   | 6                             | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2230 | 890 | 1640 |
| 2  | RL-MR-STD8** | 8                             | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2270 | 890 | 1640 |
| 3  | RL-MR-STD10  | 10                            | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2310 | 890 | 1640 |
| 4  | RL-MR-STD12  | 12                            | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2350 | 890 | 1640 |
| 5  | RL-MR-SML6   | 6                             | 8010 | 730  | 270 | 9010  | 1990 | 2230 | 890 | 1540 |
| 6  | RL-MR-SML8   | 8                             | 8010 | 730  | 270 | 9010  | 1990 | 2270 | 890 | 1540 |
| 7  | RL-MR-SML10  | 10                            | 8510 | 730  | 270 | 9510  | 1990 | 2310 | 890 | 1560 |
| 8  | RL-MR-SML12  | 12                            | 8510 | 730  | 270 | 9510  | 1990 | 2350 | 890 | 1560 |
| 9  | RL-MR-BIG6   | 6                             | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2230 | 890 | 1690 |
| 10 | RL-MR-BIG8   | 8                             | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2270 | 890 | 1690 |
| 11 | RL-MR-BIG10  | 10                            | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2310 | 890 | 1740 |
| 12 | RL-MR-BIG12  | 12                            | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2350 | 890 | 1740 |

\*\* RL-MR-STD8 es el modelo más popular con el menor tiempo de producción o incluso disponibilidad en stock

# OPCIONES ADICIONALES PARA RAMPA MÓVIL RAMPLO – RL-MR

**ramplo**

2SL



PATAS DE SEGURIDAD REGULABLES  
EN ALTURA, INSTALADAS EN RAMPA

HR



BARANDILLAS DE PROTECCIÓN  
ADICIONAL, MONTABLES

EHP



ESTACIÓN HIDRÁULICA ELÉCTRICA  
EN LUGAR DE MANUAL

EHMP



CENTRAL HIDRÁULICA ELÉCTRICA  
Y BOMBA MANUAL

2SL3SW



RAMPA MÓVIL DE DESCARGA DE  
TRES LADOS

4WL



PAR ADICIONAL DE RUEDAS

ZRS




REJILLA GALVANIZADA  
ANTIDESLZANTE EN LUGAR DE  
REJILLA NORMAL

ZRS



REJILLA GALVANIZADA EN LUGAR  
DE REJILLA NORMAL

SRS

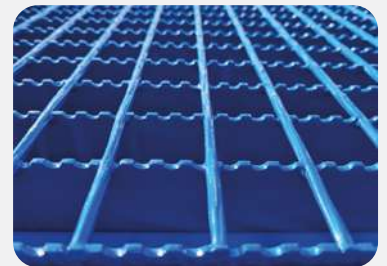

REJILLA ANTIDESLIZANTE EN  
LUGAR DE REGULAR

TC



CARPA SOBRE LA RAMPA,  
MONTABLE

CLR



COLOR

# RAMPAS MÓVILES RAMPLO (A MEDIDA) – RL-MR-SPCL

**ramplo**

La gama de productos RAMPLO no sólo incluye los modelos estándar. Nuestra compañía cumple con los pedidos individuales tomando en cuenta todos los deseos y los requisitos del cliente.

Además de los modelos de rampas existentes, diseñamos y fabricamos las rampas de dimensiones y características individuales. Nuestros ingenieros y diseñadores llevan ya más de 10 años diseñando rampas móviles para cargar camiones de cualquier complejidad y capacidad de carga.

## CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMPAS MÓVILES RAMPLO, QUE PUEDEN MODIFICARSE A PETICIÓN DEL CLIENTE:

- la carga - a partir de 6 hasta 30 toneladas y más;
- la longitud total, en caso de la necesidad especial, es de hasta 15 m o más;
- el ancho total es de hasta 3000 mm, e incluso más;
- la altura mínima de borde de protección es de 0 mm, la máxima es de 1100 mm;
- el nivel de altura - la altura mínima y máxima, el rango de operaciones del sistema hidráulico, no es más de 80 cm. Por ejemplo, la altura mínima es de 750 mm, la máxima (en este caso) - 1550 mm. La altura máxima de las rampas estándar es de 1750 mm. Es óptimo no óptima no sólo para camiones, sino también para vagones de ferrocarril;
- y otras modificaciones según los deseos del cliente.



# OPCIONES ADICIONALES PARA RAMPAS A MEDIDA – RL-MR-SPCL

2SL



PATAS DE SEGURIDAD REGULABLES EN ALTURA, INSTALADAS EN RAMPA

HR



BARANDILLAS DE PROTECCIÓN ADICIONAL, MONTABLES

EHP



ESTACIÓN HIDRÁULICA ELÉCTRICA EN LUGAR DE MANUAL

EHMP



CENTRAL HIDRÁULICA ELÉCTRICA Y BOMBA MANUAL

2SL3SW




RAMPA MÓVIL DE DESCARGA DE TRES LADOS

4WL



PAR ADICIONAL DE RUEDAS

ZSRS

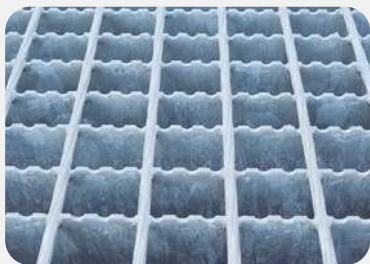


REJILLA GALVANIZADA ANTIDESLZANTE EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

ZRS



REJILLA GALVANIZADA EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

SRS

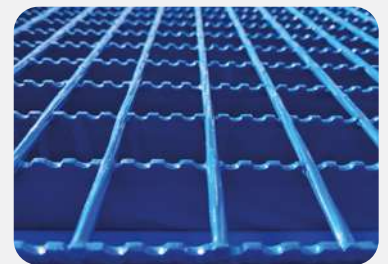

REJILLA ANTIDESLIZANTE EN LUGAR DE REGULAR

TC



CARPA SOBRE LA RAMPA, MONTABLE

CLR




COLOR

Al igual que otros tipos de rampas móviles, ésta debido a sus reducidas dimensiones permite manejar la rampa cómoda y fácilmente, simplificar y agilizar las operaciones logísticas en almacenes para la descarga y carga de mercancías embaladas para proyectos de presupuesto.

La rampa está equipada con patas telescópicas para el ajuste de la altura y con rodillos para el movimiento.

## CARACTERÍSTICAS DE LA RAMPA MÓVIL RL-MREC:

- capacidad de carga – de 5 a 9 tonos y más;
- la longitud total – 8000 mm y más;
- ancho de conducción en pendiente – 1510 mm y más;
- ancho de conducción de la parte horizontal – de 2140 a 2180 mm y más;
- nivel de altura – mínimo 940 mm , máximo 1340 mm;
- enganche lateral y ruedas de transporte en rampa;
- la calzada producida de rejillas.

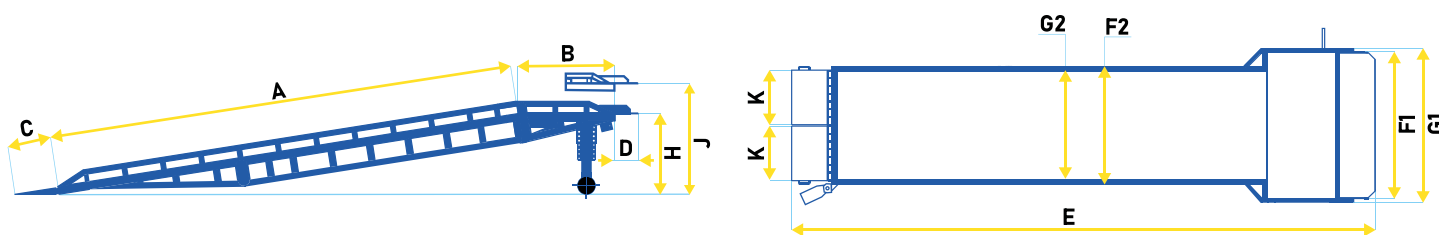

| Nº | Modelo*      | Capacidad de carga, toneladas | A    | B    | C   | D   | E    | F1   | F2   | G1   | G2   | H   | J    | K   |
|----|--------------|-------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 1  | RL-MREC-05   | 5                             | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2140 | 1640 | 940 | 1340 | 750 |
| 2  | RL-MREC-07** | 7                             | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2160 | 1660 | 940 | 1340 | 750 |
| 3  | RL-MREC-09   | 9                             | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2180 | 1680 | 940 | 1340 | 750 |

\*\* RL-MREC-07 es el modelo más popular con el menor tiempo de producción o incluso disponibilidad en stock




Las rampas móviles de carga RL-MRLX forman parte de la amplia gama de rampas RAMPLO. Permiten cargar y descargar camiones y contenedores desde el nivel del suelo sin necesidad de mano de obra. Las rampas móviles de carga y descarga RAMPLO están fabricadas con una robusta estructura soldada de acero. La rampa de carga está equipada con una rejilla antideslizante galvanizada, que garantiza un paso seguro por la muelle de carga móvil en cualquier condición meteorológica. También es duradera y no requiere una sustitución rápida cuando la rampa para carga y descarga se utiliza a diario.

## CARACTERÍSTICAS DE LA RAMPA MÓVIL RL-MRLX:

- capacidad de carga – de 8 a 16 toneladas y más;
- la longitud total – de 9420 a 13420 mm y más;
- el ancho total – de 2010 a 2510 mm y más;
- el nivel de altura – mínimo 890 mm, máximo 1740 mm;
- ruedas integrales – 2 piezas;
- recubrimiento – cubierta de rejilla soldada, galvanizada;
- bomba - bomba hidráulica manual;
- juego completo - cadenas con ganchos - 2 piezas, calzos de goma para las ruedas, pértiga de remolque.

## OPCIONES ADICIONALES

- SL – Patas de apoyo de seguridad
- HR – Barandillas protectoras desmontables
- EHP – Central hidráulica eléctrica (220 V) con panel de control
- EHBP – Estación hidráulica eléctrica (12 V) con batería
- TC – Cubierta de la tienda
- CLR – Otro color

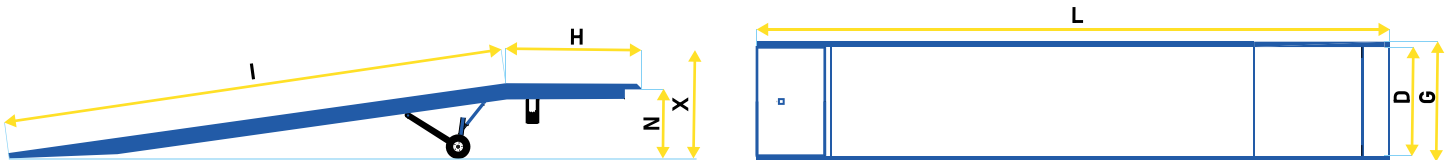

| Nº | Modelo*            | Capacidad de carga, toneladas | I     | H    | L     | D    | G    | N   | X    |
|----|--------------------|-------------------------------|-------|------|-------|------|------|-----|------|
| 1  | RL-MRLX08-094-20   | 8                             | 7000  | 2420 | 9420  | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
| 2  | RL-MRLX08-119-20** | 8                             | 9500  | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
| 3  | RL-MRLX08-134-20   | 8                             | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
| 4  | RL-MRLX08-134-25   | 8                             | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
| 5  | RL-MRLX12-094-20   | 12                            | 7000  | 2420 | 9420  | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
| 6  | RL-MRLX12-119-20   | 12                            | 9500  | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
| 7  | RL-MRLX12-134-20   | 12                            | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
| 8  | RL-MRLX12-134-25   | 12                            | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
| 9  | RL-MRLX16-094-20   | 16                            | 7000  | 2420 | 9420  | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
| 10 | RL-MRLX16-119-20   | 16                            | 9500  | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
| 11 | RL-MRLX16-134-20   | 16                            | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
| 12 | RL-MRLX16-134-25   | 16                            | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |

\*\* RL-MRLX08-119-20 es el modelo más popular con el menor tiempo de producción o incluso disponibilidad en stock



\* también fabricamos rampas de acceso diferentes: más corto / más largo, más ancho / más estrecho, más alto / más bajo, otra capacidad de carga y configuración

# RAMPA DE CARGA Y DESCARGA FIJA (SIN PLATAFORMA HORIZONTAL) – RL-FX

Con el fin de conectar el nivel del suelo con el nivel del almacén, producimos la rampa de carga y descarga estacionaria RL-FX, que consiste sólo en una parte inclinada y un pequeño puente de conexión.

## CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMPAS DE CARGA ESTACIONARIAS RAMPLO RL-FX:

- la construcción se fabrica completamente del metal;
- no requiere muchos esfuerzos para instalar;
- la carga - a partir de 6 a 10 toneladas y más;
- longitud de 8270 a 12270 mm y más;
- el ancho de la calzada de 2000 mm y más;
- la carga se distribuye en varios puntos de apoyos;
- barrera de tubos perfilados a lo largo de toda la longitud de la rampa para evitar la salida de la carretilla elevadora;
- rampa de conexión potente de 12 mm de espesor;
- la calzada producida de rejillas y chapas onduladas de acero.

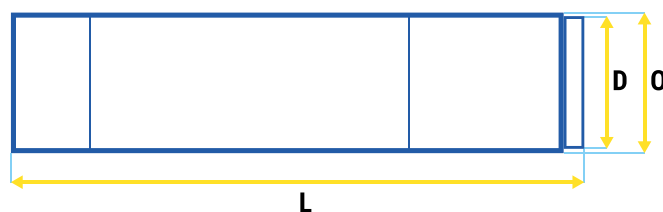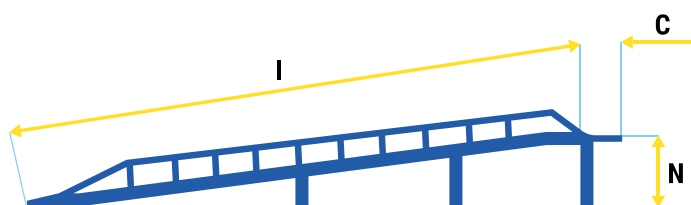

| Nº | Modelo*         | Capacidad de carga, toneladas | I     | C   | L     | D    | O    | N         |
|----|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----------|
| 1  | RL-FX-6000-80   | 6                             | 8000  | 270 | 8270  | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 2  | RL-FX-6000-100  | 6                             | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 3  | RL-FX-6000-120  | 6                             | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 4  | RL-FX-8000-80   | 8                             | 8000  | 270 | 8270  | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 5  | RL-FX-8000-100  | 8                             | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 6  | RL-FX-8000-120  | 8                             | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 7  | RL-FX-10000-80  | 10                            | 8000  | 270 | 8270  | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
| 8  | RL-FX-10000-100 | 10                            | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
| 9  | RL-FX-10000-120 | 10                            | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |

\* también fabricamos rampas de acceso diferentes: más corto / más largo, más ancho / más estrecho, más alto / más bajo, otra capacidad de carga y configuración



# RAMPA PARA CARGAR CAMIONES FIJA (CON PLATAFORMA HORIZONTAL) – RL-FXH

Para los clientes que no necesitan la movilidad de las rampas y el ajuste de altura de toda la rampa, se ofrece una solución simplificada para alinear la posición de la carretilla elevadora antes de entrar en el camión o en almacén: rampas para cargar camiones RAMPLO - FXH con plataforma horizontal.

La presencia de una plataforma horizontal en la rampa RL-FXH permite al conductor del montacargas alinear su posición antes de entrar / salir del almacén o camión / vagón, por lo que las horquillas del montacargas estarán paralelas al plano horizontal, lo que evitará daños a las mercancías y equipos.

## CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMPAS DE CARGA ESTACIONARIAS RAMPLO RL-FXH:

- la construcción se fabrica completamente del metal;
- no requiere muchos esfuerzos para instalar;
- tablero horizontal para el movimiento seguro de la carretilla elevadora;
- la carga - a partir de 6 hasta 10 toneladas y más;
- longitud de 10770 a 12770 mm y más;
- el ancho de la calzada de 2000 mm y más;
- la carga se distribuye en varios puntos de apoyos;
- barrera de tubos perfilados a lo largo de toda la longitud de la rampa para evitar la salida de la carretilla elevadora;
- rampa de conexión potente de 12 mm de espesor;
- la calzada producida de rejillas y chapas onduladas de acero.

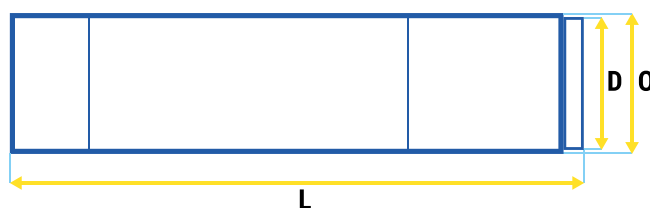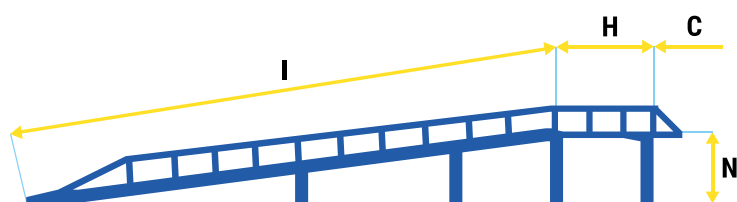

| No | Modelo*            | Capacidad de carga, toneladas | I     | H    | C   | L     | D    | O    | N         |
|----|--------------------|-------------------------------|-------|------|-----|-------|------|------|-----------|
| 1  | RL-FXH-6000-8025   | 6                             | 8000  | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 2  | RL-FXH-6000-10025  | 6                             | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 3  | RL-FXH-8000-8025   | 8                             | 8000  | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 4  | RL-FXH-8000-10025  | 8                             | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 5  | RL-FXH-10000-8025  | 10                            | 8000  | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
| 6  | RL-FXH-10000-10025 | 10                            | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |


\* también fabricamos rampas de acceso diferentes: más corto / más largo, más ancho / más estrecho, más alto / más bajo, otra capacidad de carga y configuración

# RAMPA PARA MUELLES DE CARGA: TIPO «ALMACÉN-TIERRA» – RL-GD

Para mover un montacargas de horquilla, furgonetas, coches y otros vehículos dentro y fuera del almacén. Conecta el nivel 0 del suelo con la altura del almacén (normalmente consta de unos 1200 mm).

## CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMPAS PARA MUELLES DE CARGA: TIPO «ALMACÉN-TIERRA» RL-GD:

- la carga - a partir de 6 hasta 10 toneladas y más;
- longitud de 6270 a 12270 mm y más;
- el ancho de la calzada de 2000 mm y más;
- altura de trabajo a partir de 1100 hasta 1200 mm y más.

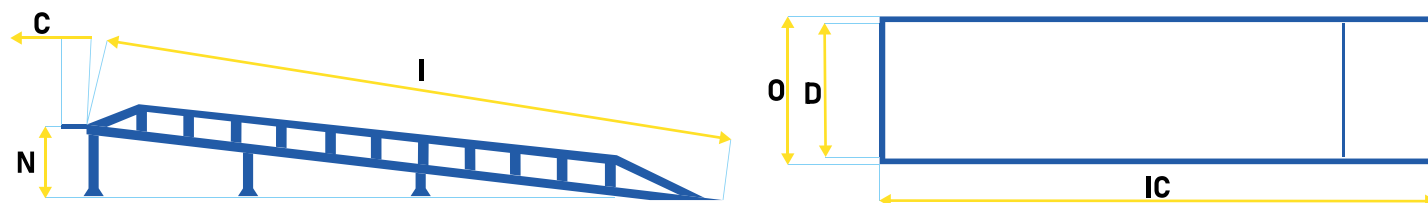



| Nº | Modelo*         | Capacidad de carga, toneladas | I     | C   | IC    | D    | O    | N         |
|----|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----------|
| 1  | RL-GD6000-6x2   | 6                             | 6000  | 270 | 6270  | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 2  | RL-GD6000-8x2   | 6                             | 8000  | 270 | 8270  | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 3  | RL-GD6000-10x2  | 6                             | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 4  | RL-GD6000-12x2  | 6                             | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 5  | RL-GD8000-6x2   | 8                             | 6000  | 270 | 6270  | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 6  | RL-GD8000-8x2   | 8                             | 8000  | 270 | 8270  | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 7  | RL-GD8000-10x2  | 8                             | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 8  | RL-GD8000-12x2  | 8                             | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 9  | RL-GD10000-6x2  | 10                            | 6000  | 270 | 6270  | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 10 | RL-GD10000-8x2  | 10                            | 8000  | 270 | 8270  | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 11 | RL-GD10000-10x2 | 10                            | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 12 | RL-GD10000-12x2 | 10                            | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |

# RAMPA FIJA PARA CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS COMERCIALES – RL-LCVR

Se trata de una rampa fija de carga y descarga diseñada especialmente para la carga / descarga de camiones en las puertas de almacén estándar en almacenes modernos. Nuestros equipos permiten eliminar la diferencia en la altura de los camiones (550-650 mm) y la altura de las puertas de almacén destinadas para semirremolques grandes (1100-1200 mm).

## CARACTERÍSTICAS DE LA RAMPA FIJA PARA CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS COMERCIALES RAMPLO-LCVR:

- la carga - a partir de 5 hasta 8 toneladas y más;
- longitud de 11000 a 13000 mm y más;
- el ancho de la calzada de 2450 a 6000 mm y más;
- altura de trabajo a partir de 550 hasta 650 mm y más.

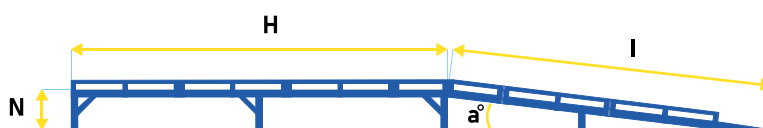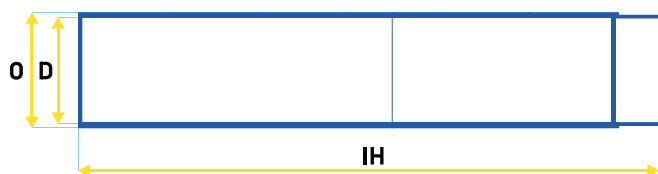

| Nº | Modelo*                              | Capacidad de carga, toneladas | I     | H    | IH    | N   | D    | O    | a°   |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-------|-----|------|------|------|
| 1  | RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600**    | 8                             | 6000  | 7000 | 13000 | 600 | 2350 | 2450 | 5,74 |
| 2  | RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550***   | 8                             | 5000  | 7000 | 12000 | 550 | 2350 | 2450 | 6,32 |
| 3  | RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650****  | 5                             | 6000  | 5000 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 6,22 |
| 4  | RL-LCVR8-I13000-H0xD2350-N550        | 8                             | 13000 | 0    | 13000 | 550 | 2350 | 2450 | 2,42 |
| 5  | RL-LCVR5-I11000-H0xD2350-N650        | 5                             | 11000 | 0    | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 2,87 |
| 6  | RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600***** | 8                             | 6000  | 7000 | 13000 | 600 | 6000 | 6100 | 5,74 |
| 7  | RL-LCVR8-I5000-H7000xD6000-N550***** | 8                             | 5000  | 7000 | 12000 | 550 | 6000 | 6100 | 6,32 |
| 8  | RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600***** | 8                             | 6000  | 5000 | 11000 | 650 | 6000 | 6100 | 6,22 |

\* LA MEJOR OPCIÓN – para todo tipo de vehículos comerciales, pequeños y medianos.

\*\* para vehículos comerciales medianos como Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato y similares.

\*\*\* para transporte comercial pequeño como Renault Traffic, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert y similares.

\*\*\*\* se envía dividido en tres partes.

\* también fabricamos rampas de acceso diferentes: más corto / más largo, más ancho / más estrecho, más alto / más bajo, otra capacidad de carga y configuración

## Rampa de la carga y descarga fija (sin plataforma horizontal) – RL-FX



Una serie de modelos de rampas fijas sin plataforma horizontal, que constan únicamente de una parte inclinada y un pequeño puente de conexión. La longitud total varía de 8270 a 12270 mm y la anchura de la calzada a partir de 2000 mm. La rampa fija sin parte horizontal RL-FX es la mejor opción para acceder a un almacén muy por encima del nivel del suelo.

**6 - 10  
TONELADAS**

## Rampa de la cargar camiones fija (con plataforma horizontal) – RL-FXH



Estas rampas fijas están equipadas con una parte horizontal de 2500 mm de longitud, además de los 8000 a 10000 mm de longitud de la parte inclinada. Esta característica de la rampa fija RL-FXH permite al conductor de la carretilla alinear su posición antes de entrar/salir del almacén, vagón o furgoneta, de forma que las horquillas de la carretilla queden paralelas al plano horizontal, lo que ayuda a evitar daños a la carga y al equipo.

**6 - 10  
TONELADAS**

## Rampa para muelles de carga: tipo «Almacén-Tierra» – RL-GD



Las rampas de carga RL-GD (tipo Almacén-Suelo) hacen que la carga y descarga sea cómoda y fácil. Es la mejor solución para almacenes en los que no se requiere movilidad ni cambios de altura de rampa. La longitud total de los modelos estándares es de 6270 a 12270 mm y la anchura total de 2120 mm.

**6 - 10  
TONELADAS**

## Rampa fija para carga y descarga de comerciales – RL-LCVR



Las rampas fijas tienen una altura de trabajo mínima de 550 - 650 mm, lo que las hace ideales para vehículos comerciales. Esta serie incluye modelos con y sin parte horizontal. Longitud total de 11000 a 13000 mm y anchura de 2450 a 6100 mm.

**5 - 8  
TONELADAS**

# OPCIONES ADICIONALES PARA RAMPAS FIJAS – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

**HR**



BARANDILLAS DE PROTECCIÓN ADICIONAL, MONTABLES

FX FXH GD LCVR

**HA1**



AJUSTE DE ALTURA

FX FXH GD LCVR

**WL**



PPAR ADICIONAL DE RUEDAS

FX FXH GD LCVR

**3SW**



RAMPA DE DESCARGA DE TRES LADOS

FX FXH GD LCVR

**LDP**



ESCALERA CON PLATAFORMA PARA PEATONES (CONDUCTOR DE CARRETILLA ELEVADORA)

FX FXH GD LCVR


**LD**



SCALERA A RAMPA

FX FXH GD LCVR

**WR4100**



ELEVADORES DE RUEDA

FX FXH GD LCVR

**4WCH**



CALZOS PARA RUEDAS

FX FXH GD LCVR

**ZRS**



REJILLA GALVANIZADA EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

FX FXH GD LCVR

**SRS**



REJILLA ANTIDESLZANTE EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

FX FXH GD LCVR

**ZSRS**



REJILLA GALVANIZADA ANTIDESLZANTE EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

FX FXH GD LCVR


**TC**



CARPA SOBRE LA RAMPA, MONTABLE

FX FXH GD LCVR

**CLR**





COLOR

FX FXH GD LCVR

Ampliar la zona del muelle para una mejor aproximación del camión, más espacio para las maniobras de los técnicos del almacén y ampliar la zona para las acciones con las mercancías antes o después de la carga / descarga al / del camión.

## CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE CARGA – RL-LMP

- la carga - a partir de 3 hasta 12 toneladas y más;
- longitud de 4300 a 6300 mm y más;
- el ancho de la calzada de 2400 a 2800 mm y más;
- altura de trabajo a partir de 1100 hasta 1200 mm y más.

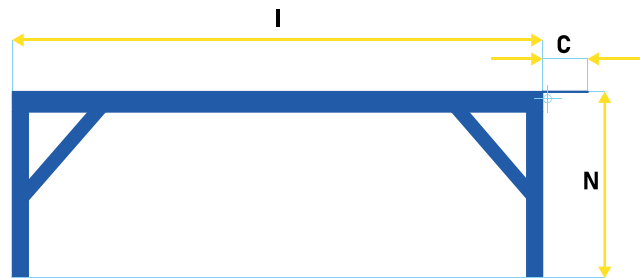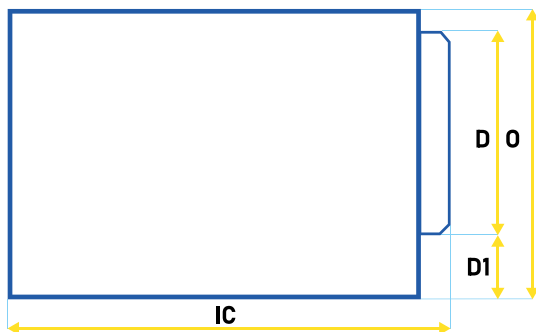

| Nº | Modelo*               | Capacidad de carga, toneladas | O    | I    | C   | IC   | N         | D    | D1  |
|----|-----------------------|-------------------------------|------|------|-----|------|-----------|------|-----|
| 1  | RL-LMP3000-4000x2400  | 3                             | 2400 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 2  | RL-LMP3000-6000x2400  | 3                             | 2400 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 3  | RL-LMP3000-4000x2800  | 3                             | 2800 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 4  | RL-LMP3000-6000x2800  | 3                             | 2800 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 5  | RL-LMP8000-4000x2400  | 8                             | 2400 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 6  | RL-LMP8000-6000x2400  | 8                             | 2400 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 7  | RL-LMP8000-4000x2800  | 8                             | 2800 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 8  | RL-LMP8000-6000x2800  | 8                             | 2800 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 9  | RL-LMP12000-4000x2400 | 12                            | 2400 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 10 | RL-LMP12000-6000x2400 | 12                            | 2400 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 11 | RL-LMP12000-4000x2800 | 12                            | 2800 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 12 | RL-LMP12000-6000x2800 | 12                            | 2800 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |



# OPCIONES ADICIONALES PARA PLATAFORMAS DE CARGA – RL-LMP

ramplo

HA1



AJUSTE DE ALTURA EN 1 LADO

HA2



REGULACIÓN DE ALTURA EN 2 LADOS

HRO



PASAMANOS EN 1 LADO O, MONTABLE

HRI



PASAMANOS EN 1 LADO I, MONTABLE

WL



PAR DE RUEDAS PARA PEQUEÑA MUDANZA LOCAL

DL



RAMPA NIVELADORA INTERIOR EN LUGAR DE PUENTE

LD



ESCALERA A PLATAFORMA

LDP



PARA PEATONES (CONDUCTOR DE CARRETILLA ELEVADORA)

BR2



PUENTE PLEGABLE HIDRÁULICO

RF



TECHO SOBRE PLATAFORMA

TC



CARPA SOBRE PLATAFORMA, MOUNTABLE

AB




PUENTE DE CONEXIÓN ADICIONAL

WGD



GUÍAS DE RUEDA PARA CAMIÓN, PAR

RRB



TOPES DE GOMA RECTANGULARES, PAR

DRBO



TOPES DE GOMA EN EL LADO O

DRBI




TOPES DE GOMA EN EL LADO I

ZSRS



REJILLA GALVANIZADA ANTIDESLZANTE EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

SRS



REJILLA ANTIDESLZANTE EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

ZRS




REJILLA GALVANIZADA EN LUGAR DE REJILLA NORMAL

CLR



COLOR

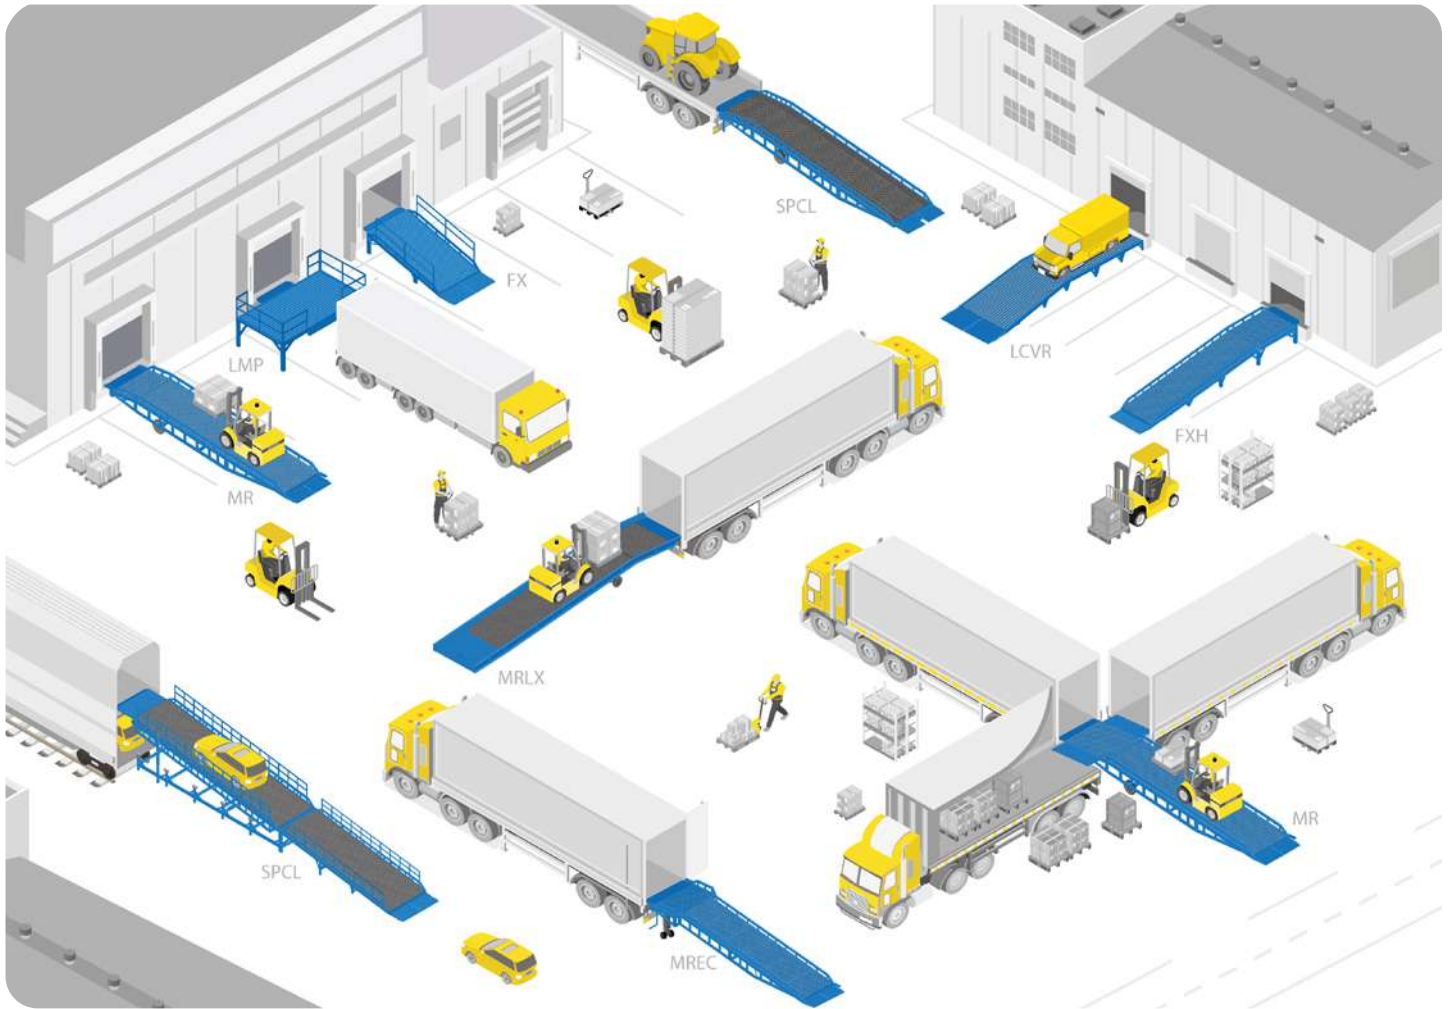

## ¿QUÉ OBTIENEN TODAS LAS EMPRESAS AL ADQUIRIR NUESTROS EQUIPOS?



han acelerado la descarga y carga de cualquier mercancía 2-3 veces




han invertido en equipos que funcionarán para su negocio muchos años



han ahorrado los insumos de mano de obra y han optimizado los procesos logísticos



además, el equipo es universal, ya que es regulable en altura, es decir, apto para todo tipo de transporte



¡con la rampa móvil, sus empresas también se han vuelto móviles!

# CONECTAMOS NIVELES



**17 AÑOS DE EXPERIENCIA** EN LA PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DE CARGA



**APORTAMOS UNA SOLUCIÓN** A CUALQUIER RETO DE SU CLIENTE Y ESO ES LO QUE NOS HACE ÚNICOS



EQUIPOS SUMINISTRADOS A MÁS DE **35 PAÍSES** DE TODO EL MUNDO



**471 PRODUCTOS ESPECIALES** VENDIDOS



¡MÁS DE **1000 CLIENTES SATISFECHOS** EN TODO EL MUNDO, ¡Y ESTO ES SÓLO EL PRINCIPIO!



PRODUCIDO **MÁS DE 1120 ARTÍCULOS**



**MODERNA FÁBRICA PROPIA**



LA GAMA DE NUESTROS EQUIPOS INCLUYE INCLUSO **MÁS DE 20 TIPOS DE EQUIPOS DE ALMACÉN** Y ACCESORIOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS



## POR QUÉ ELEGIRNOS

- ✓ Capacidad de producción propia
- ✓ Excelente servicio pre y postventa
- ✓ Una amplia gama de productos
- ✓ Equipo de expertos
- ✓ Uso de materiales de alta calidad
- ✓ Entrega puntual
- ✓ Todos los productos tienen la certificación CE
- ✓ Los modelos más populares están siempre en stock
- ✓ Nuestro producto es fiable, de bajo mantenimiento y duradero

## NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO

¡hacer feliz a nuestro cliente con la finalización satisfactoria de su proyecto!

# ramplo

ramplo.net

Póngase en contacto con su distribuidor:

