

ramplo

ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT DE RENOMMÉE MONDIALE



ramplo.net

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE NOS PRODUITS ET SERVICES

RAMPLO est un fabricant mondialement connu d'équipements d'entreposage de haute qualité.

Nous offrons une combinaison unique de prix bas et d'excellente qualité.



haute qualité de toute la gamme d'équipements sous la marque RAMPLO



les prix les plus bas possibles



excellent service avant et après-vente



les modèles les plus populaires sont toujours en stock



approche personnalisée envers les clients, car nos distributeurs connaissent leur marché local mieux que quiconque


LES ÉQUIPEMENTS RAMPLO SONT VENDUS UNIQUEMENT PAR DES DISTRIBUTEURS

“ Les employés de l'entreprise nous ont fourni des conseils professionnels sur l'équipement dont nous avons besoin. La rampe a été livrée dans les délais convenus. L'équipement est de haute qualité et son prix est raisonnable.

“ Nous remercions RAMPLO pour sa coopération. Nous recommandons les équipements RAMPLO pour leur fiabilité et leur haute qualité, qui sont devenus des outils indispensables dans notre travail.

“ Grâce aux équipements d'entrepôt RAMPLO, nous avons considérablement réduit le temps et le coût des opérations de chargement et de déchargement, et un seul cariste suffit pour les effectuer.

“ Merci beaucoup ! Nous sommes satisfaits de la qualité, du prix et du service. Nous recommandons RAMPLO.

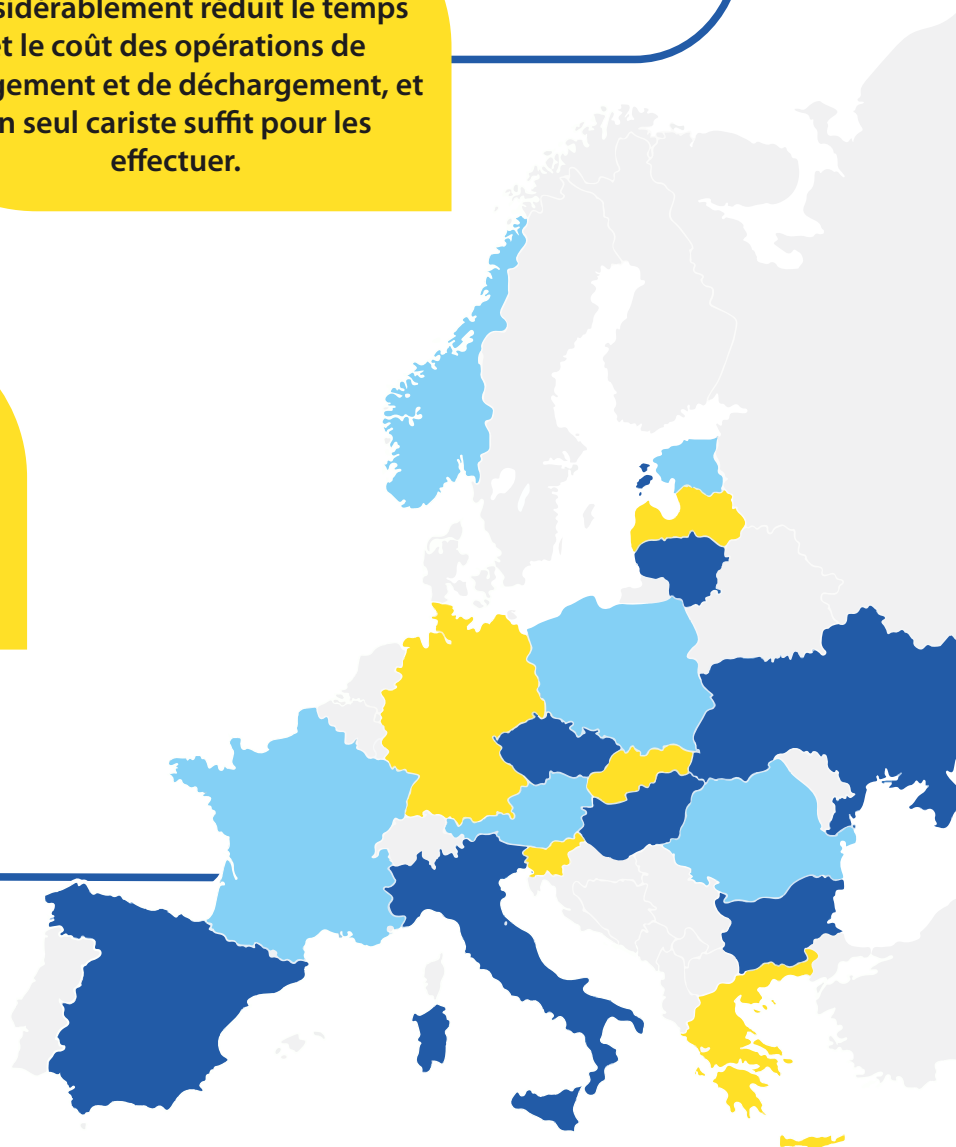

RAMPES MOBILES DE CHARGEMENT

RAMPLO – RL-MR


ramplo

La rampe mobile RAMPLO est un équipement spécial qui permet à un chariot élévateur de charger et décharger des camions et des wagons de chemin de fer en y entrant depuis le niveau du sol. La rampe mobile fonctionne comme un pont mobile et peut être réglée en hauteur.

Nous fabriquons une large gamme de rampes mobiles. Ainsi, nos clients peuvent choisir la solution qui répond parfaitement à leurs besoins. De plus, nous pouvons fabriquer des rampes mobiles sur mesure en fonction des demandes individuelles de nos clients et compléter ces équipements avec toutes les options disponibles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA RAMPE MOBILE RL-MR :

- capacité de charge – de 6 à 12 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 9010 à 13010 mm et plus ;
- largeur totale – de 2230 à 2350 mm et plus ;
- largeur utile – 1990 mm ;
- plage de hauteur de travail – de 890 à 1740 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 180 mm ;
- ensemble complet – cales en caoutchouc pour roues – 2 pièces, attelage de manutention – 1 pièce, jeu de chaînes de fixation, pompe hydraulique manuelle avec poignée – 1 pièce ;
- roues – caoutchouc plein ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 18 mois.

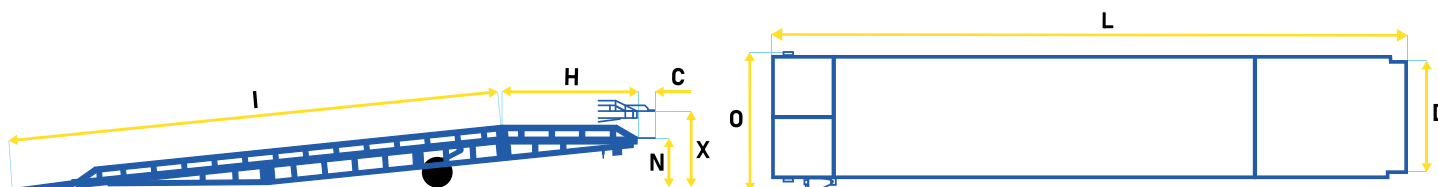

Nº	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	I	H	C	L	D	O	N	X
1	RL-MR-STD6	6	8010	2230	270	10510	1990	2230	890	1640
2	RL-MR-STD8	8	8010	2230	270	10510	1990	2270	890	1640
3	RL-MR-STD10	10	8510	2430	270	11210	1990	2310	890	1640
4	RL-MR-STD12	12	8510	2430	270	11210	1990	2350	890	1640
5	RL-MR-SML6	6	8010	730	270	9010	1990	2230	890	1540
6	RL-MR-SML8	8	8010	730	270	9010	1990	2270	890	1540
7	RL-MR-SML10	10	8510	730	270	9510	1990	2310	890	1560
8	RL-MR-SML12	12	8510	730	270	9510	1990	2350	890	1560
9	RL-MR-BIG6	6	9210	2530	270	12010	1990	2230	890	1690
10	RL-MR-BIG8	8	9210	2530	270	12010	1990	2270	890	1690
11	RL-MR-BIG10	10	9910	2830	270	13010	1990	2310	890	1740
12	RL-MR-BIG12	12	9910	2830	270	13010	1990	2350	890	1740

tous les modèles de rampes sont disponibles en stock

* nous fabriquons également des rampes sur mesure – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES RAMPES MOBILES – RL-MR

ramplo

2SL



PIEDS DE SUPPORT RÉGLABLES EN
HAUTEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ

HR



GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES, MONTABLES

EHP



STATION HYDRAULIQUE
ÉLECTRIQUE À LA PLACE DE LA
COMMANDE MANUELLE

EHMP



STATION HYDRAULIQUE
ÉLECTRIQUE ET POMPE MANUELLE

2SL3SW



RAMPE MOBILE À DÉCHARGEMENT
SUR TROIS CÔTÉS. FOURNIE AVEC
PIEDS DE SUPPORT

4WL



PAIRE DE ROUES
SUPPLÉMENTAIRES

TC



COUVERTURE BÂCHÉE AU-DESSUS
DE LA RAMPE, MONTABLE

CLR



AUTRE COULEUR

RAMPE MOBILE RAMPLO (DEMANDE SUR MESURE) – RL-MR-SPCL

ramplo

Les produits RAMPLO ne se limitent pas aux modèles standard. Notre entreprise peut fabriquer des rampes sur mesure en fonction des exigences de chaque client.

En plus des rampes standard, nous concevons et fabriquons des rampes aux dimensions et caractéristiques personnalisées. Forts de plus de 20 ans d'expérience, nos ingénieurs et concepteurs développent des rampes mobiles et fixes de toute complexité et capacité de charge.

LES CARACTÉRISTIQUES DES RAMPES MOBILES RAMPLO, QUI PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À LA DEMANDE DU CLIENT :

- capacité de charge – de 6 à 30 tonnes et plus ;
- longueur totale – personnalisée ;
- largeur totale – personnalisée ;
- largeur utile – personnalisée ;
- longueur de la lèvre de connexion – personnalisée ;
- plage de hauteur de travail – personnalisée ;
- hauteur de la protection latérale – 180 mm ;
- ensemble complet – selon les exigences du client ;
- roues – personnalisées ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé / tôle larmée / autre ;
- garantie – 18 mois ;
- et d'autres modifications selon les souhaits du client.



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES RAMPES PERSONNALISÉES – RL-MR-SPCL

ramplo

2SL



PIEDS DE SUPPORT RÉGLABLES EN
HAUTEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ

HR



GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES, MONTABLES

EHP



STATION HYDRAULIQUE
ÉLECTRIQUE À LA PLACE DE LA
COMMANDE MANUELLE

EHMP



STATION HYDRAULIQUE
ÉLECTRIQUE ET POMPE MANUELLE

2SL3SW



RAMPE MOBILE À DÉCHARGEMENT
SUR TROIS CÔTÉS. FOURNIE AVEC
PIEDS DE SUPPORT

4WL



PAIRE DE ROUES
SUPPLÉMENTAIRES

TC



COUVERTURE BÂCHÉE AU-DESSUS
DE LA RAMPE, MONTABLE

CLR



AUTRE COULEUR

RAMPE MOBILE DE CHARGEMENT

RAMPLO – RL-MREC


ramplo

Tout comme les autres types de rampes mobiles, cette rampe, grâce à ses dimensions réduites, permet d'utiliser la rampe de manière confortable et facile, simplifiant et accélérant les opérations logistiques dans les entrepôts pour le déchargement et le chargement de marchandises conditionnées pour des projets à budget limité.

La rampe est équipée de pieds télescopiques pour le réglage en hauteur et de roues de transport pour déplacer facilement la rampe.

CARACTÉRISTIQUES DE LA RAMPE MOBILE RL-MREC :

- capacité de charge – de 5 à 9 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 8000 mm et plus ;
- largeur totale de la partie horizontale – de 2140 à 2180 mm ;
- largeur totale de la partie inclinée – de 1640 à 2180 mm ;
- largeur utile de la partie horizontale – 2010 mm ;
- largeur utile de la partie inclinée – de 1510 mm à 2010 mm ;
- working height range – from 940 to 1340 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 160 mm ;
- ensemble complet – cales en caoutchouc pour roues – 2 pièces, attelage de manutention – 1 pièce, jeu de chaînes de fixation, pieds télescopiques avec roulettes et poignée – 2 pièces ;
- roues de transport à rampe ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 12 mois.

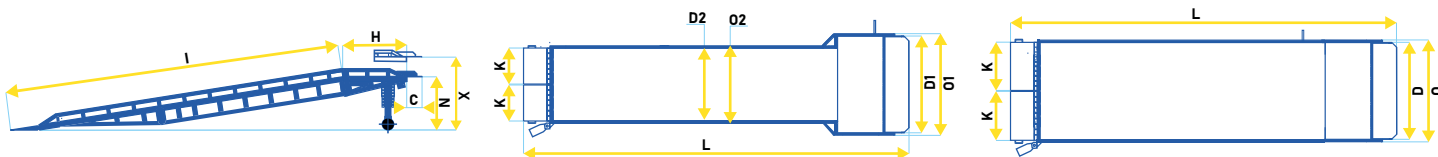

Nº	Modèle	Capacité de charge, tonnes	I	H	C	L	N	X	K	D1	D2	O1	O2
1	RL-MREC-05-15	5	6510	1200	290	8000	940	1340	750	2010	1510	2140	1640
2	RL-MREC-07-15	7	6510	1200	290	8000	940	1340	750	2010	1510	2160	1660
3	RL-MREC-09-15	9	6510	1200	290	8000	940	1340	750	2010	1510	2180	1680
			I	H	C	L	N	X	K	D		O	
4	RL-MREC-05-20	5	6510	1200	290	8000	940	1340	1000	2010		2140	
5	RL-MREC-07-20	7	6510	1200	290	8000	940	1340	1000	2010		2160	
6	RL-MREC-09-20	9	6510	1200	290	8000	940	1340	1000	2010		2180	

tous les modèles de rampes sont disponibles en stock

Les rampes mobiles RL-MRLX font partie de la vaste gamme de rampes RAMPLO. Elles permettent de charger/décharger des camions et des conteneurs depuis le sol sans aucun coût de main-d'œuvre. Les rampes RAMPLO sont fabriquées à partir d'une structure robuste en acier soudé. La rampe est équipée d'un caillebotis cranté galvanisé, qui garantit un passage sûr sur la rampe dans toutes les conditions météorologiques. Elle est également durable et ne nécessite pas de remplacement fréquent lors d'une utilisation quotidienne.



CARACTÉRISTIQUES DE LA RAMPE MOBILE RL-MRLX :

- capacité de charge – de 8 à 16 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 9420 à 13420 mm et plus ;
- largeur totale – de 2300 à 2800 mm et plus ;
- largeur utile – de 2010 à 2510 mm et plus ;
- plage de hauteur de travail – de 890 à 1740 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 260 mm ;
- ensemble complet – cales en caoutchouc pour roues – 2 pièces, attelage de manutention – 1 pièce, jeu de chaînes de fixation, pompe hydraulique manuelle avec poignée – 1 pièce ;
- roues – caoutchouc plein ;

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- SL – Pieds de support
- HR – Garde-corps de sécurité
- EHP – Station hydraulique électrique (220 V) avec panneau de commande
- EHBP – Station hydraulique électrique (12 V) avec batterie
- TC – Couverture bâchée
- CLR – Autre couleur

- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 18 mois.

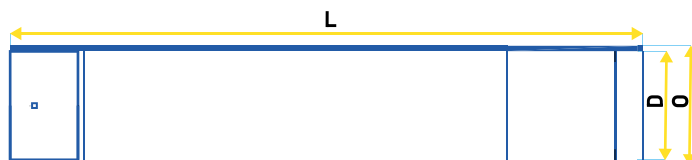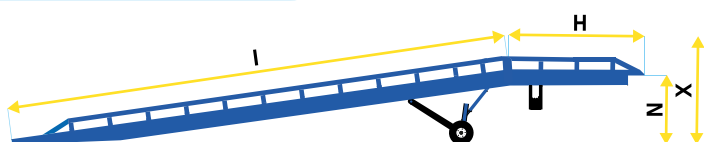

N°	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	I	H	L	D	O	N	X
1	RL-MRLX08-094-20	8	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
2	RL-MRLX08-119-20**	8	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
3	RL-MRLX08-134-20**	8	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
4	RL-MRLX08-134-25	8	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
5	RL-MRLX12-094-20	12	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
6	RL-MRLX12-119-20**	12	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
7	RL-MRLX12-134-20**	12	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
8	RL-MRLX12-134-25	12	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
9	RL-MRLX16-094-20	16	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
10	RL-MRLX16-119-20**	16	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
11	RL-MRLX16-134-20**	16	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
12	RL-MRLX16-134-25	16	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740

** disponible en stock

* nous fabriquons également des rampes sur mesure – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations


RAMPES FIXES RAMPLO (SANS PARTIE HORIZONTALE) – RL-FX

ramplo

Pour relier le niveau du sol et celui d'un entrepôt, nous fabriquons la rampe de chargement fixe RL-FX, qui se compose uniquement d'une partie inclinée et d'un petit pont de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES DES RAMPES FIXES DE CHARGEMENT RAMPLO RL-FX :

- structure entièrement en acier ;
- ne nécessite pas de fixation dans le béton ;
- capacité de charge – de 6 à 10 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 8270 à 12270 mm et plus ;
- largeur totale – 2230 mm et plus ;
- largeur utile – 2000 mm ;
- hauteur de travail – 1100 et 1200 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 180 mm ;
- ensemble complet – jeu de chaînes de fixation ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 18 mois ;
- la charge est répartie uniformément sur plusieurs points d'appui.

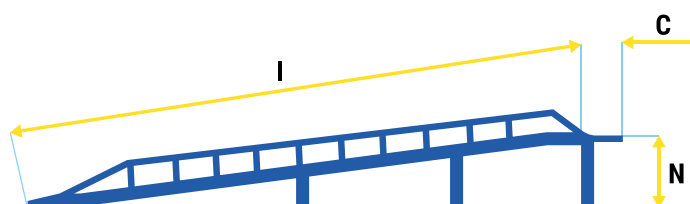

Nº	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	I	C	L	D	O	N
1	RL-FX-6000-80	6	8000	270	8270	2000	2230	1100/1200
2	RL-FX-6000-100	6	10000	270	10270	2000	2230	1100/1200
3	RL-FX-6000-120	6	12000	270	12270	2000	2230	1100/1200
4	RL-FX-8000-80	8	8000	270	8270	2000	2250	1100/1200
5	RL-FX-8000-100	8	10000	270	10270	2000	2250	1100/1200
6	RL-FX-8000-120	8	12000	270	12270	2000	2250	1100/1200
7	RL-FX-10000-80	10	8000	270	8270	2000	2270	1100/1200
8	RL-FX-10000-100	10	10000	270	10270	2000	2270	1100/1200
9	RL-FX-10000-120	10	12000	270	12270	2000	2270	1100/1200

* nous fabriquons également des rampes sur mesure – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations

RAMPE FIXE RAMPLO (AVEC PARTIE HORIZONTALE) – RL-FXH



ramplo

Pour les clients qui n'ont pas besoin de mobilité ni de réglage en hauteur de la rampe, nous pouvons proposer la rampe fixe RAMPLO RL-FXH avec une plate-forme horizontale qui permet d'aligner la position d'un chariot élévateur juste avant de pénétrer dans un camion ou un entrepôt.

Le niveau horizontal de la rampe RL-FXH permet au conducteur du chariot élévateur de centrer sa position avant d'entrer/de sortir du quai ou du camion/wagon, de sorte que ses fourches soient parallèles à l'horizontale et évitent d'endommager les marchandises et l'équipement.

CARACTÉRISTIQUES DES RAMPES DE CHARGEMENT FIXES RAMPLO RL-FXH :

- structure entièrement en acier ;
- ne nécessite pas de fixation dans le béton ;
- niveau horizontal pour une manœuvre sécurisée du chariot élévateur ;
- capacité de charge – de 6 à 10 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 10770 à 12770 mm et plus ;
- largeur totale – 2230 mm et plus ;
- largeur utile – 2000 mm ;
- hauteur de travail – 1100 et 1200 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 180 mm ;
- ensemble complet – jeu de chaînes de fixation ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 18 mois ;
- la charge est répartie régulièrement sur plusieurs points d'appui.

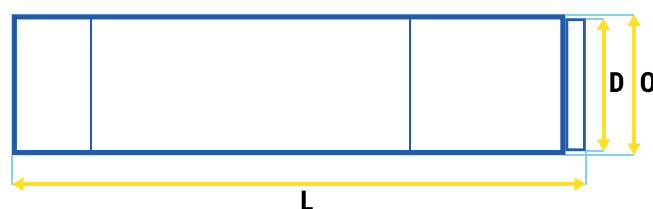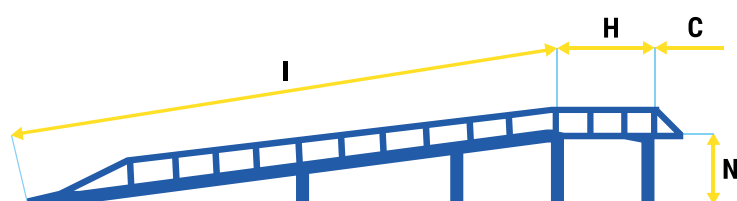

N°	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	I	H	C	L	D	O	N
1	RL-FXH-6000-8025	6	8000	2500	270	10770	2000	2230	1100/1200
2	RL-FXH-6000-10025	6	10000	2500	270	12770	2000	2230	1100/1200
3	RL-FXH-8000-8025	8	8000	2500	270	10770	2000	2250	1100/1200
4	RL-FXH-8000-10025	8	10000	2500	270	12770	2000	2250	1100/1200
5	RL-FXH-10000-8025	10	8000	2500	270	10770	2000	2270	1100/1200
6	RL-FXH-10000-10025	10	10000	2500	270	12770	2000	2270	1100/1200

* nous fabriquons également des rampes individuelles – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations


RAMPE DE CHARGEMENT RAMPLO : TYPE « ENTREPÔT-SOL » – RL-GD

ramplo

Pour permettre la circulation des chariots élévateurs, des fourgonnettes, des voitures et d'autres véhicules à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt. Elle relie le niveau du sol à la hauteur de l'entrepôt (généralement environ 1200 mm).

CARACTÉRISTIQUES DE LA RAMPE DE CHARGEMENT RL-GD :

- structure entièrement en acier ;
- ne nécessite pas de fixation dans le béton ;
- capacité de charge – de 6 à 10 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 6270 à 12770 mm et plus ;
- largeur totale – 2120 mm et plus ;
- largeur utile – 2000 mm ;
- hauteur de travail – 1100 et 1200 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 180 mm ;
- ensemble complet – jeu de chaînes de fixation ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 18 mois.

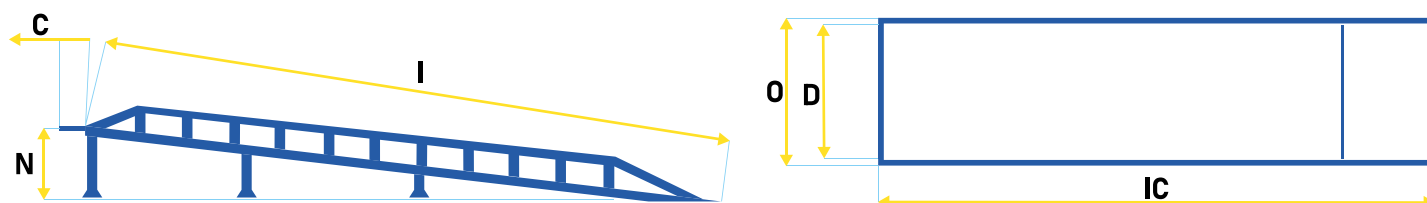

Nº	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	I	C	IC	D	O	N
1	RL-GD6000-6x2	6	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
2	RL-GD6000-8x2	6	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
3	RL-GD6000-10x2	6	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
4	RL-GD6000-12x2	6	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
5	RL-GD8000-6x2	8	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
6	RL-GD8000-8x2	8	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
7	RL-GD8000-10x2	8	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
8	RL-GD8000-12x2	8	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
9	RL-GD10000-6x2	10	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
10	RL-GD10000-8x2	10	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
11	RL-GD10000-10x2	10	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
12	RL-GD10000-12x2	10	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200

* nous fabriquons également des rampes individuelles – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations


RAMPES DE NIVELLEMENT RAMPLO POUR VUL – RL-LCVR

ramplo

Il s'agit d'une rampe pour camions spécialement conçue pour le chargement/déchargement de véhicules utilitaires aux portes de quai standard des entrepôts modernes. Notre équipement permet d'éliminer les différences de hauteur entre les véhicules utilitaires (550-650 mm) et les portes de quai, destinées aux grandes semi-remorques (1100-1200 mm).

CARACTÉRISTIQUES DES RAMPES DE NIVELLEMENT POUR VUL RL-LCVR :

- structure entièrement en acier ;
- ne nécessite pas de fixation dans le béton ;
- capacité de charge – de 5 à 8 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 10000 à 13000 mm et plus ;
- largeur totale – 2450 mm et plus ;
- largeur utile – 2350 mm ;
- hauteur de travail – 550, 600 et 650 mm ;
- hauteur de la protection latérale – 180 mm ;
- ensemble complet – jeu de chaînes de fixation ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé ;
- garantie – 18 mois.

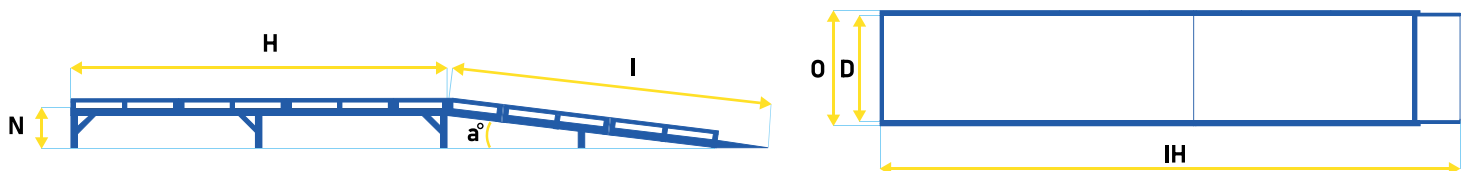

Nº	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	I	H	IH	N	D	O	a°
1	RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600**	8	6000	7000	13000	600	2350	2450	5,74
2	RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550	8	5000	7000	12000	550	2350	2450	6,32
3	RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650	5	6000	5000	11000	650	2350	2450	6,22
4	RL-LCVR8-I4000-H6000xD2350-N550***	8	4000	6000	10000	550	2350	2450	8,36
5	RL-LCVR5-I4000-H6000xD2350-N550***	5	4000	6000	10000	550	2350	2450	8,36

** le meilleur choix – pour tous les types de véhicules utilitaires, petits et moyens

*** la conception de la rampe peut être plus économique et se composer de deux parties, chacune d'une largeur de 800 mm

* nous fabriquons également des rampes individuelles – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations

Rampes fixes RAMPLO (sans partie horizontale) – RL-FX



Une série de modèles à rampe fixe sans plate-forme horizontale, composés uniquement d'une partie inclinée et d'un petit pont de raccordement. La longueur totale varie de 8270 à 12270 mm et la largeur utile est de 2000 mm. La rampe fixe sans partie horizontale RL-FX est le meilleur choix pour accéder à un entrepôt situé bien au-dessus du niveau du sol.

**6 - 10
TONNES**

Rampes fixes RAMPLO (avec partie horizontale) – RL-FXH



Ces rampes fixes sont équipées d'une partie horizontale de 2500 mm de long, en plus de la partie inclinée de 8000 à 10000 mm de long. Cette caractéristique de la rampe fixe RL-FXH permet au conducteur du chariot élévateur d'aligner sa position avant d'entrer/de sortir de l'entrepôt, du wagon ou du fourgon, afin que les fourches soient parallèles au plan horizontal, ce qui contribue à éviter d'endommager la charge et l'équipement.

**6 - 10
TONNES**

Rampe de chargement RAMPLO : type « Entrepôt-Sol » – RL-GD



Les rampes de chargement RL-GD (type Entrepôt-Sol) facilitent le chargement et le déchargement. Elles constituent la meilleure solution pour les entrepôts où la mobilité et le réglage de la hauteur de la rampe ne sont pas nécessaires. La longueur totale des modèles standard est comprise de 6270 à 12270 mm et la largeur totale est de 2120 mm.

**6 - 10
TONNES**

Rampes de nivellement RAMPLO pour VUL – RL-LCVR



Les rampes fixes ont une hauteur de travail minimale de 550 à 650 mm, ce qui les rend idéales pour les véhicules utilitaires. Cette série comprend des modèles avec ou sans partie horizontale. Longueur totale est de 10000 à 13000 mm et largeur à partir de 2450 mm.

**5 - 8
TONNES**

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES RAMPES FIXES – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

ramplo

HR



GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES, MONTABLES

FX FXH GD LCVR

HA



RÉGLAGE EN HAUTEUR

FX FXH GD LCVR

WL



PAIRE DE ROUES POUR
DÉPLACEMENT LOCAL

FX FXH GD LCVR

3SW



RAMPE DE DÉCHARGEMENT À
TROIS CÔTÉS

FX FXH GD LCVR

DL



NIVELEUR DE QUAI INTÉGRÉ

FX FXH GD LCVR

LDP



ÉCHELLE AVEC PLATEFORME
POUR PIÉTONS

FX FXH GD LCVR

LD



ÉCHELLE POUR PIÉTONS

FX FXH GD LCVR

WCH



CALES DE ROUE

FX FXH GD LCVR

BR



PONT DE CHARGEMENT
HYDRAULIQUE

FX FXH GD LCVR

TC



COUVERTURE BÂCHÉE
AU-DESSUS DE LA RAMPE,
MONTABLE

FX FXH GD LCVR

CLR



AUTRE COULEUR

FX FXH GD LCVR

PLATEFORMES DE CHARGEMENT



RAMPLO – RL-LMP

ramplo

Agrandir la zone de quai pour faciliter l'accès des camions, offrir plus d'espace pour la manœuvre des équipements d'entrepôt et pour la manutention des marchandises avant ou après le chargement/déchargement.

CARACTÉRISTIQUES DES PLATEFORMES DE CHARGEMENT RAMPLO RL-LMP :

- structure entièrement en acier ;
- pas besoin de fixation dans le béton ;
- lcapacité de charge – de 3 à 12 tonnes et plus ;
- longueur totale – de 4270 à 6270 mm et plus ;
- largeur totale – de 2400 à 2800 mm et plus ;
- hauteur de travail – 1100 et 1200 mm ;
- surface de roulement – caillebotis cranté galvanisé / tôle larmée ;
- garantie – 18 mois.

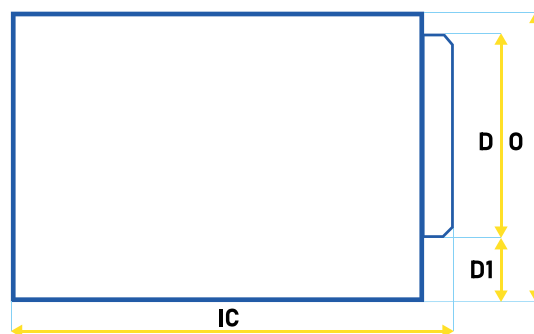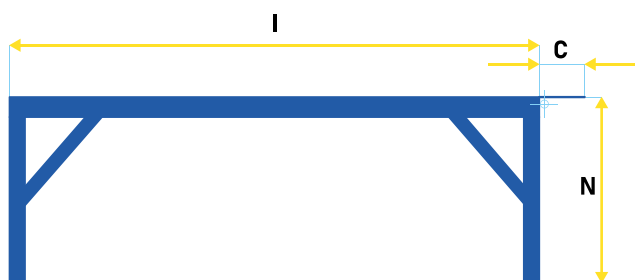

Nº	Modèle*	Capacité de charge, tonnes	O	I	C	IC	N	D	D1
1	RL-LMP3000-4000x2400	3	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
2	RL-LMP3000-6000x2400	3	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
3	RL-LMP3000-4000x2800	3	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
4	RL-LMP3000-6000x2800	3	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
5	RL-LMP8000-4000x2400	8	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
6	RL-LMP8000-6000x2400	8	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
7	RL-LMP8000-4000x2800	8	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
8	RL-LMP8000-6000x2800	8	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
9	RL-LMP12000-4000x2400	12	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
10	RL-LMP12000-6000x2400	12	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
11	RL-LMP12000-4000x2800	12	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
12	RL-LMP12000-6000x2800	12	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700

* nous fabriquons également des rampes individuelles – plus courtes / plus longues, plus larges / plus étroites, plus hautes / plus basses, avec d'autres capacités de charge et d'autres configurations

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PLATEFORMES DE CHARGEMENT – RL-LMP

ramplo

HA



RÉGLAGE EN HAUTEUR

HRO



GARDE-CORPS SUR 1 CÔTÉ O,
MONTABLE

HRI



GARDE-CORPS SUR 1 CÔTÉ I,
MONTABLE

WL



PAIRE DE ROUES POUR
DÉPLACEMENT LOCAL

DL



NIVELEUR DE QUAI INTÉGRÉ

LD



ÉCHELLE POUR PIÉTONS

LDP



ÉCHELLE AVEC PLATEFORME
POUR PIÉTONS

BR



PONT DE CHARGEMENT
HYDRAULIQUE

RF



TOIT AU-DESSUS DE LA
PLATEFORME

TC



COUVERTURE BÂCHÉE
AU-DESSUS DE LA
PLATEFORME, MONTABLE

AB



PONT SUPPLÉMENTAIRE

RRB



BUTOIRS RECTANGULAIRES
EN CAOUTCHOUC, PAIRE

DRBO



BUTOIRS EN CAOUTCHOUC
SUR LE CÔTÉ O

DRBI



BUTOIRS EN CAOUTCHOUC
SUR LE CÔTÉ I

WCH




CALES DE ROUES

CLR



AUTRE COULEUR

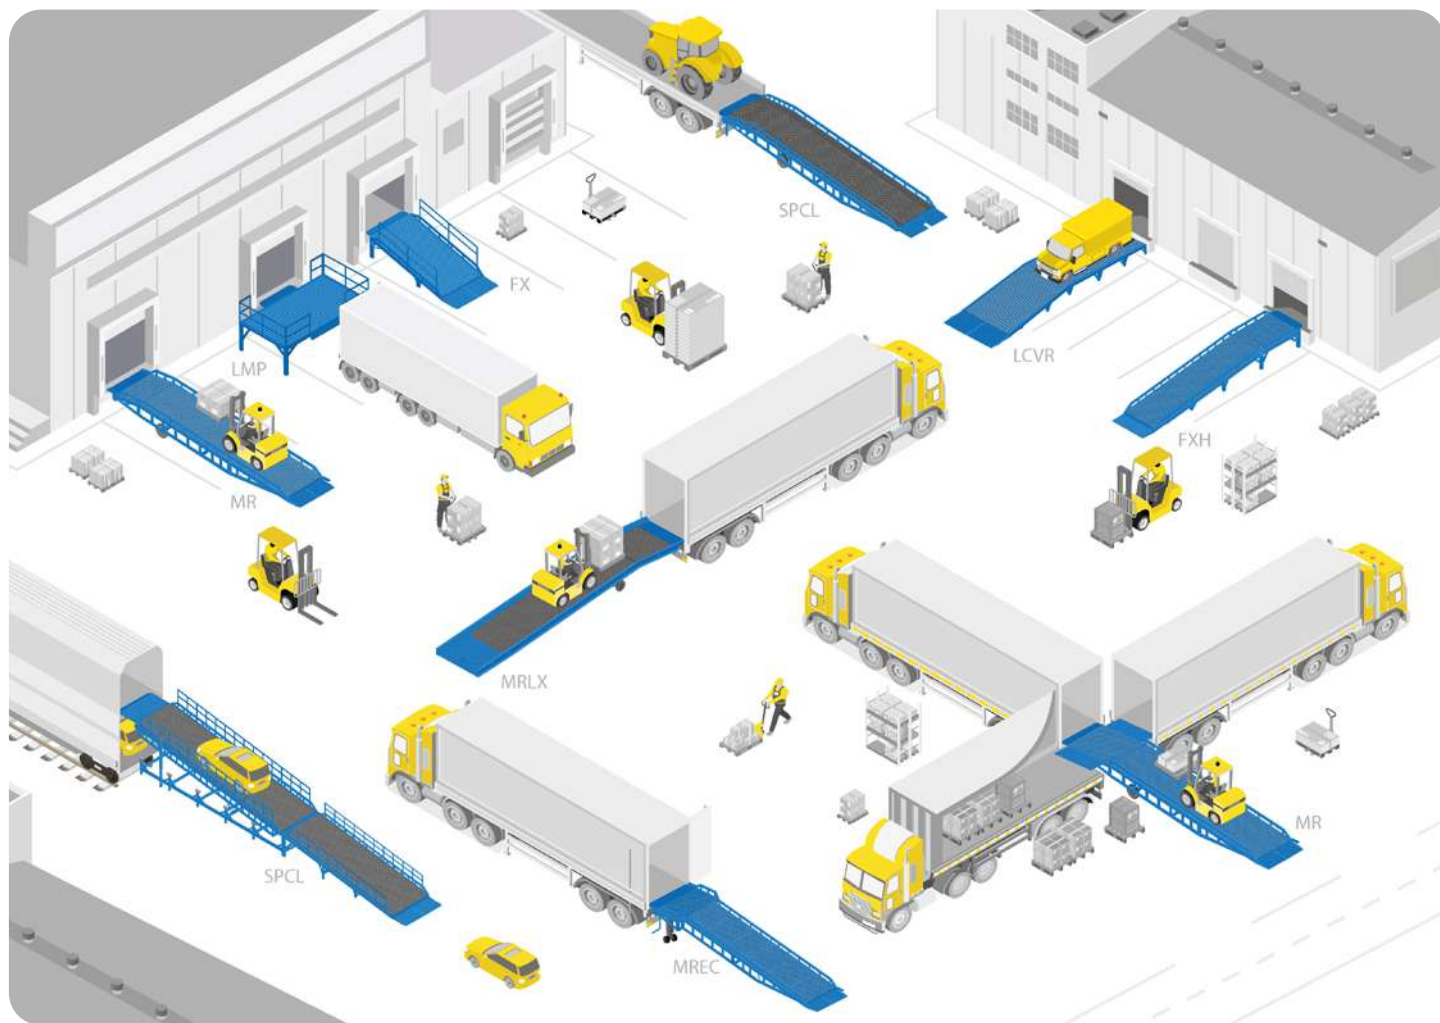

QU'EST-CE QUE TOUTES LES ENTREPRISES GAGNENT EN ACHETANT NOTRE ÉQUIPEMENT ?



ils ont rendu le déchargement et le chargement de tout produit 2 à 3 fois plus rapide



Ils ont investi dans un équipement qui servira leur entreprise pendant de nombreuses années à venir



Ils ont réduit les coûts de main-d'œuvre et optimisé les processus logistiques



de plus, l'équipement est polyvalent car il est réglable en hauteur, c'est-à-dire adapté à tous les types de transport



avec la rampe mobile, leurs entreprises sont également devenues mobiles !

NOUS RELIONS LES NIVEAUX



21 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT



NOTRE GAMME COMPREND **PLUS DE 20 TYPES D'ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT**



ÉQUIPEMENTS FOURNIS DANS PLUS DE **44 PAYS** À TRAVERS LE MONDE



NOUS **APPORTONS UNE SOLUTION** À TOUTES LES DIFFICULTÉS DE VOS CLIENTS ET C'EST CE QUI NOUS REND UNIQUES



PLUS DE **2200 CLIENTS SATISFAITS** À TRAVERS LE MONDE ET CE N'EST QUE LE DÉBUT !



PROPRE **USINE MODERNE**



3 ENTREPÔTS



POURQUOI NOUS CHOISIR

- ✓ Capacités de production propres
- ✓ Tous les produits sont marqués CE
- ✓ Une large gamme de produits
- ✓ Équipe d'experts
- ✓ Utilisation de matériaux de haute qualité
- ✓ Livraison dans les délais
- ✓ Excellent service avant-vente et après-vente
- ✓ Les modèles les plus populaires sont toujours en stock
- ✓ Notre produits est fiables, nécessite peu d'entretien et est durables

NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL

C'est de satisfaire nos clients grâce à la réussite du projet !

ramplo

ramplo.net

Contactez votre distributeur :

