

ramplo

**ATTREZZATURE
DA MAGAZZINO
FAMOSE IN TUTTO
IL MONDO**



ramplo.net

I VANTAGGI PRINCIPALI DEI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI

ramplo

RAMPLO – è un produttore noto in tutto il mondo di attrezzature da magazzino di alta qualità. Offriamo una combinazione unica di prezzi bassi e qualità eccellente.



alta qualità di un'intera linea di prodotti delle attrezzature del TM RAMPLO



prezzi più bassi possibili



eccellente servizio pre e post vendita



i modelli più popolari sono sempre disponibili in magazzino



approccio individuale ai clienti, poiché i nostri rivenditori conoscono il proprio mercato molto meglio di chiunque altro


ATTREZZATURE RAMPLO VENGONO VENDUTE SOLO TRAMITE I RIVENDITORI

“
I dipendenti dell'azienda ci hanno fornito una consulenza professionale sulle attrezzature di cui avevamo bisogno. La rampa viene consegnata nei termini concordati. L'attrezzatura è di qualità, il prezzo è ragionevole.

“
Siamo grati a RAMPLO per la collaborazione. Raccomandiamo le attrezzature RAMPLO come affidabili e di alta qualità, che sono diventate un aiuto indispensabile nel nostro lavoro.

“
Grazie alle attrezzature da magazzino RAMPLO, abbiamo notevolmente ridotto i tempi e i costi delle attività di carico e scarico e per il loro utilizzo è sufficiente il conducente del carrello elevatore.

“
Grazie mille. Siamo soddisfatti della qualità, prezzo e servizio. Consigliamo RAMPLO.

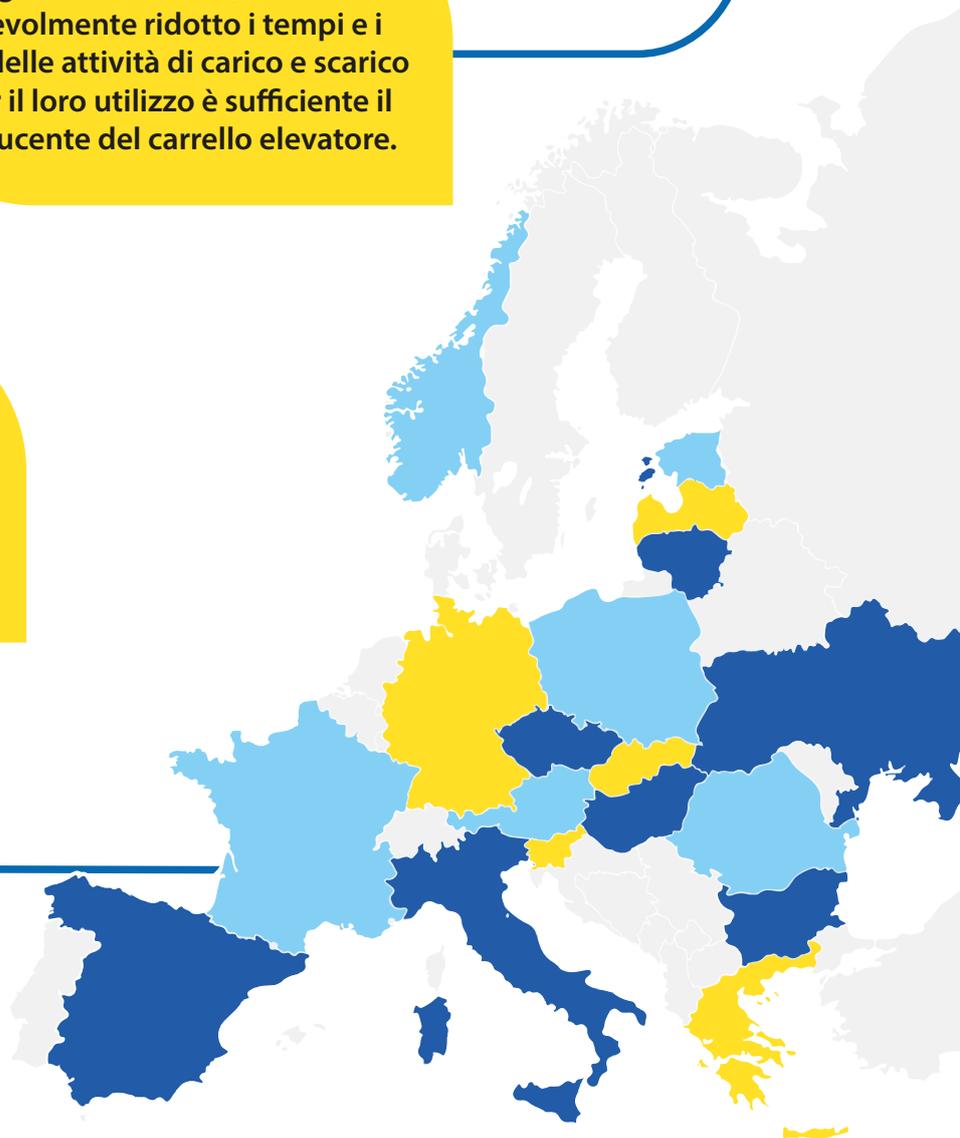


I NOSTRI RIVENDITORI SI TROVANO IN TUTTO IL MONDO

La rampa di carico mobile RAMPLO è un'attrezzatura speciale che consente a un carrello elevatore di caricare e scaricare camion, vagoni ferroviari, guidando al suo interno dal piano terra. La rampa mobile funziona come un ponte mobile e può essere regolata in altezza.

Produciamo una vasta gamma di rampe mobili. Pertanto, i nostri clienti possono scegliere la soluzione che soddisfa pienamente le loro esigenze. Inoltre, possiamo produrre rampe mobili personalizzate in base alle richieste dei singoli clienti e integrare tali attrezzature con tutte le opzioni disponibili.

CARATTERISTICHE DELLA RAMPA DI CARICO MOBILE RL-MR:

- capacità di carico – da 6 a 12 tonnellate e oltre;
- lunghezza totale (L) – da 9010 a 13010 mm e oltre;
- larghezza totale (D) – da 2230 a 2350 mm e oltre;
- livello di altezza (N) – da 890 mm a 1740 mm;
- set di ruote;
- pompa idraulica elettrica.

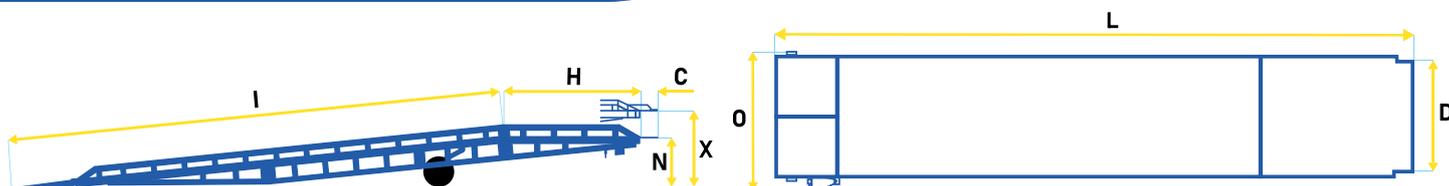

| Nº | Il modello * | Capacità di carico, tonnellate | I | H | C | L | D | O | N | X |
|----|--------------|--------------------------------|------|------|-----|-------|------|------|-----|------|
| 1 | RL-MR-STD6 | 6 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2230 | 890 | 1640 |
| 2 | RL-MR-STD8** | 8 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2270 | 890 | 1640 |
| 3 | RL-MR-STD10 | 10 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2310 | 890 | 1640 |
| 4 | RL-MR-STD12 | 12 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2350 | 890 | 1640 |
| 5 | RL-MR-SML6 | 6 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1990 | 2230 | 890 | 1540 |
| 6 | RL-MR-SML8 | 8 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1990 | 2270 | 890 | 1540 |
| 7 | RL-MR-SML10 | 10 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1990 | 2310 | 890 | 1560 |
| 8 | RL-MR-SML12 | 12 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1990 | 2350 | 890 | 1560 |
| 9 | RL-MR-BIG6 | 6 | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2230 | 890 | 1690 |
| 10 | RL-MR-BIG8 | 8 | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2270 | 890 | 1690 |
| 11 | RL-MR-BIG10 | 10 | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2310 | 890 | 1740 |
| 12 | RL-MR-BIG12 | 12 | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2350 | 890 | 1740 |

**RL-MR-STD8 è il modello più popolare con i tempi di produzione più brevi o addirittura disponibile in magazzino

* realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.

OPZIONI AGGIUNTIVE PER LA RAMPA MOBILE – RL-MR

2SL



GAMBE DI SICUREZZA REGOLABILI IN ALTEZZA, INSTALLATE SULLA RAMPA

HR



CORRIMANO DI PROTEZIONE AGGIUNTIVO, MONTABILE

EHP



CENTRALE IDRAULICA ELETTRICA SULLA RAMPA

EHP



CENTRALE IDRAULICA ELETTRICA E POMPA MANUALE

2SL3SW




PONTE MOBILE CON SCARICO A TRE VIE

4WL



AGGIUNTIVO PAIO DI RUOTE

ZRS

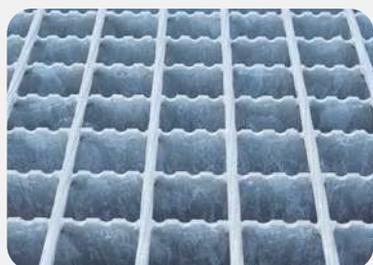


GRIGLIA ANTISCIVOLO ZINCATO INVECE DELLA GRIGLIA STANDARD

ZRS



GRIGLIA ZINCATO INVECE DELLA GRIGLIA STANDARD

SRS

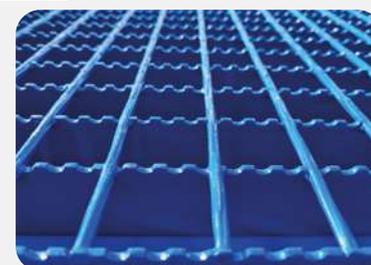


GRIGLIA ANTISCIVOLO AL POSTO DELLA GRIGLIA STANDARD

TC



COPERTURA SOPRA LA RAMPA, MONTABILE

CLR

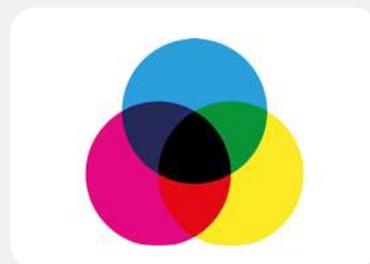

COLORE

RAMPE MOBILI RAMPLO (PERSONALIZZATE) – RL-MR-SPCL

ramplo

I prodotti RAMPLO sono rappresentati non solo da modelli standard. La nostra azienda è in grado di produrre ordini personalizzati tenendo conto di tutte le esigenze del cliente. Insieme alle rampe standard, progettiamo e produciamo rampe con dimensioni e caratteristiche individuali. Con oltre 10 anni di esperienza, i nostri ingegneri e progettisti hanno sviluppato rampe mobili di qualsiasi complessità e capacità di carico.

CARATTERISTICHE DELLE RAMPE MOBILI RAMPLO, CHE POSSONO ESSERE CAMBIATE SU RICHIESTA DEL CLIENTE:

- capacità di carico – da 6 a 30 tonnellate e oltre;
 - lunghezza totale – in caso di esigenze speciali fino a 15 m e oltre;
 - larghezza complessiva – fino a 3000 mm e oltre;
 - altezza della parapetti di protezione – minimo 0 mm, massimo 1100 mm;
 - livello delle altezze – altezze minime e massime, il campo di lavoro dell'idraulica non più di 80 cm. Ad esempio, l'altezza minima è di 750 mm, massima (in questo caso) - 1550 mm. L'altezza massima delle rampe standard è 1750 mm!
- È adatta non solo per i camion, ma anche per i vagoni ferroviari!
- e altre modifiche secondo i desideri dei clienti.



OPZIONI AGGIUNTIVE PER LA RAMPA MOBILI (PERSONALIZZATE) – RL-MR-SPCL

2SL



GAMBE DI SICUREZZA REGOLABILI IN ALTEZZA, INSTALLATE SULLA RAMPA

HR



CORRIMANO DI PROTEZIONE AGGIUNTIVO, MONTABILE

EHP



CENTRALE IDRAULICA ELETTRICA SULLA RAMPA

EHP



CENTRALE IDRAULICA ELETTRICA E POMPA MANUALE

2SL3SW



PONTE MOBILE CON SCARICO A TRE VIE

4WL




AGGIUNTIVO PAIO DI RUOTE

ZRS




GRIGLIA ANTISCIVOLO ZINCATO INVECE DELLA GRIGLIA STANDARD

ZRS

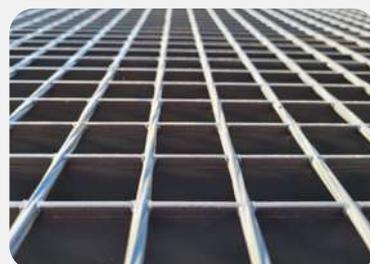

GRIGLIA ZINCATO INVECE DELLA GRIGLIA STANDARD

SRS

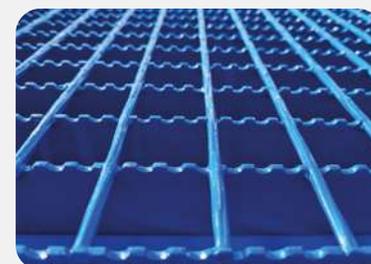

GRIGLIA ANTISCIVOLO AL POSTO DELLA GRIGLIA STANDARD

TC



COPERTURA SOPRA LA RAMPA, MONTABILE

CLR




COLORE

Come gli altri tipi di rampe di carico mobili, questa rampa, grazie alle sue dimensioni ridotte, consente di manovrare comodamente e facilmente la rampa, di semplificare e velocizzare le operazioni logistiche nei magazzini per lo scarico e il carico della merce confezionata per i progetti di bilancio.

La rampa di carico è dotata di gambe telescopiche per regolare l'altezza e di rotelle per gli spostamenti.

CARATTERISTICHE DELLA RAMPA MOBILE RL-MREC:

- capacità di carico – da 5 a 9 tonnellate e oltre;
- lunghezza totale – 8000 mm;
- larghezza di passaggio della parte inclinata – fino a 1510 mm e oltre;
- larghezza di passaggio della parte orizzontale – da 2140 a 2180 mm e oltre;
- livello di altezza – minimo 940 mm, massimo 1340 mm;
- palo di traino laterale e ruote di trasporto della rampa;
- la carreggiata delle rampe è realizzata con griglia in acciaio.

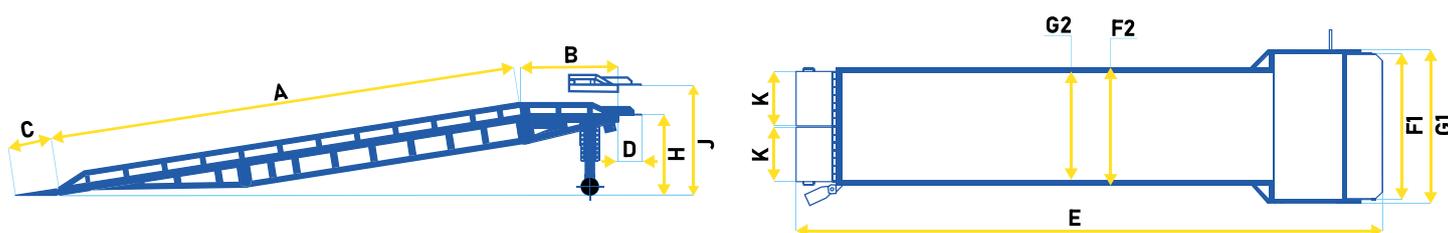

| Nº | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J | K |
|----|--------------|--------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 1 | RL-MREC-05 | 5 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2140 | 1640 | 940 | 1340 | 750 |
| 2 | RL-MREC-07** | 7 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2160 | 1660 | 940 | 1340 | 750 |
| 3 | RL-MREC-09 | 9 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2180 | 1680 | 940 | 1340 | 750 |

** RL-MREC-07 è il modello più popolare con i tempi di produzione più brevi o addirittura disponibile in magazzino


Le rampe di carico mobili RL-MRLX fanno parte della vasta gamma di rampe da piazzale RAMPLO. Consentono di caricare/scaricare autocarri e container dal livello del suolo riducendo la manodopera. Le rampe di carico RAMPLO sono realizzate con una robusta struttura in acciaio saldato. La rampa è dotata di una griglia antiscivolo zincata, che garantisce un passaggio sicuro sulla rampa per carico container in tutte le condizioni atmosferiche. La griglia è inoltre durevole e non richiede una rapida sostituzione quando la rampa di carico da piazzale viene utilizzata quotidianamente.

CARATTERISTICHE DELLA RAMPA DI CARICO MOBILE RL-MRLX:

- capacità di carico – da 8 a 16 tonnellate e oltre;
- lunghezza totale – da 9420 a 13420 mm e oltre;
- larghezza totale – da 2010 a 2510 mm e oltre;
- livello di altezza – minimo 890 mm, massimo 1740 mm;
- ruote solide – 2 pezzi;
- superficie della carreggiata - griglia zincata antiscivolo;
- pompa - pompa idraulica manuale;
- set completo - catene con ganci - 2 pezzi, cunei in gomma, palo di traino.

OPZIONI AGGIUNTIVE:

- SL – Gambe di sicurezza
- HR – Corrimano aggiuntivo
- EHP – Centrale idraulica elettrica (220V) con pannello di controllo
- EHBP – Centrale idraulica elettrica (12V) con batteria
- TC – Copertura della rampa
- CLR – Scelta di un colore diverso

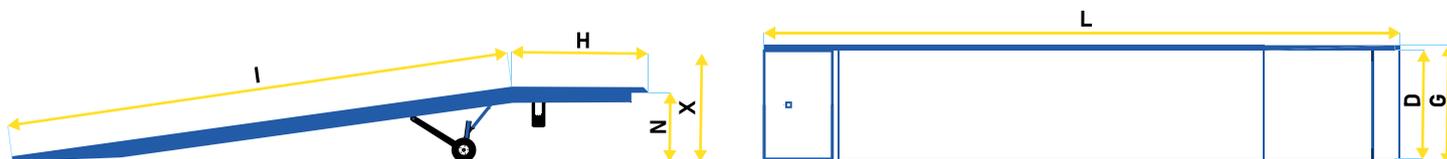

| № | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | I | H | L | D | G | N | X |
|----|--------------------|--------------------------------|-------|------|-------|------|------|-----|------|
| 1 | RL-MRLX08-094-20 | 8 | 7000 | 2420 | 9420 | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
| 2 | RL-MRLX08-119-20** | 8 | 9500 | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
| 3 | RL-MRLX08-134-20 | 8 | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
| 4 | RL-MRLX08-134-25 | 8 | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
| 5 | RL-MRLX12-094-20 | 12 | 7000 | 2420 | 9420 | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
| 6 | RL-MRLX12-119-20 | 12 | 9500 | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
| 7 | RL-MRLX12-134-20 | 12 | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
| 8 | RL-MRLX12-134-25 | 12 | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
| 9 | RL-MRLX16-094-20 | 16 | 7000 | 2420 | 9420 | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
| 10 | RL-MRLX16-119-20 | 16 | 9500 | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
| 11 | RL-MRLX16-134-20 | 16 | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
| 12 | RL-MRLX16-134-25 | 16 | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |

** RL-MRLX08-119-20 è il modello più popolare con i tempi di produzione più brevi o addirittura disponibile in magazzino

* realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.



RAMPE DI CARICO DA PIAZZALE RAMPLO (SENZA PIATTAFORMA ORIZZONTALE) – RL-FX

ramplo

Per collegare il livello del suolo e il livello del magazzino, produciamo la rampa di carico da piazzale RAMPLO-FX, che è costituita solo da una parte inclinata e da un piccolo ponte di collegamento.

CARATTERISTICHE DELLE RAMPE DI CARICO FISSE RAMPLO RL-FX:

- la rampa interamente in acciaio;
- non è necessario il fissaggio al cemento;
- capacità di carico da 6 a 10 tonnellate e oltre;
- lunghezza da 8270 a 12270 mm e oltre;
- la larghezza della carreggiata della rampa da 2 m e oltre;
- Il carico è distribuito tra più punti di supporto;
- un bordo di protezione su tutta la lunghezza della rampa per un lavoro sicuro;
- un apposito ponte di collegamento con uno spessore di 12 mm;
- la carreggiata delle rampe è realizzata con griglia in acciaio e lamiere mandorlate in acciaio.

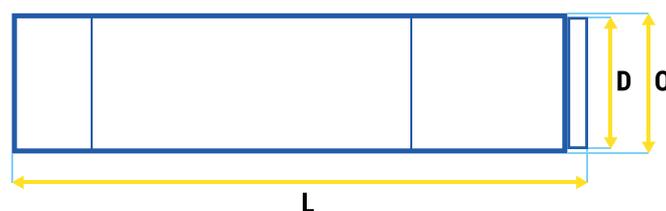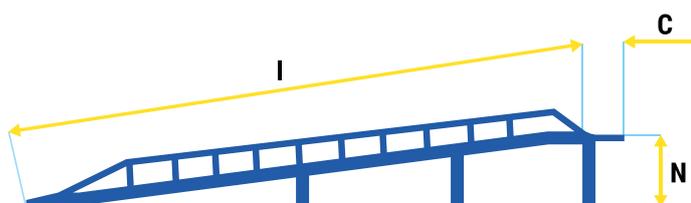

| No | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | I | C | L | D | O | N |
|----|-----------------|--------------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----------|
| 1 | RL-FX-6000-80 | 6 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 2 | RL-FX-6000-100 | 6 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 3 | RL-FX-6000-120 | 6 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 4 | RL-FX-8000-80 | 8 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 5 | RL-FX-8000-100 | 8 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 6 | RL-FX-8000-120 | 8 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 7 | RL-FX-10000-80 | 10 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
| 8 | RL-FX-10000-100 | 10 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
| 9 | RL-FX-10000-120 | 10 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |

* realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.

RAMPE DI CARICO PER CAMION RAMPLO (CON PIATTAFORMA ORIZZONTALE) – RL-FXH

ramplo

Per quei clienti che non hanno bisogno di mobilità e la regolazione in altezza della rampa non è così importante, possiamo offrire la rampa di carico per camion RAMPLO-FXH con la piattaforma orizzontale che consente di allineare la posizione di un carrello elevatore prima di guidare all'interno di un camion o un magazzino.

La piattaforma orizzontale della rampa da piazzale RL-FXH consente al conducente del carrello elevatore di allineare la propria posizione prima di entrare/uscire da una banchina oppure da un camion/furgone, quindi le forche saranno parallele all'orizzonte ed eviteranno il danno alla merce e all'attrezzatura.

CARATTERISTICHE DELLE RAMPE DI CARICO FISSE RAMPLO RL-FXH:

- la rampa interamente in acciaio;
- non è necessario il fissaggio al cemento;
- parte orizzontale per il movimento sicuro del carrello elevatore;
- capacità di carico da 6 a 10 tonnellate e oltre;
- lunghezza da 10770 a 12770 mm and e oltre;
- la larghezza della carreggiata della rampa da 2 me oltre;
- il carico è distribuito tra più punti di supporto;
- un bordo di protezione su tutta la lunghezza della rampa per un lavoro sicuro che non consente al carrello elevatore di guidare oltre i bordi laterali della rampa;
- un robusto ponte di collegamento con spessore di 12 mm;
- la carreggiata delle rampe è realizzata con griglia in acciaio e lamiere mandorlate in acciaio.



| № | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | I | H | C | L | D | O | N |
|---|--------------------|--------------------------------|-------|------|-----|-------|------|------|-----------|
| 1 | RL-FXH-6000-8025 | 6 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 2 | RL-FXH-6000-10025 | 6 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
| 3 | RL-FXH-8000-8025 | 8 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 4 | RL-FXH-8000-10025 | 8 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| 5 | RL-FXH-10000-8025 | 10 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
| 6 | RL-FXH-10000-10025 | 10 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |

** realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.


RAMPE DI CARICO RAMPLO: TIPO "MAGAZZINO-TERRA" – RL-GD

ramplo

Per manovrare i carrelli elevatori, i furgoni, le automobili e gli altri veicoli all'esterno e all'interno del magazzino. Collega il livello del suolo 0 con l'altezza del magazzino (di solito circa 1200 mm).

CARATTERISTICHE DELLE RAMPE DI CARICO: TIPO "MAGAZZINO-TERRA" RL-GD:

- capacità di carico – da 6 a 10 tonnellate e oltre;
- lunghezza totale (IC) – da 6270 a 12270 mm e oltre;
- larghezza totale (O) – 2120 mm e oltre;
- altezza di lavoro (N) – da 1100 a 1200 mm e oltre.

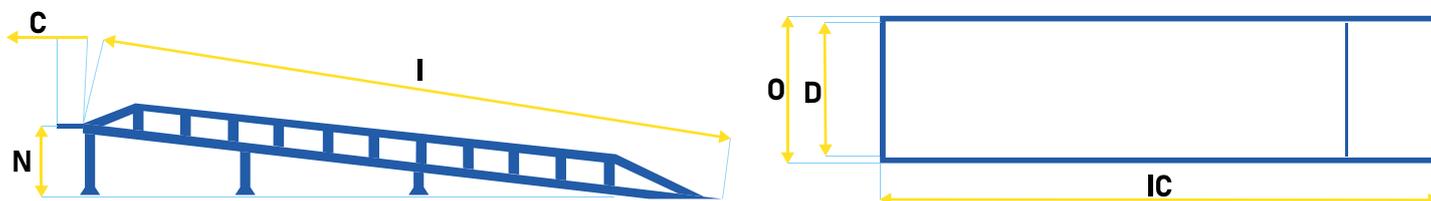

| No | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | I | C | IC | D | O | N |
|----|-----------------|--------------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----------|
| 1 | RL-GD6000-6x2 | 6 | 6000 | 270 | 6270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 2 | RL-GD6000-8x2 | 6 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 3 | RL-GD6000-10x2 | 6 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 4 | RL-GD6000-12x2 | 6 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 5 | RL-GD8000-6x2 | 8 | 6000 | 270 | 6270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 6 | RL-GD8000-8x2 | 8 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 7 | RL-GD8000-10x2 | 8 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 8 | RL-GD8000-12x2 | 8 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 9 | RL-GD10000-6x2 | 10 | 6000 | 270 | 6270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 10 | RL-GD10000-8x2 | 10 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 11 | RL-GD10000-10x2 | 10 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |
| 12 | RL-GD10000-12x2 | 10 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2120 | 1100/1200 |

* realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.


RAMPE DI CARICO PER FURGONI RAMPLO – RL-LCVR

ramplo

Si tratta di una rampa per autocarri progettata appositamente per il carico e lo scarico di veicoli commerciali presso le banchine standard dei moderni magazzini. La nostra attrezzatura consente di eliminare la differenza di altezza dei veicoli commerciali (500-700 mm) e l'altezza dei cancelli delle banchine, dedicati ai grandi semirimorchi (1100-1200 mm).

CARATTERISTICHE DELLE RAMPE DI CARICO PER FURGONI RL-LCVR:

- capacità di carico - da 5 a 8 tonnellate e oltre;
- lunghezza totale (IH) – da 11000 a 13000 mm e oltre;
- larghezza totale (O) – da 2450 a 6100 mm e oltre;
- lunghezza della pendenza (N) – da 550 a 650 mm e oltre.

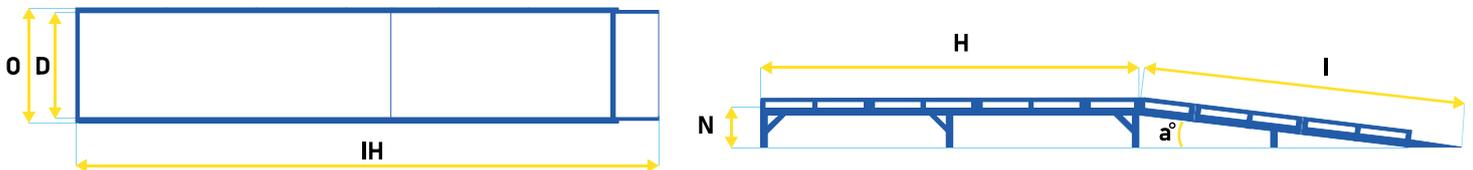

| No | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | I | H | IH | N | D | O | a° |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|-------|------|-------|-----|------|------|------|
| 1 | RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600** | 8 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 2350 | 2450 | 5,74 |
| 2 | RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550*** | 8 | 5000 | 7000 | 12000 | 550 | 2350 | 2450 | 6,32 |
| 3 | RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650**** | 5 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 6,22 |
| 4 | RL-LCVR8-I13000-H0xD2350-N550 | 8 | 13000 | 0 | 13000 | 550 | 2350 | 2450 | 2,42 |
| 5 | RL-LCVR5-I11000-H0xD2350-N650 | 5 | 11000 | 0 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 2,87 |
| 6 | RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600***** | 8 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 6000 | 6100 | 5,74 |
| 7 | RL-LCVR8-I5000-H7000xD6000-N550***** | 8 | 5000 | 7000 | 12000 | 550 | 6000 | 6100 | 6,32 |
| 8 | RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600***** | 8 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 6000 | 6100 | 6,22 |

** LA MIGLIORE SCELTA – per tutti i tipi di veicoli commerciali, piccoli e medi.

*** per veicoli commerciali medi come Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato e simili.

**** per veicoli commerciali di piccole dimensioni come Renault Traffic, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert e simili.

***** spedito diviso in 3 parti. Da assemblare sul posto.

* realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.

Rampe di carico da piazzale RAMPLO (senza piattaforma orizzontale) – RL-FX



Una gamma di modelli di rampe fisse senza piattaforma orizzontale, costituite solo da una parte inclinata e da un piccolo ponte di collegamento. La lunghezza complessiva varia dai 8270 ai 12270 mm, e la larghezza della carreggiata - dai 2000 mm. La rampa di carico da piazzale senza la parte orizzontale RL-FX - è la scelta migliore per accedere al magazzino, situato notevolmente sopra il livello del suolo.

**6 - 10
TONNELLATE**

Rampe di carico per camion RAMPLO (con piattaforma orizzontale) – RL-FXH



Queste rampe da piazzale sono dotate di una parte orizzontale lunga 2500 mm oltre a una sezione inclinata lunga da 8000 a 10000 mm. Questa particolarità della rampa da piazzale RL-FXH permette al conducente del carrello elevatore di allineare la sua posizione prima di entrare/uscire dal magazzino, dal carro o dal furgone, in modo che le forche del carrello elevatore siano parallele al piano orizzontale, che aiuta a prevenire i danni alla merce e all'attrezzatura.

**6 - 10
TONNELLATE**

Rampe di carico RAMPLO: tipo "Magazzino-Terra" – RL-GD



Le rampe di carico RL-GD (tipo Magazzino-Terra) rendono il carico e lo scarico comodo e semplice. È una soluzione ideale per i magazzini, dove non sono richiesti mobilità e cambi di altezza della rampa. La lunghezza complessiva dei modelli standard varia dai 6270 ai 12270 mm, e la larghezza complessiva - dai 2120 mm.

**6 - 10
TONNELLATE**

Rampe di carico per furgoni RAMPLO – RL-LCVR



Le rampe fisse da piazzale hanno un'altezza di lavoro minima di 550-650 mm, rendendole una soluzione ideale per i veicoli commerciali. Questa serie comprende i modelli con e senza parte orizzontale. La lunghezza complessiva è dai 11000 ai 13000 mm, la larghezza è dai 2450 ai 6100 mm.

**5 - 8
TONNELLATE**

OPZIONI AGGIUNTIVE PER RAMPE DI CARICO FISSE – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

ramplo

HR



CORRIMANO DI PROTEZIONE
AGGIUNTIVO, MONTABILE

FX FXH GD LCVR

HA1



REGOLAZIONE IN ALTEZZA

FX FXH GD LCVR

WL



PAIO DI RUOTE PER PICCOLE
MOVIMENTAZIONI LOCALI

FX FXH GD LCVR

3SW



SCARICO A TRE VIE

FX FXH GD LCVR

LDP



SCALA CON PIATTAFORMA PER
PEDONI (CONDUCENTE
DEL MULETTO)

FX FXH GD LCVR

LD



SCALETTA ALLA RAMPA

FX FXH GD LCVR

WR4100



RIALZI PER RUOTE

FX FXH GD LCVR

4WCH



CUNEI FERMARUOTA

FX FXH GD LCVR


ZRS



GRIGLIA ZINCATA INVECE DELLA
GRIGLIA STANDARD

FX FXH GD LCVR


SRS



GRIGLIA ANTISCIVOLO AL POSTO
DELLA GRIGLIA STANDARD

FX FXH GD LCVR

ZSRS



GRIGLIA ANTISCIVOLO ZINCATA
INVECE DELLA GRIGLIA
STANDARD

FX FXH GD LCVR

TC



COPERTURA SOPRA LA RAMPA,
MONTABILE

FX FXH GD LCVR

CLR



COLORE

FX FXH GD LCVR

PIATTAFORMA MODULARE DI CARICO


RAMPLO – RL-LMP

ramplo

Aumenta l'area della banchina per un migliore accesso ai camion, aumenta lo spazio di manovra per le attrezzature del magazzino, ed espande le aree per la movimentazione delle merci prima o dopo carico/scarico su/da un camion.

CARATTERISTICHE DELLE PIATTAFORME DI CARICO RAMPLO RL-LMP:

- capacità di carico – da 3 a 12 tonnellate e oltre;
- lunghezza totale (IC) – da 4270 a 6270 mm e oltre;
- larghezza totale (O) – da 2400 a 2800 mm e oltre;
- livello delle altezze (N) – da 1100 a 1200 mm e oltre.

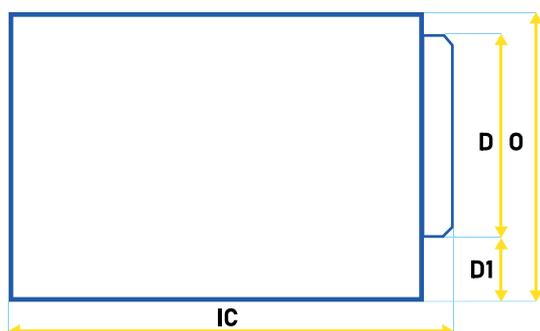

| Nº | Il modello* | Capacità di carico, tonnellate | O | I | C | IC | N | D | D1 |
|----|-----------------------|--------------------------------|------|------|-----|------|-----------|------|-----|
| 1 | RL-LMP3000-4000x2400 | 3 | 2400 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 2 | RL-LMP3000-6000x2400 | 3 | 2400 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 3 | RL-LMP3000-4000x2800 | 3 | 2800 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 4 | RL-LMP3000-6000x2800 | 3 | 2800 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 5 | RL-LMP8000-4000x2400 | 8 | 2400 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 6 | RL-LMP8000-6000x2400 | 8 | 2400 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 7 | RL-LMP8000-4000x2800 | 8 | 2800 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 8 | RL-LMP8000-6000x2800 | 8 | 2800 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 9 | RL-LMP12000-4000x2400 | 12 | 2400 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 10 | RL-LMP12000-6000x2400 | 12 | 2400 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 300 |
| 11 | RL-LMP12000-4000x2800 | 12 | 2800 | 4000 | 270 | 4270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |
| 12 | RL-LMP12000-6000x2800 | 12 | 2800 | 6000 | 270 | 6270 | 1100/1200 | 2000 | 700 |

* realizziamo anche rampe individuali - più corte / più lunghe, più larghe / più strette, più alte / più basse, altre capacità di carico e configurazione.

OPZIONI AGGIUNTIVE DELLE PIATTAFORME DI CARICO – RL-LMP

ramplo

HA1



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA SU 1 LATO

HA2



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA SU 2 LATI

HRO



CORRIMANO SU 1 LATO O, MONTABILE

HRI



CORRIMANO SU 1 LATO I, MONTABILE

WL



PAIO DI RUOTE PER PICCOLE MOVIMENTAZIONI LOCALI

DL



PIATTADORMA DI CARICO IDRAULICA AL POSTO DEL PONTE

LD



SCALA ALLA PIATTAFORMA

LDP



SCALA CON PIATTAFORMA PER PEDONI

BR2



PONTE DI RACCORDO IDRAULICO

RF



TETTO SOPRA LA PIATTAFORMA

TC



COPERTURA SOPRA LA RAMPA, MONTABILE

AB



PONTE DI COLLEGAMENTO AGGIUNTIVO

WGD



GUIDE PER RUOTE DI CAMION, PAIO

RRB



PARAURTI IN GOMMA RETTANGOLARI, PAIO

DRBO




PARAURTI IN GOMMA SUL LATO O

DRBI




PARAURTI IN GOMMA SUL LATO I

ZSRS



GRIGLIA ANTISCIVOLO ZINCATO INVECE DELLA GRIGLIA STANDARD

SRS



GRIGLIA ANTISCIVOLO AL POSTO DELLA GRIGLIA STANDARD

ZRS




GRIGLIA ZINCATO INVECE DELLA GRIGLIA STANDARD

CLR



COLORE

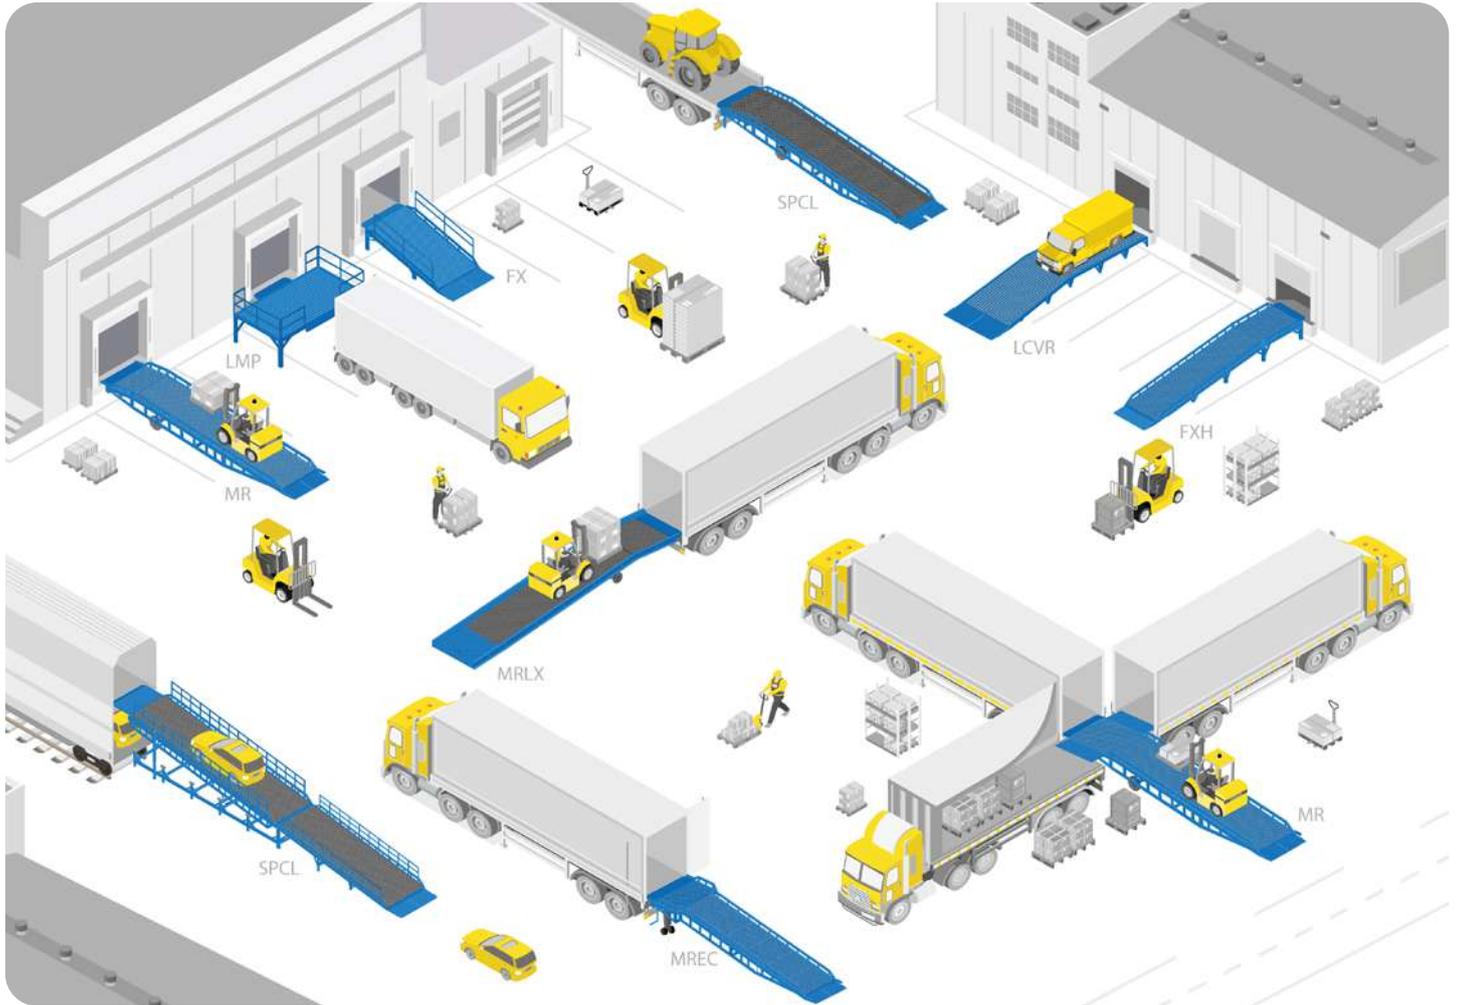

CHE COSA HANNO OTTENUTO LE AZIENDE DOPO AVER ACQUISTATO LE NOSTRE ATTREZZATURE?



hanno velocizzato di 2-3 volte lo scarico e il carico di qualsiasi merce



hanno investito in attrezzature, che lavoreranno per la loro attività per molti anni



hanno risparmiato sui costi di manodopera e hanno ottimizzato i processi logistici



inoltre, le attrezzature sono universali, poiché sono regolabili in altezza, cioè sono adatte a tutti i tipi di trasporto



con la rampa mobile anche le loro aziende sono diventate mobili

COLLEGHIAMO I LIVELLI



17 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE DA CARICO



OFFRIAMO UNA SOLUZIONE A QUALSIASI PROBLEMA DEL VOSTRO CLIENTE E QUESTO CI RENDE UNICI



LE ATTREZZATURE SONO STATE CONSEGNATE IN PIÙ DI **35 PAESI** DEL MONDO



SONO STATI VENDUTI **471 PEZZI DI ATTREZZATURE PERSONALIZZATE**



OLTRE **1000 CLIENTI SODDISFATTI** IN TUTTO IL MONDO, E QUESTO È SOLO L'INIZIO!



SONO STATI PRODOTTI **PIÙ DI 1120 ARTICOLI**



PROPRIA **PRODUZIONE MODERNA**



LA NOSTRA GAMMA DI ATTREZZATURE COMPRENDE **PIÙ DI 20 TIPI DI ATTREZZATURE DA MAGAZZINO** E ACCESSORI PER CARRELLI ELEVATORI



PERCHÉ SCEGLIERE NOI

- ✓ Capacità produttive proprie
- ✓ Tutta la merce ha il certificato CE
- ✓ Una vasta gamma di prodotti
- ✓ Eccellente servizio pre e post vendita
- ✓ Un team di esperti
- ✓ Consegna tempestiva
- ✓ Il nostro prodotto è affidabile, richiede poca manutenzione ed è durevole
- ✓ Utilizzo di materiali di alta qualità
- ✓ I modelli più richiesti sono sempre disponibili in magazzino

IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE

è fare in modo che il cliente sia soddisfatto per aver portato a termine con successo il suo progetto!

ramplo

ramplo.net

Contattate il nostro rivenditore:

