

ramplo

**PASAULYJE
GARSI SANDĖLIO
ĮRANOS
GAMINTOJA**



ramplo.net

RAMPLO – visame pasaulyje žinomas aukštos kokybės sandėliavimo įrangos gamintojas.

Mes siūlome unikalų mažų kainų ir puikios kokybės derinį.



aukšta visos TM
RAMPLO produktų
linijos įrangos kokybė



mažiausios
įmanomos kainos



puikus išankstinis ir
pogarantinis
aptarnavimas



populiariausi
modeliai visada yra
sandėlyje



asmeninis požiūris į
klientus, nes mūsų
platintojai savo
vietinę rinką
pažįsta daug geriau
nei bet kas kitas


RAMPLO ĮRANGA PARDUODAMA TIK PER PLATINTOJUS

„Įmonės darbuotojai profesionaliai patarė, kokios įrangos mums reikia. Rampa pristatyta sutartais terminais. Įranga kokybiška, kaina priimtina.

„Esame dėkingi RAMPLO už bendradarbiavimą. Rekomenduojame RAMPLO įrangą kaip patikimą ir aukštos kokybės, kuri tapo nepakeičiama mūsų darbo pagalbininkė.

„Ačiū RAMPLO rampai gerokai sumažinome pakrovimo ir iškrovimo darbų laiką ir sąnaudas, o jų atlikimui visiškai pakanka krautuvo vairuotojo.


„Labai ačiū! Esame patenkinti kokybe, kaina ir aptarnavimu. Rekomenduojame RAMPLO.

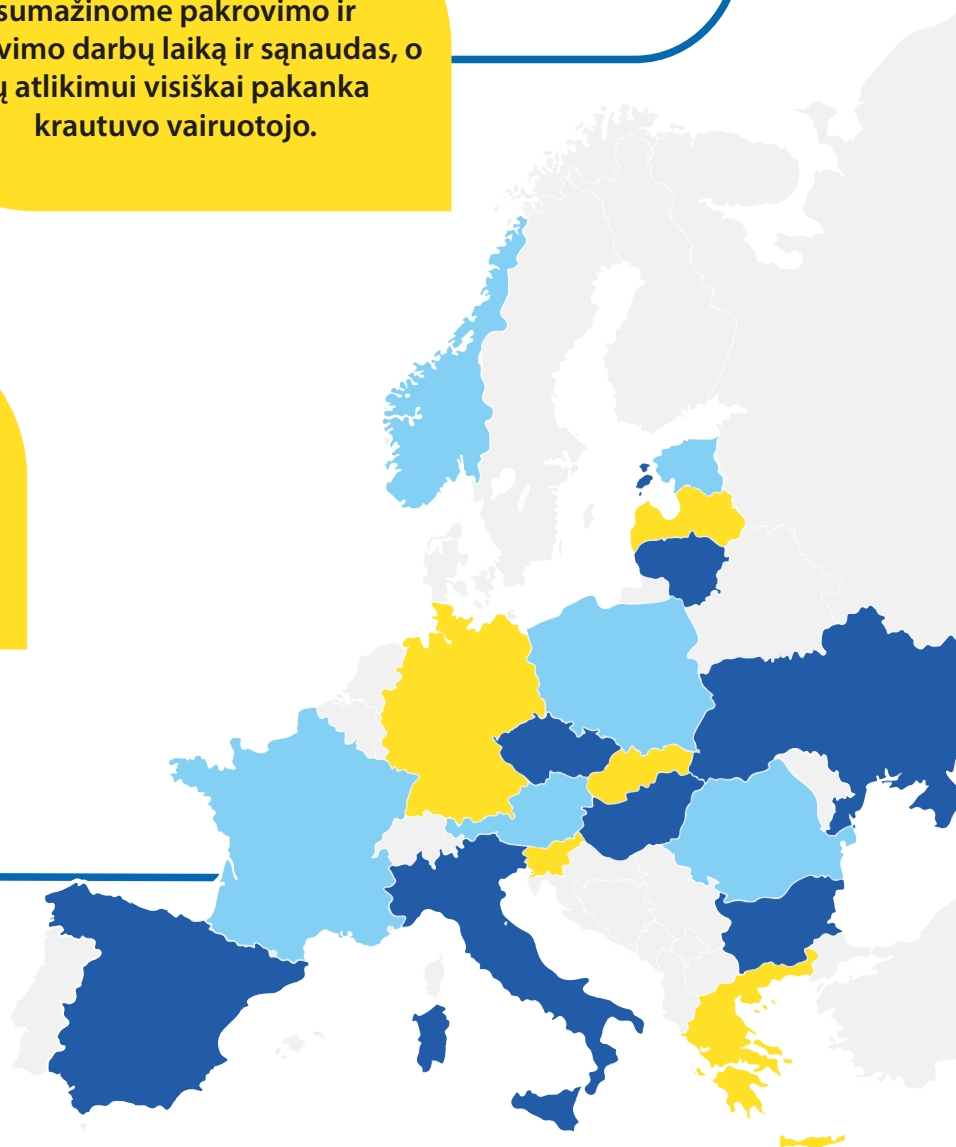

Mobili rampa RAMPLO – tai speciali įranga, leidžianti krautuvu pakrauti ir iškrauti sunkvežimius, geležinkelio vagonus, važiuojančius jo viduje nuo žemės lygio. Mobili rampa veikia kaip mobilusis tiltas, jos aukštį galima reguliuoti. Gaminame platų mobilių rampų asortimentą. Taigi mūsų klientai gali pasirinkti jų poreikius visiškai atitinkančius sprendimą. Be to, pagal individualius klientų pageidavimus galime pagaminti mobiliąs rampas ir papildyti tokią įrangą bet kokiomis galimomis parinktimis.

MOBILIOSIOS RAMPOS RL-MR SAVYBĖS:

- Ikeliamoji galia – nuo 6 iki 12 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis (L) – nuo 9010 iki 13010 mm ir daugiau;
- bendras plotis (D) – nuo 2230 iki 2350 mm ir daugiau;
- aukščio lygis (N) – nuo 890 mm iki 1740 mm;
- ratų komplektai;
- hidraulinis / elektrinis siurblys.

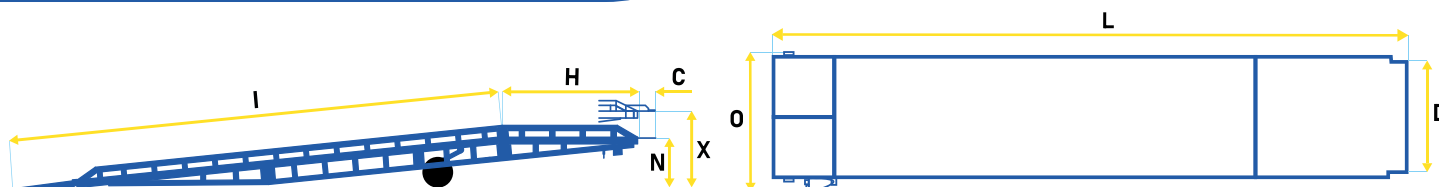

№	Modelis*	Svoris, tonomis	I	H	C	L	D	O	N	X
1	RL-MR-STD6	6	8010	2230	270	10510	1990	2230	890	1640
2	RL-MR-STD8**	8	8010	2230	270	10510	1990	2270	890	1640
3	RL-MR-STD10	10	8510	2430	270	11210	1990	2310	890	1640
4	RL-MR-STD12	12	8510	2430	270	11210	1990	2350	890	1640
5	RL-MR-SML6	6	8010	730	270	9010	1990	2230	890	1540
6	RL-MR-SML8	8	8010	730	270	9010	1990	2270	890	1540
7	RL-MR-SML10	10	8510	730	270	9510	1990	2310	890	1560
8	RL-MR-SML12	12	8510	730	270	9510	1990	2350	890	1560
9	RL-MR-BIG6	6	9210	2530	270	12010	1990	2230	890	1690
10	RL-MR-BIG8	8	9210	2530	270	12010	1990	2270	890	1690
11	RL-MR-BIG10	10	9910	2830	270	13010	1990	2310	890	1740
12	RL-MR-BIG12	12	9910	2830	270	13010	1990	2350	890	1740

RL-MR-STD8 yra populiariausias modelis, kurio gamyba trunka trumpiausiai arba net yra sandėlyje

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą keliąmąją galia ir konfigūraciją

PAPILDOMOS MOBILIŲJŲ RAMPŲ GALIMYBĖS – RL-MR

ramplo

2SL



REGULIUOJAMO AUKŠČIO
APSAUGINĖS KOJOS,
MONTUOJAMOS ANT RAMPOS

HR



MONTUOJAMI PAPILDOMI
APSAUGINIAI TURĖKLAI

EHP



ELEKTRINĖ HIDRAULINĖ STOTIS
VIETOJ RANKINĖS

EHMP



ELEKTRINĖ HIDRAULINĖ STOTIS IR
RANKINIS SIURBLYS

2SL3SW




TRIŠALĖ MOBILIOJI IŠKROVIMO
RAMPA

4WL



PAPILDOMA RATŲ PORĄ

ZSRS

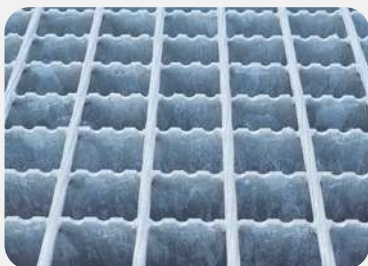


CINKU DENGTO APSAUGOS NUO
SLYDIMO GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

ZRS



CINKU DENGTO GROTELĖS VIETOJ
ĮPRASTŲ

SRS

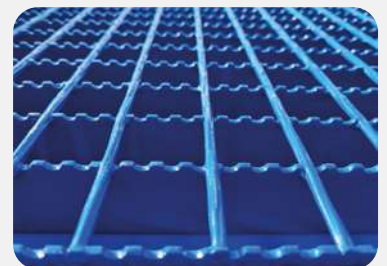

NUO SLYDIMO APSAUGANČIOS
GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

TC



PALAPINĖS DANGTIS VIRŠ
RAMPOS, MONTUOJAMAS

CLR



SPALVA

MOBILIOSOJI RAMPOSA RAMPLO (PAGAL UŽSAKYMĄ) – RL-MR-SPCL

ramplo

RAMPLO gaminiai yra ne tik standartiniai modeliai. Mūsų įmonė gali pagaminti individualius užsakymus pagal visus klientų reikalavimus.

Be standartinių rampų, projektuojame ir gaminame individualių dydžių ir savybių rampas. Mūsų inžinieriai ir konstruktoriai, sukaupę daugiau nei 10 metų patirtį, kuria bet kokio sudėtingumo ir keliamosios galios mobiliąsias ir stacionarias rampas.

MOBILIŲJŲ RAMPŲ RAMPLO CHARAKTERISTIKOS, KURIOS GALI BŪTI PAKEISTOS KLIENTO PAGEIDAVIMU:

- Ikeliamoji galia – nuo 6 iki 30 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis – esant specialiems poreikiams iki 15 m ir daugiau;
- bendras plotis – iki 3000 mm ir daugiau;
- apsauginės tvorelės aukštis – ne mažesnis kaip 0 mm, ne didesnis kaip 1100 mm;
- aukščio lygis – minimalus ir maksimalus aukštis, hidraulikos darbinis diapazonas nedidesnis kaip 80 cm. Pavyzdžiui, mažiausias aukštis yra 750 mm, didžiausias (šiuo atveju) – 1550 mm. Maksimalus standartinių rampų aukštis yra 1750 mm! Tai optimalus variantas ne tik sunkvežimiams, bet ir geležinkelio vagonams!
- ir kiti pakeitimai pagal kliento pageidavimus.



PAPILDOMOS PASIRINKTINŲ RAMPŲ (PAGAL UŽSAKYMĄ) PARINKTYS – RL-MR-SPCL

ramplo

2SL



REGULIUOJAMO AUKŠČIO
APSAUGINĖS KOJOS,
MONTUOJAMOS ANT RAMPOS

HR



MONTUOJAMI PAPILDOMI
APSAUGINIAI TURĖKLAI

EHP



ELEKTRINĖ HIDRAULINĖ STOTIS
VIETOJ RANKINĖS

EHMP



ELEKTRINĖ HIDRAULINĖ STOTIS IR
RANKINIS SIURBLYS

2SL3SW




TRIŠALĖ MOBILIOJI IŠKROVIMO
RAMPA

4WL



PAPILDOMA RATŲ PORĄ

ZSRS

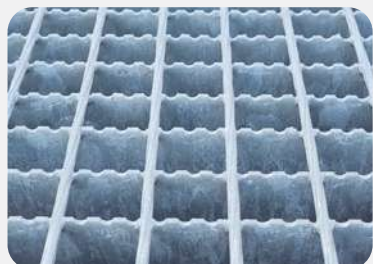


CINKU DENGTO APSAUGOS NUO
SLYDIMO GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

ZRS



CINKU DENGTO GROTELĖS VIETOJ
ĮPRASTŲ

SRS

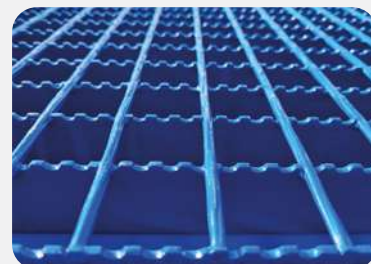

NUO SLYDIMO APSAUGANČIOS
GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

TC



PALAPINĖS DANGTIS VIRŠ
RAMPOS, MONTUOJAMAS

CLR



SPALVA

MOBILIOJI PAKROVIMO RAMPA RAMPLO – RL-MREC



ramplo

Kaip ir kitų tipų mobiliosios rampos, ši dėl savo nedidelių matmenų leidžia patogiai ir lengvai valdyti rampą, supaprastina ir pagreitina logistikos operacijas sandėliuose iškraunant ir pakraunant supakuotas prekes, skirtas biudžetiniams projektams.

Rampa turi teleskopines kojeles aukščiui reguliuoti ir judėjimo ritinėlius.

MOBILIOSIOS RAMPOS RL-MREC SAVYBĖS:

- keliamoji galia – nuo 5 iki 9 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis – nuo 8000 mm ir daugiau;
- nuožulniosios dalies važiuojamosios dalies plotis – iki 1510 mm ir daugiau;
- horizontalios dalies važiuojamosios dalies plotis – nuo 2140 iki 2180 mm ir daugiau;
- mažiausiai 940 mm, daugiausia 1340 mm;
- šoninis vilkimo stulpas ir rampos transportavimo ratai;
- rampos važiuojamoji dalis pagaminta iš plieninių grotelių.

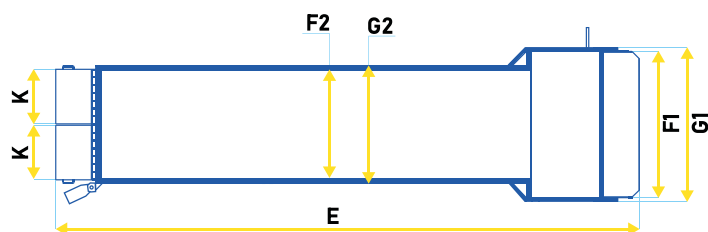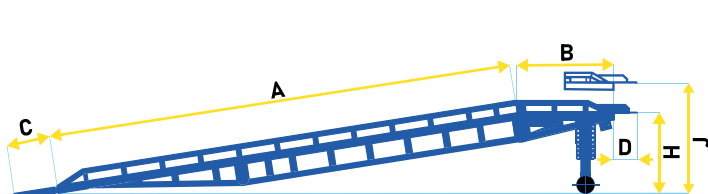

№	Modelis*	Svoris, tonomis	A	B	C	D	E	F1	F2	G1	G2	H	J	K
1	RL-MREC-05	5	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2140	1640	940	1340	750
2	RL-MREC-07**	7	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2160	1660	940	1340	750
3	RL-MREC-09	9	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2180	1680	940	1340	750

**** RL-MREC-07 yra populiariausias modelis, kurio gamyba trunka trumpiausiai arba net yra sandėlyje**



Mobiliosios rampos RL-MRLX yra plataus RAMPLO rampų asortimento dalis. Jos leidžia sunkvežimius ir konteinerius pakrauti / iškrauti nuo žemės lygio be jokių darbo sąnaudų. RAMPLO rampos gaminamos iš tvirtos, plieninės, suvirintos konstrukcijos. Rampoje įrengtos cinkuotos neslystančios grotelės, kurios užtikrina saugų pravažiavimą per rampą bet kokiomis oro sąlygomis. Be to, ji yra patvari ir jos nereikia greitai keisti, kai rampa naudojama kasdien.

MOBILIOSIOS RAMPOS RL-MRLX SAVYBĖS:

- keliamoji galia – nuo 8 iki 16 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis – nuo 9420 iki 13420 mm ir daugiau;
- bendras plotis – nuo 2010 iki 2510 mm ir daugiau;
- aukščio lygis – mažiausiai 890 mm, daugiausia 1740 mm;
- kieti ratai – 2 vnt;
- važiuojamosios dalies paviršius – cinkuotos neslidžios grotelės;
- siurblys – rankinis hidraulinis siurblys;
- komplektas – grandinės su kabliais – 2 vnt., guminiai ratų akmenys, vilkimo stulpas.

PAPILDOMOS PARINKTYS

- SL – Saugios reguliuojamos kojos
- HR – Papildomi turėklai
- EHP – Elektrinė (220 V) hidraulinė jėgainė su valdymo pultu
- EHBP – Elektrinė (12 V) hidraulinė stotis su akumuliatoriumi
- TC – Tentas ant važiuojamosios rampos dalies
- CLR – Pasirinkimas kitos spalvos

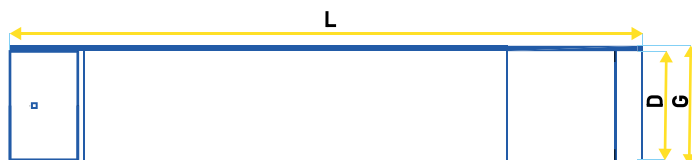

№	Modelis*	Svoris, tonomis	L	H	L	D	G	N	X
1	RL-MRLX08-094-20	8	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
2	RL-MRLX08-119-20**	8	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
3	RL-MRLX08-134-20	8	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
4	RL-MRLX08-134-25	8	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
5	RL-MRLX12-094-20	12	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
6	RL-MRLX12-119-20	12	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
7	RL-MRLX12-134-20	12	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
8	RL-MRLX12-134-25	12	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
9	RL-MRLX16-094-20	16	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
10	RL-MRLX16-119-20	16	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
11	RL-MRLX16-134-20	16	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
12	RL-MRLX16-134-25	16	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740

** RL-MRLX08-119-20 yra populiariausias modelis, kurio gamyba trunka trumpiausiai arba net yra sandėlyje

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą keliamąją galia ir konfigūraciją



FIKSUOTA RAMPA RAMPLO (BE HORIZONTALIOS DALIES) – RL-FX

ramplo

Antžeminiam ir sandėlio lygiui sujungti gaminame fiksuota pakrovimo rampa RL-FX, kurią sudaro tik nuožulnioji dalis ir nedidelis jungiamasis tiltelis.

STACIONARI PAKROVIMO RAMPA RAMPLO RL-FX SAVYBĖS:

- plieninis rėmas;
- nereikia tvirtinti į betoną;
- nuo 6 iki 10 tonų ir daugiau;
- ilgis nuo 8270 iki 12270 m ir dar ilgesnis;
- važiuojamosios dalies plotis nuo 2 metrų ir daugiau;
- apkrova paskirstoma tolygiai keliuose bendruose atramos taškuose;
- apsauginis apvadas per visą rampos ilgį saugiam darbui;
- specialus 12 mm storio jungiamasis tiltelis;
- važiuojamasis paviršius pagamintas iš grotelių ir gofruoto plieno lakštų.

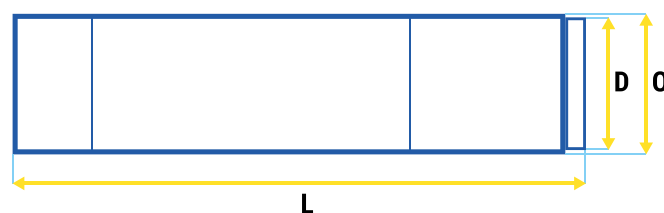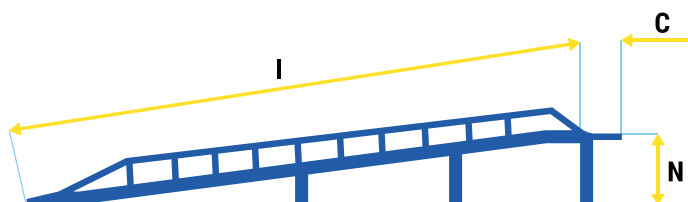

No	Modelis*	Svoris, tonomis	I	C	L	D	O	N
1	RL-FX-6000-80	6	8000	270	8270	2000	2230	1100/1200
2	RL-FX-6000-100	6	10000	270	10270	2000	2230	1100/1200
3	RL-FX-6000-120	6	12000	270	12270	2000	2230	1100/1200
4	RL-FX-8000-80	8	8000	270	8270	2000	2250	1100/1200
5	RL-FX-8000-100	8	10000	270	10270	2000	2250	1100/1200
6	RL-FX-8000-120	8	12000	270	12270	2000	2250	1100/1200
7	RL-FX-10000-80	10	8000	270	8270	2000	2270	1100/1200
8	RL-FX-10000-100	10	10000	270	10270	2000	2270	1100/1200
9	RL-FX-10000-120	10	12000	270	12270	2000	2270	1100/1200

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą kelią ir konfigūraciją



FIKSUOTOS RAMPOS RAMPLO (SU HORIZONTALIA DALIMI) – RL-FXH

ramplo

Klientams, kuriems nereikia mobilumo ir rampos aukščio reguliavimo, galime pasiūlyti stacionarią rampą RAMPLO RL-FXH su horizontalia platforma, kuri leidžia išlyginti krautuvo padėtį prieš pat įvažiuojant į sunkvežimį ar sandėlį. Horizontalus rampos RL-FXH nuolydis suteikia krautuvo vairuotojui galimybę prieš įvažiuojant į doką ar sunkvežimį / vagoną arba išvažiuojant iš jo išcentruoti savo padėtį, todėl jo šakėsbus lygiagrečios horizontalei, todėl bus išvengta krovinių ir įrangos sugadinimo.

STACIONARI PAKROVIMO RAMPA RAMPLO RL-FXH SAVYBĖS:

- plieninis rėmas;
- nereikia tvirtinti į betoną;
- horizontalus nuolydis, saugiam krautuvu judėjimui;
- nuo 6 iki 10 tonų ir daugiau;
- ilgis nuo 10770 iki 12770 m ir dar ilgesnis;
- važiuojamosios dalies plotis nuo 2 metrų ir daugiau;
- apkrova paskirstoma tolygiai keliuose bendruose atramos taškuose;
- apsauginis apvadas per visą rampos ilgį saugiam darbui;
- specialus 12 mm storio jungiamasis tiltelis;
- važiuojamasis paviršius pagamintas iš grotelių ir gofruoto plieno lakštų.

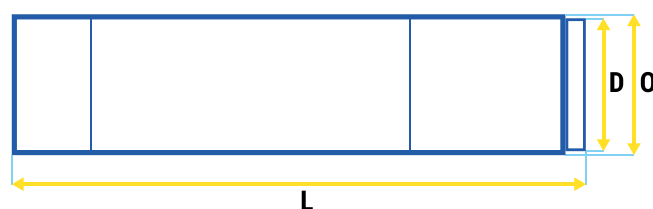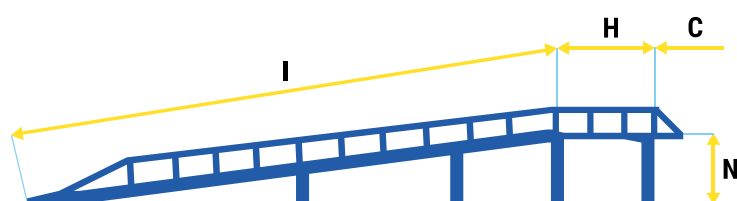

№	Modelis*	Svoris, tonomis	I	H	C	L	D	O	N
1	RL-FXH-6000-8025	6	8000	2500	270	10770	2000	2230	1100/1200
2	RL-FXH-6000-10025	6	10000	2500	270	12770	2000	2230	1100/1200
3	RL-FXH-8000-8025	8	8000	2500	270	10770	2000	2250	1100/1200
4	RL-FXH-8000-10025	8	10000	2500	270	12770	2000	2250	1100/1200
5	RL-FXH-10000-8025	10	8000	2500	270	10770	2000	2270	1100/1200
6	RL-FXH-10000-10025	10	10000	2500	270	12770	2000	2270	1100/1200

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą keliamąją galia ir konfigūracija


PAKROVIMO RAMPA RAMPLO: TIPAS "SANDĖLYS-ŽEMĖ" – RL-GD

ramplo

Vairuoti krautuvus, mikroautobusus, automobilius ir kitą transportą sandėlyje ir už jo ribų. Sujungiama 0 žemės lygio ir sandėlio aukščio (paprastai apie 1200 mm).

PAKROVIMO RAMPA: TIPAS "SANDĖLYS-ŽEMĖ" – RL-GD SAVYBĖS:

- keliamoji galia – nuo 6 iki 10 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis (IC) – nuo 6270 iki 12270 mm ir daugiau;
- bendras plotis (O) – 2120 mm ir daugiau;
- aukščio lygis (N) – nuo 1100 mm iki 1200 mm ir daugiau.

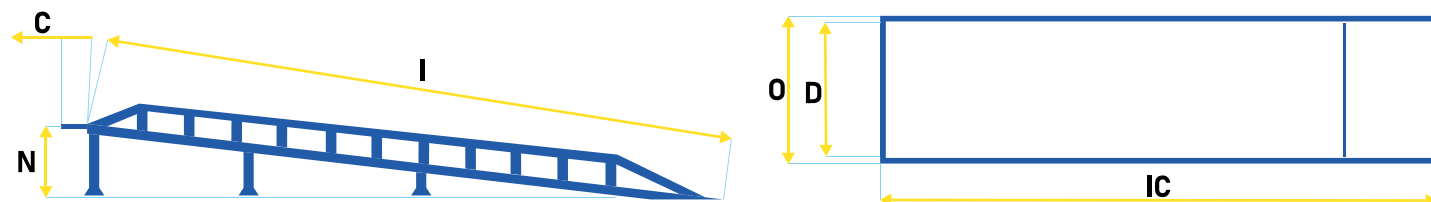

No	Modelis*	Svoris, tonomis	I	C	IC	D	O	N
1	RL-GD6000-6x2	6	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
2	RL-GD6000-8x2	6	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
3	RL-GD6000-10x2	6	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
4	RL-GD6000-12x2	6	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
5	RL-GD8000-6x2	8	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
6	RL-GD8000-8x2	8	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
7	RL-GD8000-10x2	8	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
8	RL-GD8000-12x2	8	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
9	RL-GD10000-6x2	10	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
10	RL-GD10000-8x2	10	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
11	RL-GD10000-10x2	10	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
12	RL-GD10000-12x2	10	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą keliamąją galia ir konfigūraciją



PAKROVIMO RAMPA FURGONAMS RAMPLO – RL-LCVR

ramplo

Tai specialiai suprojektuota rampa sunkvežimiams, skirta komercinėms transporto priemonėms pakrauti / iškrauti prie standartinių šiuolaikinių sandėlių doko vartų. Mūsų įranga padeda panaikinti komercinių transporto priemonių aukščio (500–700 mm) ir doko vartų, skirtų didelėms pusprickabėms (1100–1200 mm), aukščio skirtumą.

PAKROVIMO RAMPA FURGONAMS – RL-LCVR SAVYBĖS:

- keliamoji galia – nuo 5 iki 8 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis (IH) – nuo 11000 iki 13000 mm ir daugiau;
- bendras plotis (O) – nuo 2450 iki 6100 mm ir daugiau;
- aukščio lygis (N) – nuo 550 iki 650 mm ir daugiau.

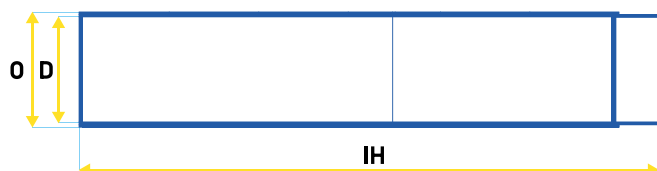

№	Modelis*	Svoris, tonomis	I	H	IH	N	D	O	a°
1	RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600**	8	6000	7000	13000	600	2350	2450	5,74
2	RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550***	8	5000	7000	12000	550	2350	2450	6,32
3	RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650****	5	6000	5000	11000	650	2350	2450	6,22
4	RL-LCVR8-I13000-H0xD2350-N550	8	13000	0	13000	550	2350	2450	2,42
5	RL-LCVR5-I11000-H0xD2350-N650	5	11000	0	11000	650	2350	2450	2,87
6	RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600*****	8	6000	7000	13000	600	6000	6100	5,74
7	RL-LCVR8-I5000-H7000xD6000-N550*****	8	5000	7000	12000	550	6000	6100	6,32
8	RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600*****	8	6000	5000	11000	650	6000	6100	6,22

** geriausias pasirinkimas – visų tipų komercinio transporto, mažo ir vidutinio

*** vidutinio dydžio transporto, tokio kaip "Ford Transit", "Mercedes Sprinter", "Iveco Daily", "VW Crafter", "Fiat Ducato" ir panašių.

**** vidutinio dydžio transporto, tokio kaip, "Renault Traffic", "VW Transporter", "Ford Transit Custom", "Peugeot Expert" ir panašių.

***** išsiunčiamas padalintas į 3 dalis

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą keliamąją galią ir konfigūraciją

Fiksuota rampa RAMPLO (be horizontalios dalies) – RL-FX



Fiksuotų rampų modelių be horizontalių platformų serija, kurią sudaro tik nuožulnioji dalis ir nedidelis jungiamasis tiltelis. Bendras ilgis – nuo 8270 iki 12270 mm, o važiuojamosios dalies plotis – nuo 2000 mm.

Stacionari rampa be horizontalios aikštelės RL-FX yra geriausias pasirinkimas norint patekti į sandėlį, esantį gerokai aukščiau žemės paviršiaus.

**6 – 10
TONOMIS**

Fiksuotos rampos RAMPLO (su horizontalia dalimi) – RL-FXH



Šios stacionarios rampos turi 2500 mm ilgio horizontaliąją dalį ir nuo 8000 iki 10000 mm ilgio nuožulniąją dalį.

Ši fiksuota rampa RL-FXH funkcija leidžia krautuvo vairuotojui prieš įvažiuojant į / išvažiuojant iš sandėlio, vagono ar furgono išlyginti savo padėtį taip, kad krautuvo šakės būtų lygiagrečios horizontaliajai plokštumai, o tai padeda išvengti krovinio ir įrangos pažeidimų.

**6 – 10
TONOMIS**

Pakrovimo rampa RAMPLO: tipas (Sandėlys–Žemė) – RL-GD



Pakrovimo rampos RL-GD tipas (Sandėlys–Žemė) leidžia patogiai ir lengvai pakrauti ir iškrauti krovinius. Tai geriausias sprendimas sandėliams, kuriuose nereikia judėti ir keisti rampos aukščio. Standartinių modelių bendras ilgis yra nuo 6270 iki 12270 mm, o bendras plotis – nuo 2120 mm.

**6 – 10
TONOMIS**

Pakrovimo rampa Furgonams RAMPLO – RL-LCVR



Stacionarių rampų mažiausias darbinis aukštis yra 550–650 mm, todėl jos idealiai tinka komercinėms transporto priemonėms. Šią seriją sudaro modeliai su horizontalia dalimi ir be jos. Bendras ilgis nuo 11000 iki 13000 mm, plotis nuo 2450 iki 6100 mm.

**5 – 8
TONOMIS**

PAPILDOMOS FIKSUOTŲ RAMPŲ PARINKTYS – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

ramplo

HR



MONTUOJAMI PAPILDOMI
APSAUGINIAI TURĖKLAI

FX FXH GD LCVR

HA1



AUKŠČIO REGULIAVIMAS

FX FXH GD LCVR

WL



PORA RATŲ, SKIRTŲ VIETINIAM
NEDIDELIAM JUDĖJIMUI

FX FXH GD LCVR

3SW



TRIŠALIS IŠKROVIMAS

FX FXH GD LCVR

LDP



KOPĖČIOS SU PLATFORMA
PĖSTIESIEMS (KRAUTUVO
VAIRUOTOJUI)

FX FXH GD LCVR

LD



PĖSTIESIEMS Į RAMPĄ

FX FXH GD LCVR

WR4100



RATO PAKĖLĖJAI

FX FXH GD LCVR

4WCH



RATO ŠUKĖS

FX FXH GD LCVR


ZRS



CINKU DENGTOŠ GROTELĖS
VIETOJ ĮPRASTŲ

FX FXH GD LCVR


SRS



NUO SLYDIMO APSAUGANČIOS
GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

FX FXH GD LCVR

ZSRS



CINKU DENGTOŠ APSAUGOS
NUO SLYDIMO GROTELĖS VIETOJ
ĮPRASTŲ

FX FXH GD LCVR

TC



PALAPINĖS DANGTIS VIRŠ
RAMPOS, MONTUOJAMAS

FX FXH GD LCVR

CLR





SPALVA

FX FXH GD LCVR

Padidinkite doko zoną, kad būtų patogiau privažiuoti prie sunkvežimio, daugiau vietos sandėlio technikai manevruoti ir išplėsti plotą, kuriame galima atlikti veiksmus su prekėmis prieš arba po pakrovimo / iškrovimo į / iš sunkvežimio.

PAKROVIMO PLATFORMŲ RAMPLO – RL-LMP SAVYBĖS:

- keliamoji galia – nuo 3 iki 12 tonų ir daugiau;
- bendras ilgis (IC) – nuo 4270 iki 6270 mm ir daugiau;
- bendras plotis (O) – nuo 2400 iki 2800 mm ir daugiau;
- aukščio lygis (N) – nuo 1100 iki 1200 mm ir daugiau.

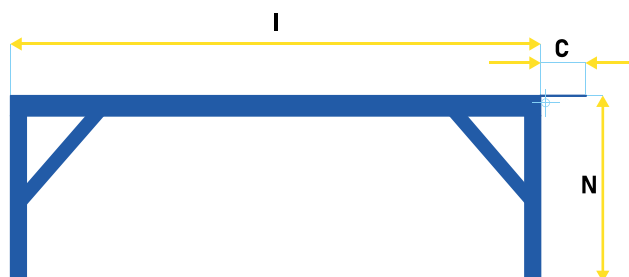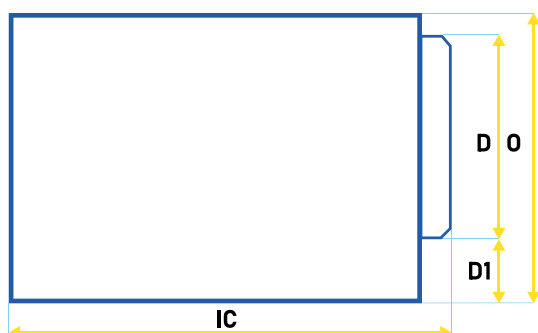

№	Modelis*	Svoris, tonomis	O	I	C	IC	N	D	D1
1	RL-LMP3000-4000x2400	3	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
2	RL-LMP3000-6000x2400	3	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
3	RL-LMP3000-4000x2800	3	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
4	RL-LMP3000-6000x2800	3	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
5	RL-LMP8000-4000x2400	8	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
6	RL-LMP8000-6000x2400	8	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
7	RL-LMP8000-4000x2800	8	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
8	RL-LMP8000-6000x2800	8	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
9	RL-LMP12000-4000x2400	12	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
10	RL-LMP12000-6000x2400	12	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
11	RL-LMP12000-4000x2800	12	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
12	RL-LMP12000-6000x2800	12	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700

* taip pat gaminame individualias rampas – trumpesnes / ilgesnes, platesnes / siauresnes, aukštesnes / žemesnes, skirtingą keliamąją galia ir konfigūraciją

PAPILDOMOS PAKROVIMO PLATFORMŲ PARINKTYS – RL-LMP

ramplo

HA1



AUKŠČIO REGULIAVIMAS IŠ 1 PUSĖS

HA2



AUKŠČIO REGULIAVIMAS IŠ 2 PUSIŲ

HRO



RANKINIAI TURĖKLAI IŠ 1 PUSĖS O, MONTUOJAMI

HRI



RANKINIAI TURĖKLAI IŠ 1 PUSĖS I, MONTUOJAMI

WL



PORA RATŲ, SKIRTŲ VIETINIAM NEDIDELIAM JUDĖJIMUI

DL



VIDINIS DOKO IŠLYGINIMO ĮRENGINYS VIETOJ TILTO

LD



PĖSTIESIEMS Į RAMPA

LDP



KOPĖČIOS SU PLATFORMA PĖSTIESIEMS

BR2



HIDRAULINIS SULANKSTOMAS TILTAS

RF



STOGAS VIRŠ PLATFORMOS

TC



PALAPINĖS DANGTIS VIRŠ RAMPOS, MONTUOJAMAS

AB




PAPILDOMAS JUNGIAMASIS TILTAS

WGD



SUNKVEŽIMIO RATŲ KREIPIANČIOSIOS, PORA

RRB



GUMINIAI BUFERIAI STAČIAKAMPIAI, PORA

DRBO



GUMINIAI BAMPERIAI IŠ O PUSĖS

DRBI




GUMINIAI BAMPERIAI IŠ I PUSĖS

ZSRS



CINKU DENGTO APSAUGOS NUO SLYDIMO GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

SRS



NUO SLYDIMO APSAUGANČIOS GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

ZRS




CINKU DENGTO GROTELĖS VIETOJ ĮPRASTŲ

CLR



SPALVA

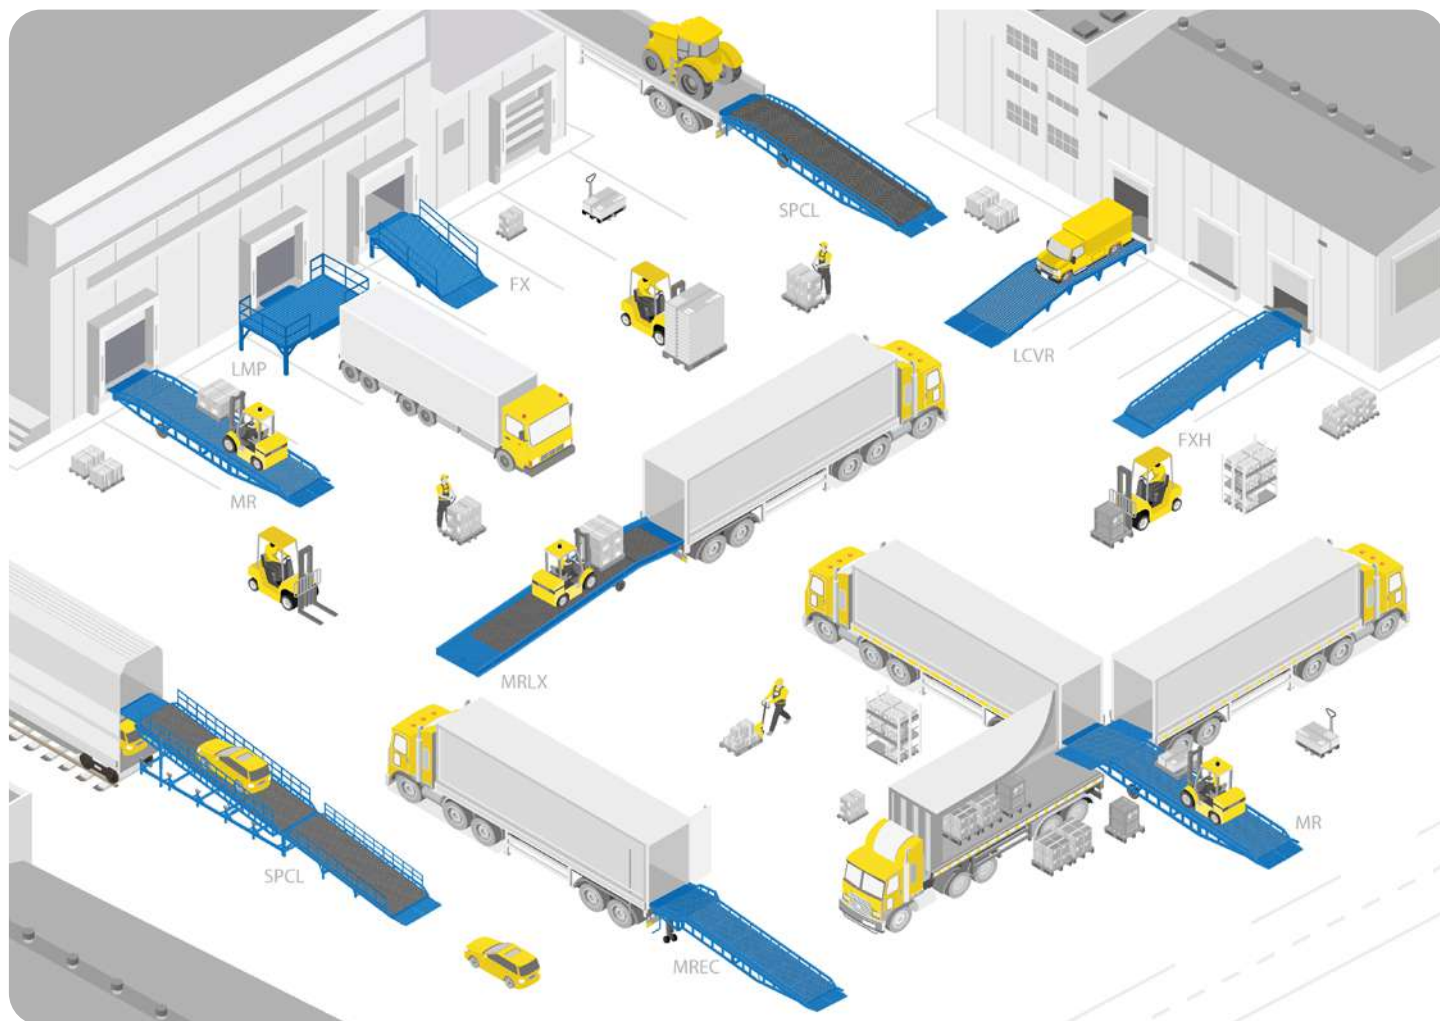

KĄ VISOS ŠIOS ĮMONĖS GAVO GAVUSIOS MŪSŲ ĮRANGĄ?



dėl jų bet kokio produkto
iškrovimas ir pakrovimas
tapo 2–3 kartus greitesnis



dėl jų bet kokio produkto
iškrovimas ir pakrovimas
tapo 2–3 kartus greitesnis



sutaupė darbo sąnaudų ir
optimizavo logistikos
procesus



be to, įranga yra universali,
nes jos aukštį galima
reguliuoti, t. y. ji tinka visų
tipų transportui



su mobiliąja rampa jų
įmonės taip pat tapo
mobilies!

SUJUNGIAME LYGIUS



17 METŲ KROVIMO ĮRANGOS GAMYBOS PATIRTIS



MES **PATEIKIAME SPRENDIMĄ** BET KOKIAM JŪSŲ KLIENTO IŠŠŪKIUI, TODĖL ESAME UNIKALŪS.



TIEKĖ ĮRANGĄ Į DAUGIAU KAIP **35** PASAULIO **ŠALIS**



471 PARDUOTŲ **SPECIALIOS PASKIRTIES** GAMINIŲ



DAUGIAU NEI **1000** **PATENKINTŲ KLIENTŲ** VISAME PASAULYJE IR TAI TIK PRADŽIA!



PAGAMINTA DAUGIAU KAIP 1120 VIENETŲ.



NUOSAVĄ **MODERNIĄ GAMYKLĄ**



MŪSŲ ĮRANGOS ASORTIMENTĄ SUDARO **DAUGIAU NEI 20 SANDĖLIO ĮRANGOS** TIPŲ IR KRAUTUVŲ PRIEDŲ.



KODĖL RINKOTIS MUS

- ✓ Nuosavi gamybos pajėgumai
- ✓ Aukštos kokybės medžiagų naudojimas
- ✓ Mūsų gaminyje yra patikimas, nereikalaujantis daug priežiūros ir patvarus
- ✓ Visi produktai turi CE sertifikata
- ✓ Ekspertų komanda
- ✓ Populiariausi modeliai visada yra sandėlyje
- ✓ Platus produktų asortimentas
- ✓ Savalaikis pristatymas
- ✓ Puikus priešpardaviminis ir pogarantinis aptarnavimas

MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS

kad mūsų klientas būtų patenkintas sėkmingu projekto užbaigimu!

ramplo

ramplo.net

Kreipkitės į pardavėją:

