

ramplo

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE GLOBALNEJ JAKOŚCI



ramplo.net

RAMPLO to renomowany producent wysokiej jakości wyposażenia magazynowego.


Oferujemy unikalne połączenie konkurencyjnych cen i doskonałej jakości.



wysoka jakość całej
linii produktów marki
RAMPLO



najniższe możliwe
ceny



pełne wsparcie
sprzedażowe i
posprzedażowe



najpopularniejsze
modele są zawsze
dostępne na
magazynie



indywidualne
podejście do klientów,
dzięki czemu nasi
dealerzy lepiej znają
lokalny rynek niż
ktokolwiek inny

**SPRZĘT RAMPLO JEST SPRZEDAWANY
WYŁĄCZNIE PRZEZ DEALERÓW**



Pracownicy w profesjonalny sposób doradzili podczas wyboru rampy. Rampa została dostarczona w uzgodnionym terminie. Sprzęt jest wysokiej jakości oraz w rozsądnej cenie.




Doceniamy współpracę z firmą RAMPLO. Polecamy sprzęt RAMPLO jako niezawodny i wysokiej jakości; stał się on niezbędnym narzędziem w naszej pracy.



Dzięki urządzeniom magazynowym RAMPLO znacznie zredukowaliśmy czas i koszty załadunku i rozładunku, a do ich obsługi wystarczy operatora wózka widłowego.



Bardzo dziękujemy! Jesteśmy zadowoleni z jakości, ceny i obsługi. Polecamy RAMPLO.

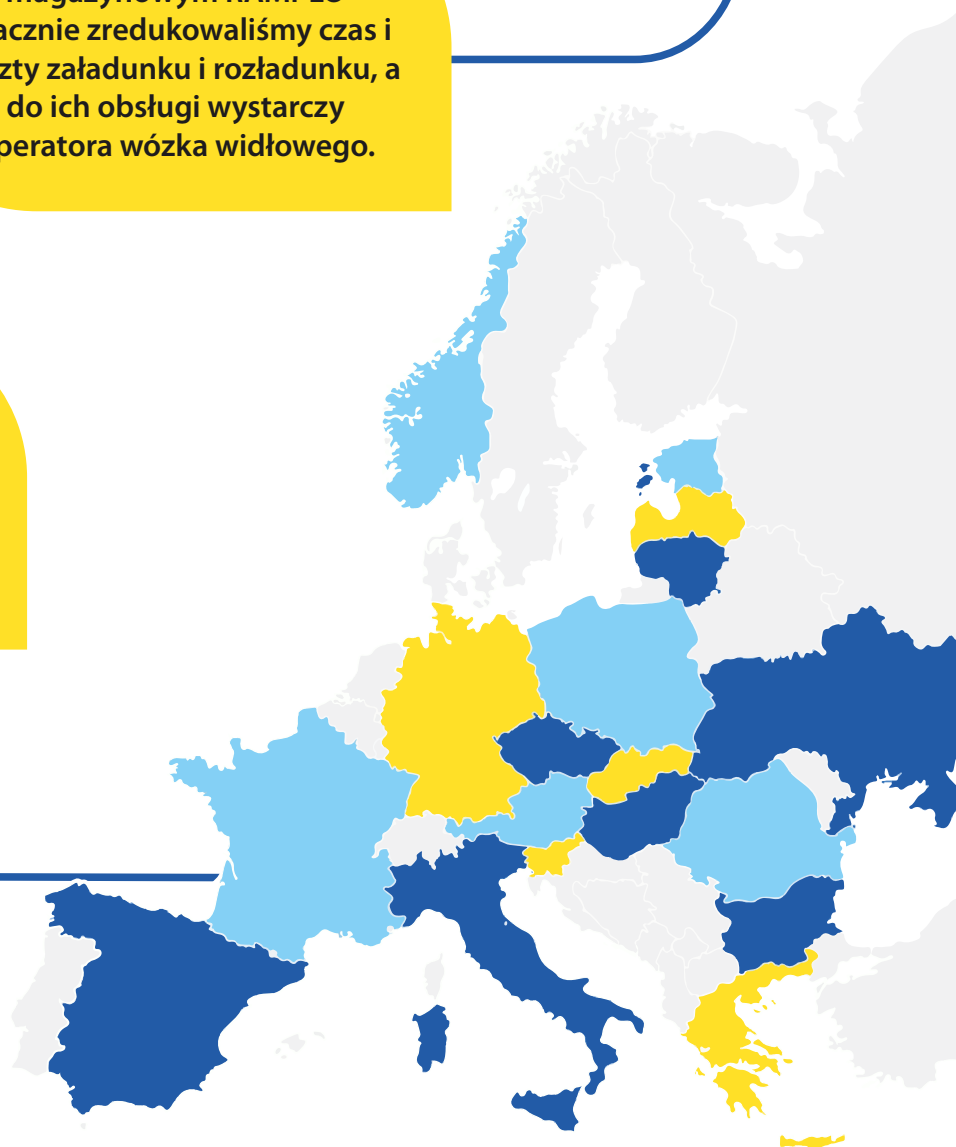

RAMPY MOBILNE PRZEŁADUNKOWE

RAMPLO – RL-MR


ramplo

Mobilna rampa RAMPLO to specjalistyczny sprzęt, który umożliwia wózkowi widłowemu załadunek i rozładunek ciężarówek oraz wagonów kolejowych, wjeżdżając do nich z poziomu gruntu. Mobilna rampa działa jak ruchomy most i może być regulowana pod względem wysokości.

Produkujemy szeroką gamę ramp mobilnych. Dzięki temu nasi klienci mogą wybrać rozwiązanie, które w pełni odpowiada ich potrzebom. Realizujemy również niestandardowe projekty wykonywane zgodnie ze specjalnymi potrzebami klientów.

CECHY RAMPY MOBILNEJ RL-MR:

- nośność – od 6 do 12 ton i więcej;
- długość całkowita (L) – od 9010 do 13010 mm i więcej;
- szerokość całkowita (D) – od 2230 do 2350 mm i więcej;
- poziom wysokości (N – X) – od 890 mm do 1740 mm;
- pompa hydrauliczna / elektryczna;
- zestaw koł;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa;
- komplet – łańcuchy z hakami - 2 szt., gumowe kliny pod koła, drążek holowniczy.

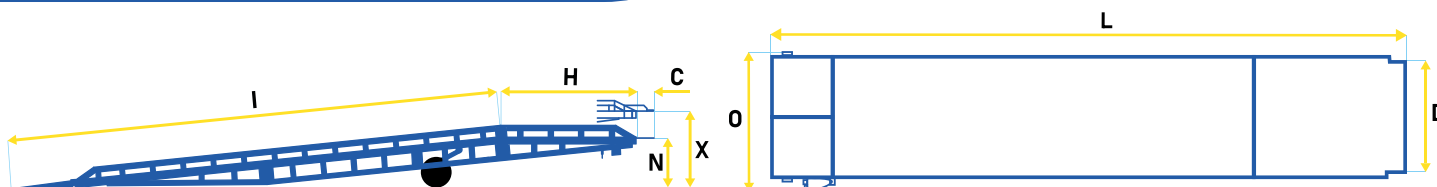

Nr	Model*	Nośność, tony	I	H	C	L	D	O	N	X
1	RL-MR-STD6	6	8010	2230	270	10510	1990	2230	890	1640
2	RL-MR-STD8**	8	8010	2230	270	10510	1990	2270	890	1640
3	RL-MR-STD10	10	8510	2430	270	11210	1990	2310	890	1640
4	RL-MR-STD12	12	8510	2430	270	11210	1990	2350	890	1640
5	RL-MR-SML6	6	8010	730	270	9010	1990	2230	890	1540
6	RL-MR-SML8	8	8010	730	270	9010	1990	2270	890	1540
7	RL-MR-SML10	10	8510	730	270	9510	1990	2310	890	1560
8	RL-MR-SML12	12	8510	730	270	9510	1990	2350	890	1560
9	RL-MR-BIG6	6	9210	2530	270	12010	1990	2230	890	1690
10	RL-MR-BIG8	8	9210	2530	270	12010	1990	2270	890	1690
11	RL-MR-BIG10	10	9910	2830	270	13010	1990	2310	890	1740
12	RL-MR-BIG12	12	9910	2830	270	13010	1990	2350	890	1740

****RL-MR-STD8 to najpopularniejszy model o najkrótszym czasie produkcji i dostępności na magazynie**

*** wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/niższe, o innej nośności i konfiguracji**

DODATKOWE OPCJE DLA RAMP MOBILNYCH – RL-MR

ramplo

2SL



REGULOWANE NOGI PODPOROWE,
MONTOWANE NA RAMPIE

HR



BARIERKI RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

EHP



ELEKTRYCZNA STACJA
HYDRAULICZNA ZAMIAST RĘCZNEJ

EHMP



ELEKTRYCZNA STACJA
HYDRAULICZNA I POMPA RĘCZNA

2SL3SW



TRÓJSTRONNA MOBILNA RAMP
PRZEŁADUNKOWA

4WL



DODATKOWA PARA KÓŁ

TC



ZADASZENIE DO RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

CLR



KOLOR

RAMPA MOBILNA RAMPLO (NA ZAMÓWIENIE) – RL-MR-SPCL

ramplo

Produkty RAMPLO to nie tylko standardowe modele. Nasza firma może produkować niestandardowe zamówienia, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Oprócz standardowych modeli ramp, projektujemy i produkujemy rampy o niestandardowych rozmiarach i specyfikacjach. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu nasi inżynierowie i projektanci opracowują rampy mobilne i stałe o dowolnej złożoności i nośności.

CHARAKTERYSTYKA RAMP MOBILNYCH RAMPLO, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA NA ŻYCZENIE KLIENTA:

- nośność – od 6 do 30 ton i więcej;
- długość całkowita – w przypadku specjalnych potrzeb do 15 m i więcej;
- szerokość całkowita – do 2950 mm;
- wysokość barierek – minimum 0 mm, maksimum 1100 mm;
- zakres wysokości roboczej – minimalna i maksymalna wysokość, zakres roboczy hydrauliki nie większy niż 800 mm. Na przykład minimalna wysokość wynosi 750 mm, a maksymalna (w tym przypadku) – 1550 mm. W standardowych rampach maksymalna wysokość wynosi 1750 mm! To optymalne rozwiązanie nie tylko dla samochodów ciężarowych, ale nawet dla wagonów kolejowych!
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa;
- i inne zmiany zgodnie z życzeniem klienta.



DODATKOWE OPCJE DLA RAMP NIESTANDARDOWYCH – RL-MR-SPCL

ramplo

2SL



REGULOWANE NOGI PODPOROWE,
MONTOWANE NA RAMPIE

HR



BARIERKI RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

EHP



ELEKTRYCZNA STACJA
HYDRAULICZNA ZAMIAST RĘCZNEJ

EHMP



ELEKTRYCZNA STACJA
HYDRAULICZNA I POMPA RĘCZNA

2SL3SW



TRÓJSTRONNA MOBILNA RAMP
PRZEŁADUNKOWA

4WL



DODATKOWA PARA KÓŁ

TC



ZADASZENIE DO RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

CLR



KOLOR

RAMPA MOBILNA ZAŁADUNKOWA

RAMPLO – RL-MREC



ramplo

Podobnie jak inne typy ramp mobilnych, ta – ze względu na swoje niewielkie wymiary – umożliwia wygodną i łatwą obsługę, upraszczając i przyspieszając operacje logistyczne w magazynach, takie jak rozładunek i załadunek pakowanych towarów w projektów budżetowych.

Rampa jest wyposażona w teleskopowe podpory poziomujące, do regulacji wysokości, oraz rolki do przesuwania.

CECHY RAMPY MOBILNEJ RL-MREC:

- nośność – od 5 do 9 ton i więcej;
- długość całkowita – od 8000 mm;
- szerokość użytkowa części najazdowej – od 1510 mm do 2010 mm;
- szerokość użytkowa części poziomującej – od 2140 do 2180 mm;
- poziom wysokości – minimum 940 mm, maksimum 1340 mm;
- koła transportowe rampy;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa;
- komplet – łańcuchy z hakami - 2 szt., gumowe kliny pod koła, drążek holowniczy.

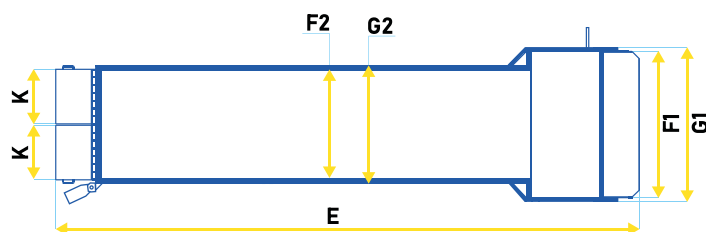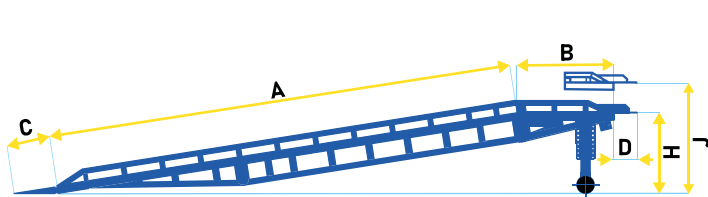

Nr	Model	Nośność, tony	A	B	C	D	E	F1	F2*	G1	G2	H	J	K
1	RL-MREC-05	5	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2140	1640	940	1340	750
2	RL-MREC-07**	7	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2160	1660	940	1340	750
3	RL-MREC-09	9	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2180	1680	940	1340	750

* dostępna szerokość użytkowa części najazdowej wynosi 2000 mm zamiast 1500 mm

** RL-MREC-07 to najpopularniejszy model o najkrótszym czasie produkcji i dostępności na magazynie

RAMPA MOBILNA RAMPLO – RL-MRLX

ramplo


Mobilne rampy RL-MRLX są częścią szerokiej oferty ramp RAMPLO. Umożliwiają załadunek/rozładunek ciężarówek i kontenerów z poziomu gruntu bez dodatkowych kosztów pracy. Rampy RAMPLO wykonane są z wytrzymałej, stalowej konstrukcji spawanej. Rampa jest wyposażona w ocynkowaną kratę antypoślizgową, która zapewnia bezpieczne przejście przez rampę w każdych warunkach pogodowych. Jest również trwała i nie wymaga częstej wymiany podczas codziennego użytkowania.

CECHY RAMPY MOBILNEJ RL-MRLX:

- nośność – od 8 do 16 ton i więcej;
- długość całkowita – od 9420 do 13420 mm i więcej;
- szerokość całkowita – od 2010 do 2510 mm i więcej;
- poziom wysokości – minimum 890 mm, maksimum 1740 mm;
- koła pełne – 2 szt;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa;
- pompa – ręczna pompa hydrauliczna;
- komplet – łańcuchy z hakami - 2 szt., gumowe kliny pod koła, drążek holowniczy.

DODATKOWE OPCJE

- SL – Regulowane nogi podporowe
- HR – Bariery rampy (po obu stronach)
- EHP – Elektryczna (220V) stacja hydrauliczna z panelem sterowania
- EHBP – Elektryczna (12V) stacja hydrauliczna z akumulatorami
- TC – Zadaszenie do rampy
- CLR – Inny kolor

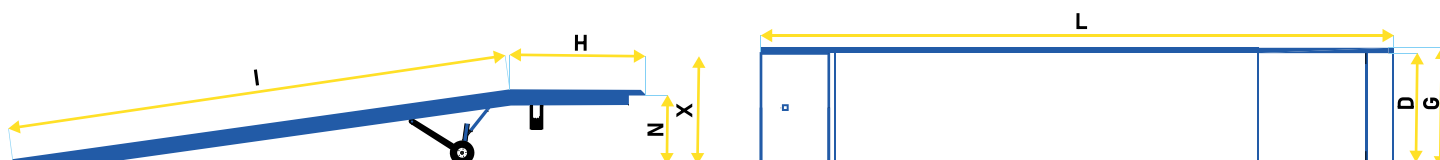

Nr	Model*	Nośność, tony	I	H	L	D	G	N	X
1	RL-MRLX08-094-20	8	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
2	RL-MRLX08-119-20**	8	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
3	RL-MRLX08-134-20	8	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
4	RL-MRLX08-134-25	8	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
5	RL-MRLX12-094-20	12	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
6	RL-MRLX12-119-20	12	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
7	RL-MRLX12-134-20	12	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
8	RL-MRLX12-134-25	12	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
9	RL-MRLX16-094-20	16	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
10	RL-MRLX16-119-20	16	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
11	RL-MRLX16-134-20	16	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
12	RL-MRLX16-134-25	16	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740

** RL-MRLX08-119-20 to najpopularniejszy model o najkrótszym czasie produkcji i dostępności na magazynie

* wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/niższe, o innej nośności i konfiguracji



RAMPY STACJONARNE RAMPLO (BEZ CZĘŚCI POZIOMEJ) – RL-FX

ramplo

Aby połączyć poziom gruntu z poziomem magazynu, produkujemy rampę stacjonarną przeładunkową RL-FX, która składa się tylko z nachylonej części i niewielkiego pomostu łączącego.

CECHY RAMPY STACJONARNEJ RAMPLO RL-FX:

- w pełni stalowa rama;
- brak konieczności mocowania do betonu;
- nośność od 6 do 10 ton i więcej;
- długość od 8270 do 12270 mm i więcej;
- szerokość powierzchni jezdnej od 2 metrów i więcej;
- obciążenie rozkłada się regularnie na kilka punktów podparcia;
- barierki ochronne na całej długości rampy dla bezpiecznej pracy;
- specjalny pomost łączący o grubości 12 mm;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa.

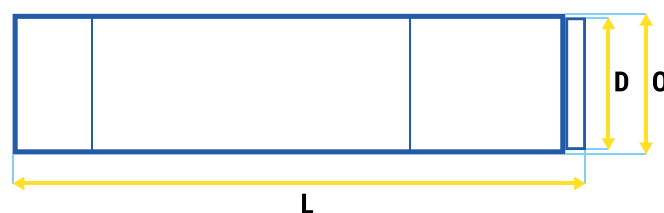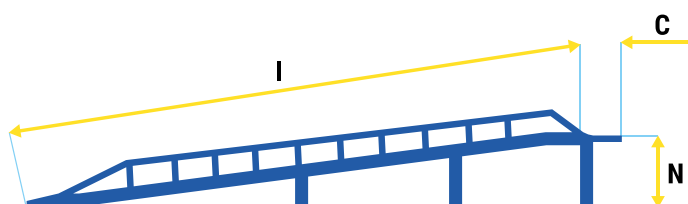

Nr	Model*	Nośność, tony	I	C	L	D	O	N
1	RL-FX-6000-80	6	8000	270	8270	2000	2230	1100/1200
2	RL-FX-6000-100	6	10000	270	10270	2000	2230	1100/1200
3	RL-FX-6000-120	6	12000	270	12270	2000	2230	1100/1200
4	RL-FX-8000-80	8	8000	270	8270	2000	2250	1100/1200
5	RL-FX-8000-100	8	10000	270	10270	2000	2250	1100/1200
6	RL-FX-8000-120	8	12000	270	12270	2000	2250	1100/1200
7	RL-FX-10000-80	10	8000	270	8270	2000	2270	1100/1200
8	RL-FX-10000-100	10	10000	270	10270	2000	2270	1100/1200
9	RL-FX-10000-120	10	12000	270	12270	2000	2270	1100/1200

* wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/niższe, o innej nośności i konfiguracji

RAMPY STACJONARNE RAMPLO (Z CZĘŚCIĄ POZIOMĄ) – RL-FXH


ramplo

Dla tych klientów, którzy nie potrzebują mobilności i regulacji wysokości rampy, przygotowaliśmy rampę stacjonarną RAMPLO RL-FXH z poziomą platformą, która umożliwia ustawienie wózka widłowego w odpowiedniej pozycji tuż przed wjechaniem do ciężarówki lub magazynu.

Pozioma platforma rampy RL-FXH daje kierowcy wózka widłowego możliwość ustawienia go w odpowiedniej pozycji przed wjazdem lub wyjazdem z doku, ciężarówki czy wagonu, dzięki czemu jego widły będą ustawione równolegle do podłoża, co zapobiegnie uszkodzeniu towarów i sprzętu.

CECHY RAMPY STACJONARNEJ RAMPLO (Z CZĘŚCIĄ POZIOMĄ) RL-FXH:

- w pełni stalowa rama;
- brak konieczności mocowania do betonu;
- pozioma platforma dla bezpiecznego manewrowania wózkiem widłowym;
- nośność od 6 do 10 ton i więcej;
- długość od 10770 do 12770 mm i więcej;
- szerokość powierzchni jezdnej od 2 metrów i więcej;
- obciążenie rozkłada się regularnie na kilka punktów podparcia;
- barierki ochronne na całej długości rampy dla bezpiecznej pracy;
- specjalny pomost łączący o grubości 12 mm;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa.

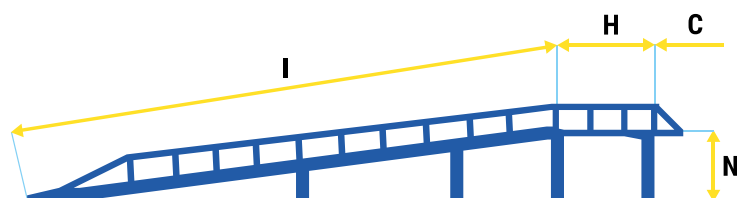

Nr	Model*	Nośność, tony	I	H	C	L	D	O	N
1	RL-FXH-6000-8025	6	8000	2500	270	10770	2000	2230	1100/1200
2	RL-FXH-6000-10025	6	10000	2500	270	12770	2000	2230	1100/1200
3	RL-FXH-8000-8025	8	8000	2500	270	10770	2000	2250	1100/1200
4	RL-FXH-8000-10025	8	10000	2500	270	12770	2000	2250	1100/1200
5	RL-FXH-10000-8025	10	8000	2500	270	10770	2000	2270	1100/1200
6	RL-FXH-10000-10025	10	10000	2500	270	12770	2000	2270	1100/1200

* wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/nizsze, o innej nośności i konfiguracji


RAMPA ZAŁADUNKOWA RAMPLO: TYP "MAGAZYN-GRUNT" – RL-GD

ramplo

Umożliwia wjazd i wyjazd wózków widłowych, samochodów dostawczych, osobowych oraz innych pojazdów wewnątrz i na zewnątrz magazynu. Łączy poziom gruntu z poziomem magazynu (zwykle około 1200 mm).

CECHY RAMPY ZAŁADUNKOWEJ RAMPLO: TYP "MAGAZYN-GRUNT" RL-GD:

- nośność – od 6 do 10 ton i więcej;
- długość całkowita (IC) – od 6270 do 12270 mm i więcej;
- szerokość całkowita (O) – od 2120 mm i więcej;
- poziom wysokości (N) – od 1100 do 1200 mm i więcej;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa.

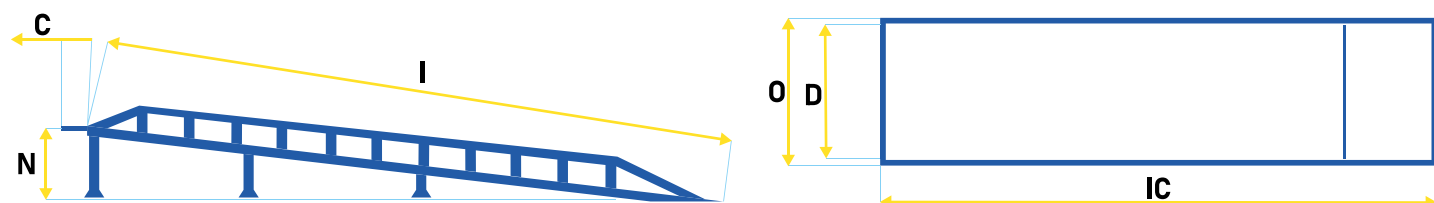

Nr	Model*	Nośność, tony	I	C	IC	D	O	N
1	RL-GD6000-6x2	6	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
2	RL-GD6000-8x2	6	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
3	RL-GD6000-10x2	6	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
4	RL-GD6000-12x2	6	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
5	RL-GD8000-6x2	8	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
6	RL-GD8000-8x2	8	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
7	RL-GD8000-10x2	8	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
8	RL-GD8000-12x2	8	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
9	RL-GD10000-6x2	10	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
10	RL-GD10000-8x2	10	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
11	RL-GD10000-10x2	10	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
12	RL-GD10000-12x2	10	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200

* wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/niższe, o innej nośności i konfiguracji




RAMPA STACJONARNA ZAŁADOWCZA RAMPLO DLA CIĘŻARÓWEK – RL-LCVR

ramplo

Jest to specjalnie zaprojektowana rampa dla ciężarówek do załadunku/rozładunku pojazdów ciężarowych przy standardowych bramach dokowych nowoczesnych magazynów. Nasz sprzęt pomaga wyeliminować różnicę w wysokości pojazdów ciężarowych (550-650 mm) i wysokości bram dokowych, przeznaczonych dla dużych naczep (1100-1200 mm).

CECHY RAMPY STACJONARNEJ ZAŁADOWCZEJ RAMPLO DLA CIĘŻARÓWEK RL-LCVR:

- nośność – od 5 do 8 ton i więcej;
- długość całkowita (IH) – od 10000 do 13000 mm i więcej;
- szerokość całkowita (O) – od 2450 mm i więcej;
- poziom wysokości (N) – od 550 do 650 mm i więcej;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa.

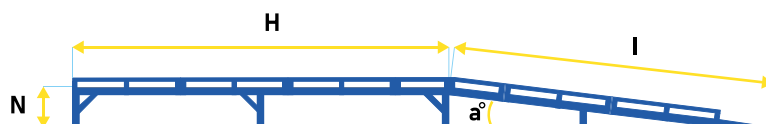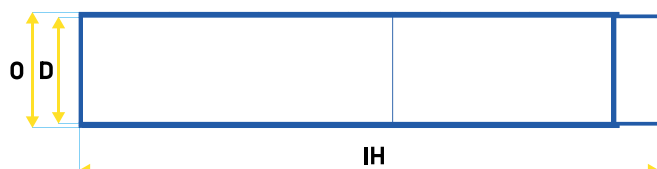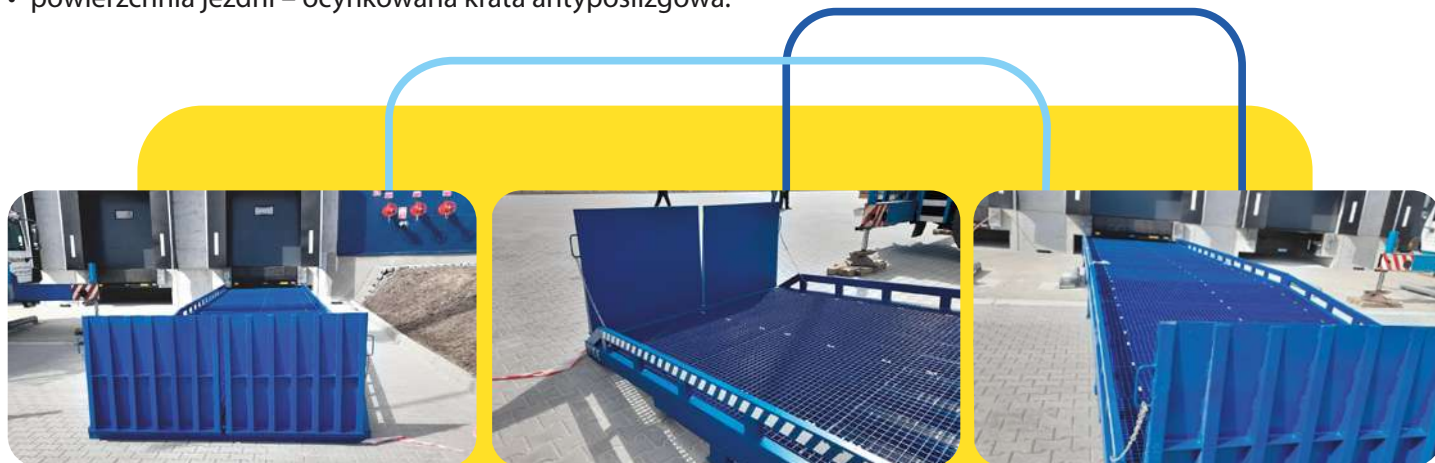

Nr	Model*	Nośność, tony	I	H	IH	N	D	O	a°
1	RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600**	8	6000	7000	13000	600	2350	2450	5,74
2	RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550***	8	5000	7000	12000	550	2350	2450	6,32
3	RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650****	5	6000	5000	11000	650	2350	2450	6,22
4	RL-LCVR8-I4000-H6000xD2350-N550	8	4000	6000	10000	550	2350	2450	7,83
5	RL-LCVR5-I4000-H6000xD2350-N550	5	4000	6000	10000	550	2350	2450	7,83
6	RL-LCVR8-I13000-H0xD2350-N550	8	13000	0	13000	550	2350	2450	2,42
7	RL-LCVR5-I11000-H0xD2350-N650	5	11000	0	11000	650	2350	2450	2,87

** najlepszy wybór – dla wszystkich rodzajów pojazdów użytkowych, małych i średnich

*** dla pojazdów użytkowych średniej wielkości, takich jak Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato i podobnych

**** dla pojazdów użytkowych małej wielkości, takich jak Renault Traffic, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert i podobnych

* wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/nizsze, o innej nośności i konfiguracji

Rampy stacyjne RAMPLO (bez części poziomej) – RL-FX



Seria stałych modeli ramp bez poziomej platformy, składających się tylko z nachylonej części i niewielkiego mostu łączącego. Całkowita długość wynosi od 8270 do 12270 mm, a szerokość użytkowa od 2000 mm.

Rampa stacyjna bez poziomej części RL-FX to najlepszy wybór do uzyskania dostępu do magazynu, który znajduje się znacznie powyżej poziomu gruntu.

**6 - 10
TON**

Rampy stacyjne RAMPLO (z częścią poziomą) – RL-FXH



Te stałe rampy są wyposażone w poziomą część o długości 2500 mm oraz nachyloną część o długości od 8000 do 10000 mm.

Funkcja ta umożliwia operatorowi wózka widłowego ustawienie go w odpowiedniej pozycji przed wjazdem lub wyjazdem z magazynu, wagonu czy furgonetki, co pozwala utrzymać widły równolegle do podłoża i zapobiegać uszkodzeniom ładunku i sprzętu.

**6 - 10
TON**

Rampa załadunkowa RAMPLO: typ "Magazyn-Grunt" – RL-GD



Rampy załadunkowe RL-GD (typ Magazyn-Grunt) ułatwiają załadunek i rozładunek, sprawiając, że stają się one wygodne i łatwe w obsłudze. Jest to najlepsze rozwiązanie dla magazynów, gdzie mobilność i regulacja wysokości rampy nie są wymagane.

Długość całkowita standardowych modeli wynosi od 6270 do 12270 mm, a szerokość ogólna od 2120 mm.

**6 - 10
TON**

Rampa stacyjna załadunkowa RAMPLO dla ciężarówek – RL-LCVR



Rampy stacyjne mają najniższą wysokość roboczą od – 550 do 650 mm – co czyni je idealnym rozwiązaniem dla pojazdów użytkowych. Seria ta obejmuje modele z częścią poziomą i bez niej. Długość całkowita od 10000 do 13000 mm, a szerokość od 2450 mm.

**5 - 8
TON**

DODATKOWE OPCJE DLA RAMP STACJONARNYCH – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

ramplo

HR



BARIERKI RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

FX FXH GD LCVR

HA



REGULACJA WYSOKOŚCI

FX FXH GD LCVR

WL



PARA KÓŁ DO MAŁYCH
LOKALNYCH PRZEMIESZCZEŃ

FX FXH GD LCVR

3SW



ROZŁADUNEK TRÓJSTRONNY

FX FXH GD LCVR

LDP



SCHODY Z PLATFORMĄ DLA
PIESZYCH (DLA OPERATORA
WÓZKA WIDŁOWEGO)

FX FXH GD LCVR

LD



SCHODY NA RAMPĘ

FX FXH GD LCVR

4WCH



KLIN-BLOKADA DO KÓŁ

FX FXH GD LCVR

BR2



MOSTEK PRZEŁADUNKOWY

FX FXH GD LCVR

TC



ZADASZENIE DO RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

FX FXH GD LCVR

CLR





KOLOR

FX FXH GD LCVR

Zwiększ obszar doku, aby uzyskać lepszy dostęp dla ciężarówek, więcej miejsca na manewrowanie sprzętem magazynowym oraz rozszerzony obszar do obsługi towarów przed lub po załadunku/rozładunku na ciężarówkę.

CECHY PLATFORMY ZAŁADUNKOWEJ RAMPLO RL-LMP:

- nośność – od 3 do 12 ton i więcej;
- długość całkowita (IC) – od 4270 do 6270 mm i więcej;
- szerokość całkowita (O) – od 2400 do 2800 mm i więcej;
- poziom wysokości (N) – od 1100 do 1200 mm i więcej;
- powierzchnia jezdni – ocynkowana krata antypoślizgowa.

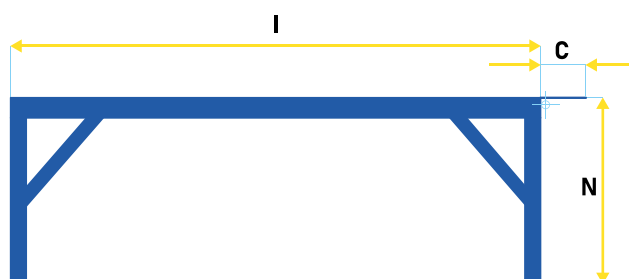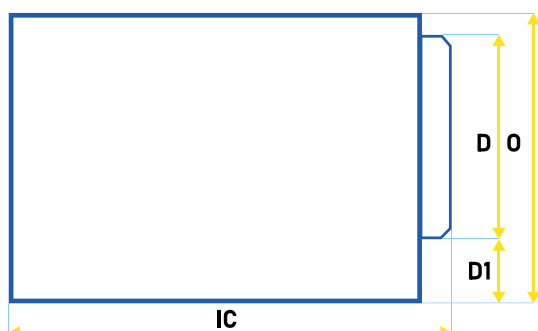

Nr	Model*	Nośność, tony	O	I	C	IC	N	D	D1
1	RL-LMP3000-4000x2400	3	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
2	RL-LMP3000-6000x2400	3	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
3	RL-LMP3000-4000x2800	3	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
4	RL-LMP3000-6000x2800	3	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
5	RL-LMP8000-4000x2400	8	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
6	RL-LMP8000-6000x2400	8	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
7	RL-LMP8000-4000x2800	8	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
8	RL-LMP8000-6000x2800	8	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
9	RL-LMP12000-4000x2400	12	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
10	RL-LMP12000-6000x2400	12	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
11	RL-LMP12000-4000x2800	12	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
12	RL-LMP12000-6000x2800	12	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700

* wykonujemy również rampy indywidualne – krótsze/dłuższe, szersze/węższe, wyższe/nizsze, o innej nośności i konfiguracji

DODATKOWE OPCJE PLATFORM ZAŁADUNKOWYCH – RL-LMP

ramplo

HA



REGULACJA WYSOKOŚCI

HRO



BARIERKI PO 1 STRONIE O,
Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU

HRI



BARIERKI PO 1 STRONIE I,
Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU

WL



PARA KÓŁ DO MAŁYCH
LOKALNYCH
PRZEMIESZCZEŃ

DL



WEWNĘTRZNA PLATFORMA
PRZEŁADUNKOWĄ
ZAMIAST MOSTU

LD



SCHODY Z PLATFORMĄ

LDP



SCHODY Z PLATFORMĄ DLA
PIESZYCH (DLA OPERATORA
WÓZKA WIDŁOWEGO)

BR2



MOSTEK PRZEŁADUNKOWY

RF



A ZADASZENIE NAD
PLATFORMĄ

TC



ZADASZENIE DO RAMPY,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

AB




DODATKOWY MOSTEK
ŁĄCZĄCY

WGD



NAPROWADZACZE KÓŁ
DLA CIĘŻARÓWEK, PARA

RRB



ODBOJNIKI (ZDERZAKI)
GUMOWE PROSTOKĄTNE,
PARA

DRBO



ODBOJNIKI (ZDERZAKI)
GUMOWE PO STRONIE O

DRBI



ODBOJNIKI (ZDERZAKI)
GUMOWE PO STRONIE I

4WCH




KLIN-BLOKADA DO KÓŁ

CLR



KOLOR

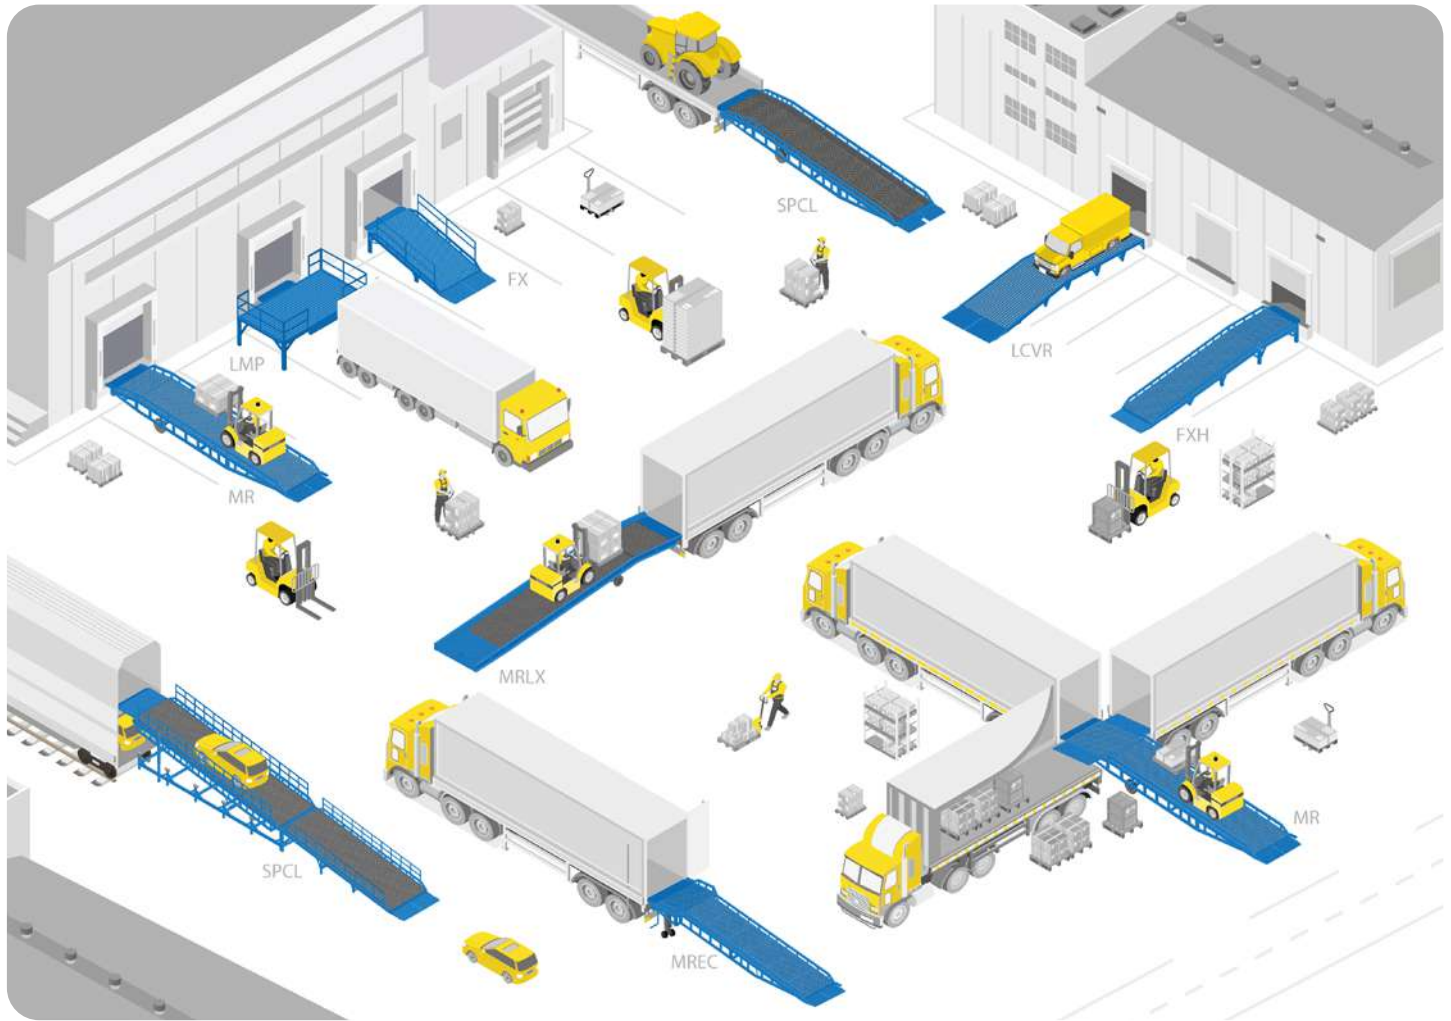

CO ZYSKUJĄ WSZYSTKIE FIRMY KUPUJĄC NASZ SPRZĘT?



sprawiają, że rozładunek i załadunek każdego produktu jest 2-3 razy szybszy




inwestują w sprzęt, który będzie służył ich firmie przez wiele lat



oszczędzają na kosztach pracy i optymalizują procesy logistyczne



ponadto sprzęt jest wszechstronny, ponieważ ma regulowaną wysokość, tzn. nadaje się do wszystkich rodzajów transportu



wraz z mobilną rampą, ich firmy również stają się mobilne!

ŁĄCZYMY POZIOMY



20 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH



ZAPEWNIAMY ROZWIĄZANIE KAŻDEGO WYZWANIA NASZYCH KLIENTÓW – I TO WŁAŚNIE CZYNI NAS WYJĄTKOWYMI



DOSTARCZYLIŚMY SPRZĘT DO PONAD **41 KRAJÓW NA CAŁYM ŚWIECIE**



471 SPRZEDANYCH PRODUKTÓW SPECJALNYCH



PONAD **1000 ZADOWOLONYCH KLIENTÓW** NA CAŁYM ŚWIECIE, A TO DOPIERO POCZĄTEK!



WYPRODUKOWANO **PONAD 1120 PRODUKTÓW**



WŁASNA **NOWOCZESNA FABRYKA**



GAMA NASZYCH URZĄDZEŃ OBEJMUJE NAWET **PONAD 20 RODZAJÓW SPRZĘTU MAGAZYNOWEGO** I OSPRZĘTU DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH



CZEMU WŁAŚNIE MY

- ✓ Własne zdolności produkcyjne
- ✓ Zespół ekspertów
- ✓ Pełne wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe
- ✓ Wszystkie produkty posiadają oznaczenie CE
- ✓ Szeroka gama produktów
- ✓ Najpopularniejsze modele są zawsze dostępne w magazynie
- ✓ Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości
- ✓ Dostawa na czas
- ✓ Nasz produkt jest niezawodny, łatwy w utrzymaniu i trwały

NASZ GŁÓWNY CEL

Chcemy, aby nasz klient był zadowolony z pomyślnego zakończenia jego projektu!

ramplo

ramplo.net

Skontaktuj się ze sprzedawcą:

